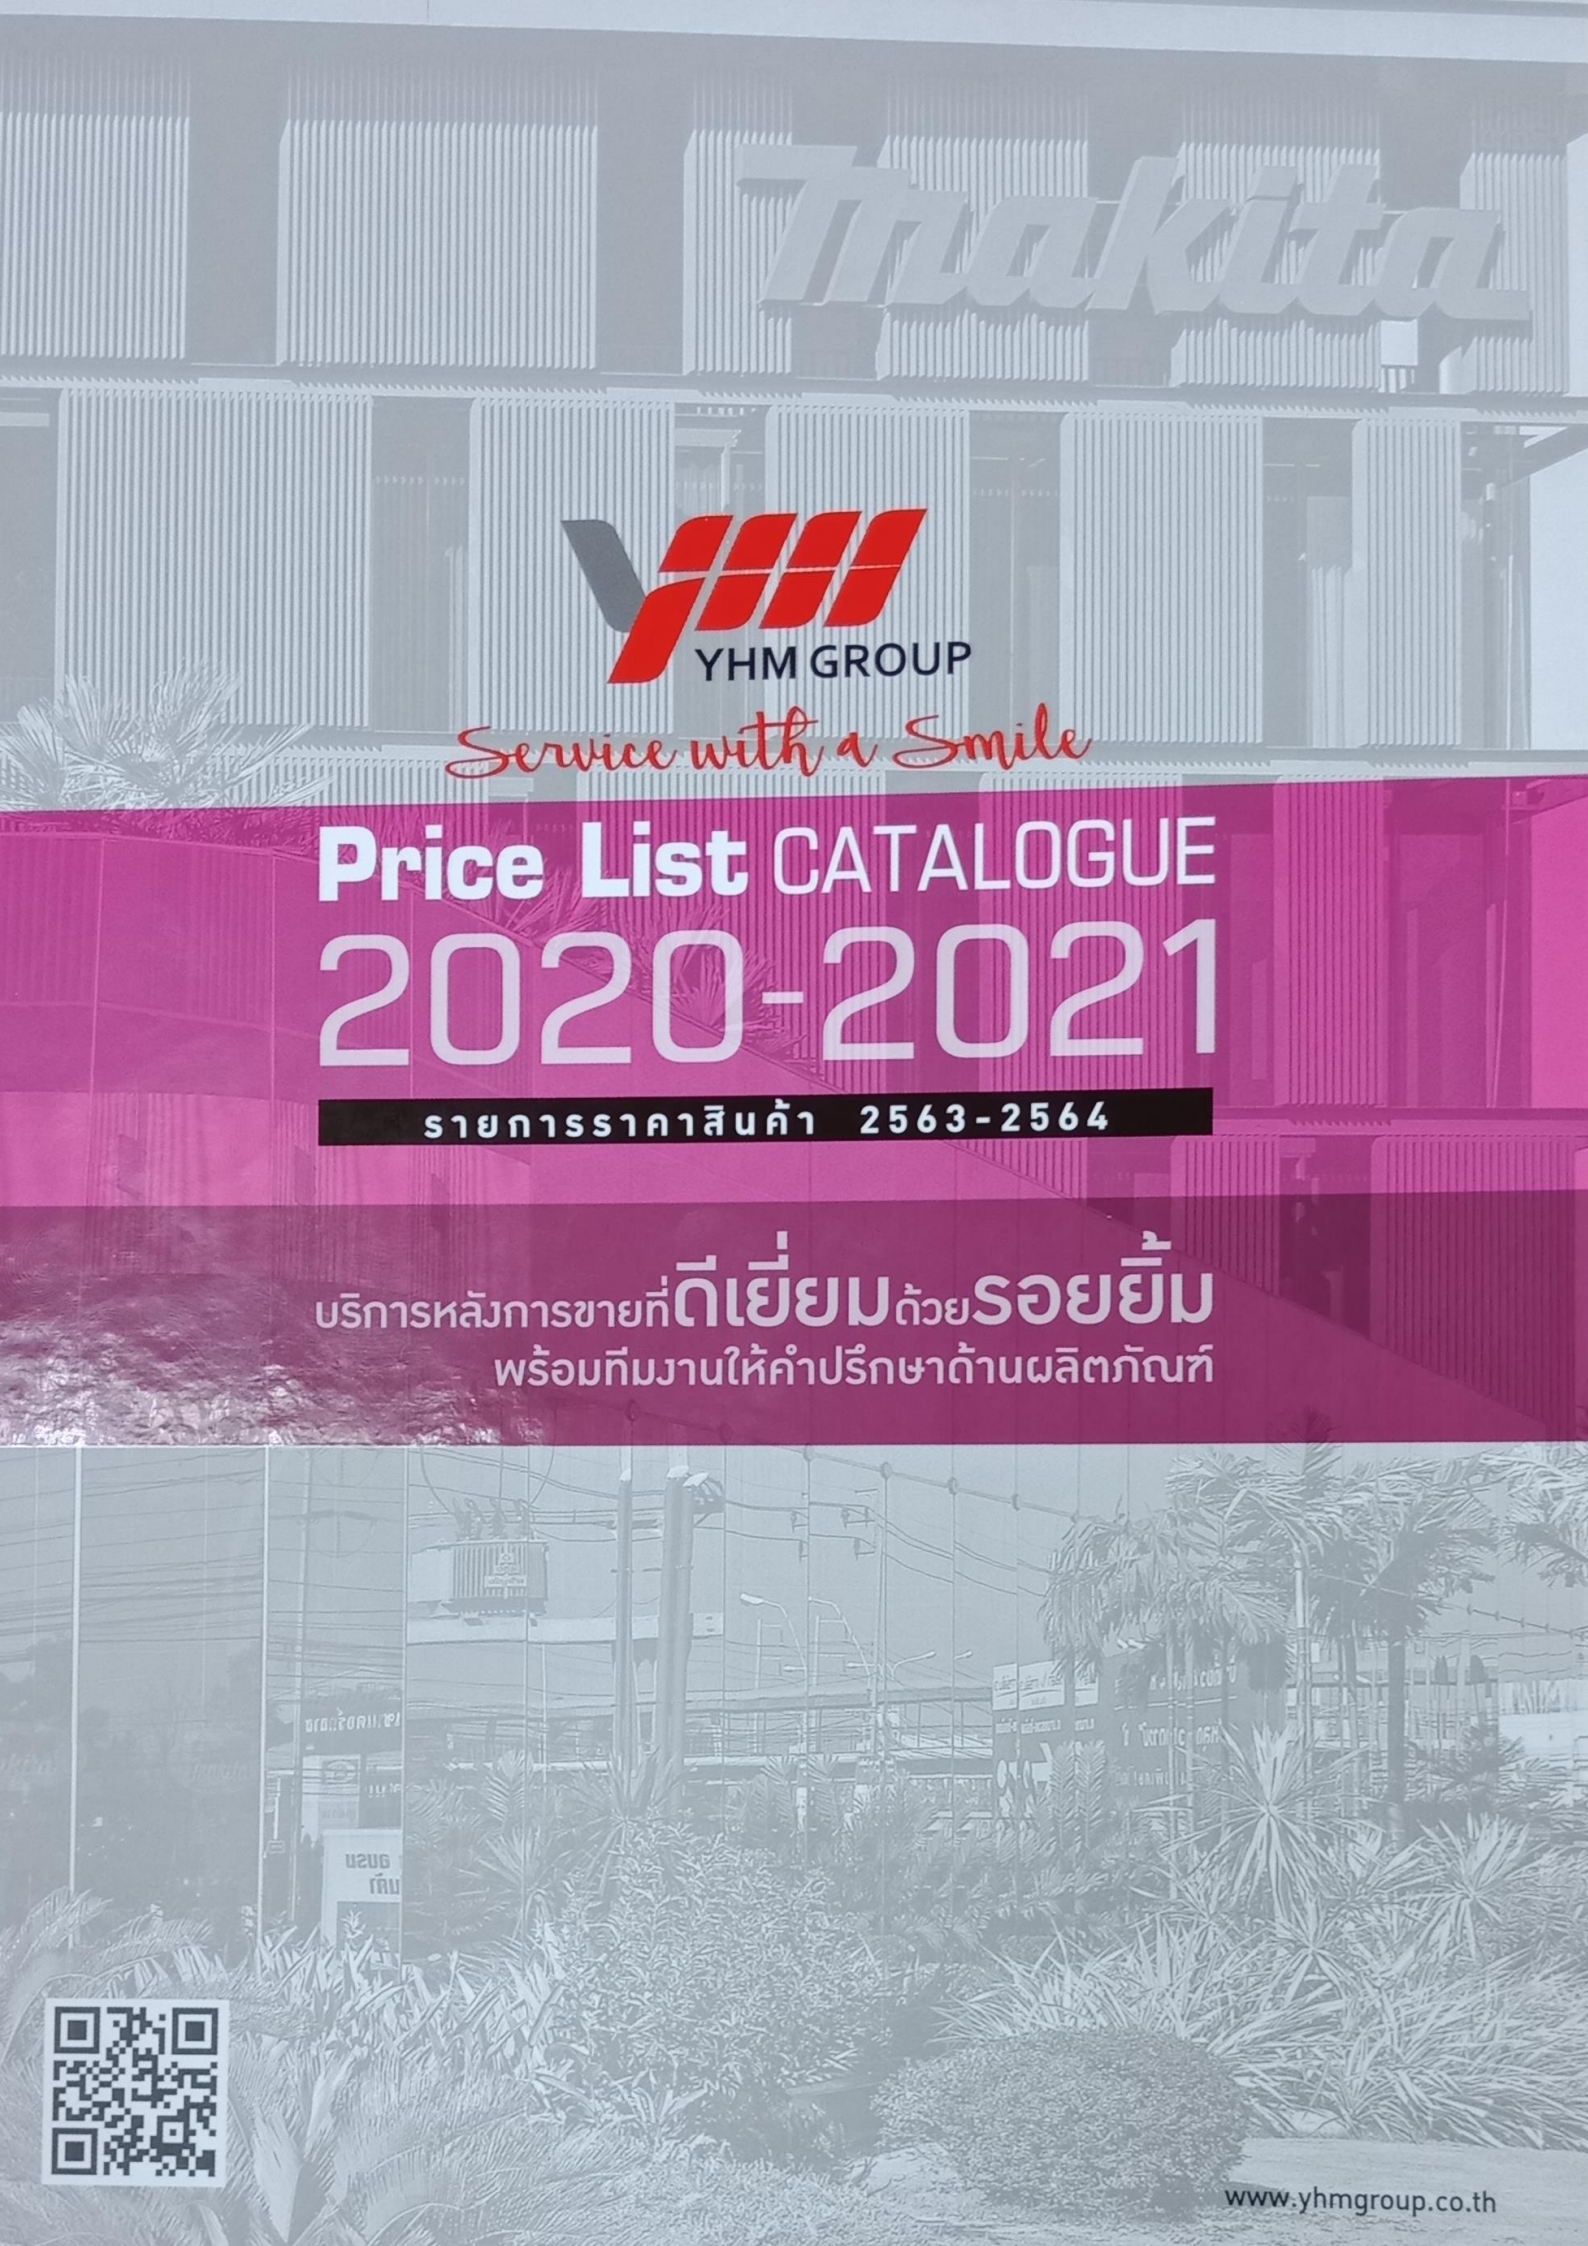


YHM GROUP

Service with a Smile

Price List CATALOGUE 2020-2021

รายการราคาสินค้า 2563-2564

บริการหลังการขายที่**ดีเยี่ยม**ด้วย**รอยยิ้ม**
พร้อมทีมงานให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์

www.yhmgroup.co.th

YHM GROUP

Service with a Smile

Price List CATALOGUE 2020-2021

รายการราคาสินค้า 2563-2564

เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานไม้	Wood working machine	003
เครื่องมือก่อสร้างและอุปกรณ์	Construction tools & Equipment	019
เครื่องมือลมและเครื่องกำเนิดลม	Air tools & Air compressors	057
ปั๊มสูบน้ำและอุปกรณ์	Water pump & Equipment	083
เครื่องมือทำความสะอาดและอุปกรณ์	Cleanning & Equipment	123
ระบบส่งกำลังและการเคลื่อนย้าย	Power transmission & Lifting	143
เครื่องมืออุตสาหกรรมอื่น ๆ	Industrial Tools	163




YHM GROUP

Service with a Smile

Price List CATALOGUE 2020-2021

รายการราคาสินค้า 2563-2564

เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานไม้
Wood working machine

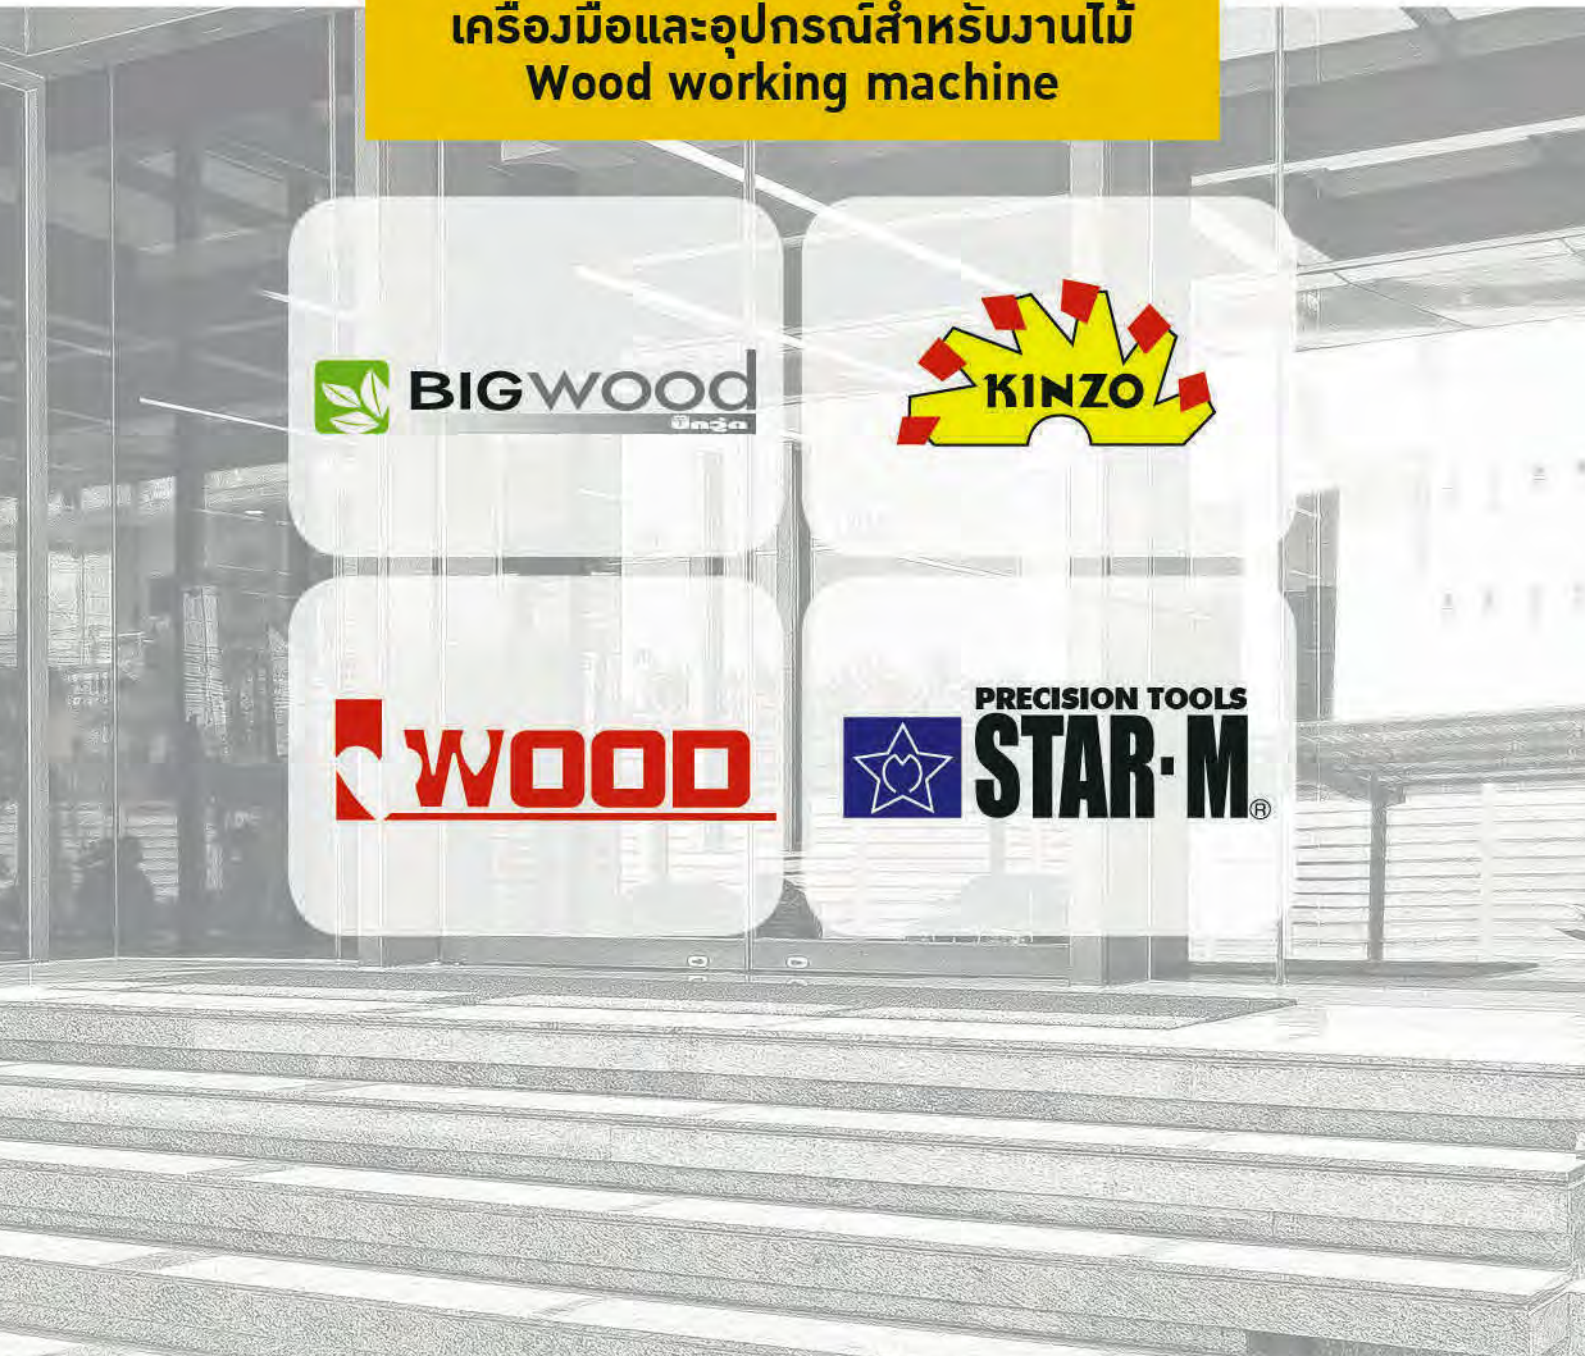

YHM GROUP

BIGWOOD บิ๊กวู้ด

แท่นไสไม้ AUTOMATIC PLANER



MB-104A



PT-16



PT-201/PT-203

รุ่น	MB-104A	PT-16	PT-201	PT-203
กำลังมอเตอร์	3HP 220V	3HP 220V	5HP 220V	5HP 380V
ไสไม้หน้ากว้างสูงสุด (มม.)	400 (16")	400 (16")	500 (20")	500 (20")
ไสไม้หนาสูงสุด (มม.)	150	240	240	240
กินเนื้อไม้สูงสุด/ครั้ง (มม.)		2.5		
ความเร็วรอบเพลา/นาที		4500		
ขนาดใบมีด (มม.)/จำนวนใบ	25x3x400 (4 ใบ)	25x3x410 (4 ใบ)	25x3x505 (4 ใบ)	25x3x505 (4 ใบ)
น้ำหนัก (กก.)	190	240	315	315
ราคาเฉพาะใบมีด(ชุด)	*3,600*	*3,600*	*4,900*	*4,900*
ราคา	*59,000*	*78,000*	*103,000*	*103,000*



PL-300



PL-400



PL-500



MB-204

รุ่น	PL-300	PL-400	PL-500	MB-204
กำลังมอเตอร์	1.5 KW 2HP 220V	2.2 KW 3HP 220V	3.0 KW 4HP 220V	4HP 220V (2 ลูก)
ไสไม้หน้ากว้างสูงสุด (มม.)	300mm. (11-3/4")	400mm. (15-3/4")	500mm. (19-11/16")	400mm. (16")
ไสไม้หนาสูงสุด (มม.)	130mm. (5-1/8")	152mm. (6")	152mm. (6")	150
กินเนื้อไม้สูงสุด (มม.)	-	-	-	2.5
ความเร็วรอบเพลา/นาที		4500 RPM		6000 RPM
ขนาดเพลาใบมีด (มม.)	77mm. (3-1/32")	77mm. (3-1/8")	77mm. (3-1/32")	-
ขนาดใบมีด(มม.)/จำนวนใบ (บน)	25x3x300 (4 ใบ)	25x3x400 (4 ใบ)	25x3x500 (4 ใบ)	25x3x410 (3 ใบ)
ขนาดใบมีด(มม.)/จำนวนใบ (ล่าง)	-	-	-	25x3x400 (3 ใบ)
น้ำหนัก (กก.)	135	-	185	340
ราคาเฉพาะใบมีด (ชุดบน)	*3,100*	*3,600*	*4,900*	*4,900*
ราคาเฉพาะใบมีด (ชุดล่าง)	-	-	-	*4,900*
ราคา	*42,000*	*48,500*	*53,000*	*138,000*



แท่นไสซิดไม้ JOINTER

BIGwood



JP-6



JP-8



JP-801



JP-12

รุ่น	JP-6	JP-8	JP-801	JP-12
กำลังมอเตอร์	1HP 220V	1.5HP 220V	2HP 220V	3HP 220V
ขนาดโต๊ะทำงาน (มม.)	184x1215	230x1550	230x1550	330x2000
ขนาดฉาก (มม.)	98x708	98x875	98x875	135x900
ขนาดเพลาใบมีด (มม.)	61	61	75	98
ไสหน้ากว้าง (มม.)	152 (6")	200 (8")	200 (8")	300 (12")
ไสวงกบลึก (มม.)	10	10	10	10
ขนาดใบมีด (มม.)/จำนวนใบ	17x2.5x153 (3 ใบ)	17x2.5x205 (3 ใบ)	17x2.5x205 (4 ใบ)	30x3x320 (3 ใบ)
น้ำหนักเครื่อง (กก.)	112	163	193	285
ราคาเฉพาะใบมีด (ชุด)	*1,200*	*1,500*	*1,900*	*2,700*
ราคา	*30,000*	*41,000*	*51,000*	*75,500*

YHM GROUP



BIGwood บิ๊กวู้ด

โต๊ะเลื่อยวงเดือน TABLE SAW



TS-200



MJ-2331

รุ่น	TS-200	MJ-2331
กำลังมอเตอร์	1.5HP 220V	3HP 220V
ขนาดใบเลื่อย (นิ้ว)	8"	12"
ความสามารถพิเศษ	โต๊ะสไลด์	-
ความเร็วรอบ/นาที	4750	3800
ตัดไม้หนาสูงสุด 900 (มม.)	60	105
ตัดไม้หนาสูงสุด 450 (มม.)	42	70
น้ำหนัก (กก.)	87	128
ราคา	*39,000*	*51,000*

MJ-223A



เลื่อยอาร์มซอว์ RADIAL ARM SAW

รุ่น	MJ-223A
กำลังมอเตอร์	3HP 380V
ขนาดใบเลื่อย (นิ้ว)	12"
ความสามารถพิเศษ	อาร์มซอว์
ความเร็วรอบ/นาที	2800
ตัดไม้หนาสูงสุด 900 (มม.)	120
ตัดไม้หนาสูงสุด 450 (มม.)	80
น้ำหนัก (กก.)	-
ราคา	*99,000*



YHM GROUP

โต๊ะเลื่อยวงเดือนสำหรับตัดไม้แผ่น Professional Sliding Panel Saw

BIGwood



MJ-12-1.6



MJP-12-2.8



ระบบการตัดแบบใบเลื่อยคู่ ช่วยในการตัดไม้อัดแผ่น ชิ้นงานที่ตัดจะมีความเรียบสวยงาม







รุ่น	MJ-12-1.6	MJP-12-2.8
กำลังมอเตอร์	4HP 220V	4HP (ลูกที่ 1), 1HP (ลูกที่ 2) 220V
ขนาดใบเลื่อยหลัก (นิ้ว)	12"	12"
ขนาดแกนเพลาใบเลื่อยหลัก (มม.)	25.4	25.4
ขนาดใบเลื่อยนำร่อง (มม.)	3.1/2" (90 มม.)	4.3/4" (120 มม.)
ขนาดแกนเพลาใบเลื่อยนำร่อง (มม.)	20	20
โต๊ะทำงาน (กxย) มม.	385x800	585x1005
โต๊ะทำงานแผ่นเหล็กต่อข้าง 1 (กxย) มม.	440x800	900x650
โต๊ะทำงานแผ่นเหล็กต่อข้าง 2 (กxย) มม.	440x800	-
สไลด์ยาวได้สูงสุด (มม.)	1835	2800
ขนาดตัวเครื่อง (กxยxส)	2900x1765x1100	3500x2850x1320
น้ำหนัก (กก.)	250	560
ราคา	*132,000*	*210,000*

เลื่อยฉลุ และเลื่อยสายพาน SCROLL SAW & BAND SAW

BIGwood บิกวู้ด



SSA-16VRC



SSA-18LV



BS-14



BS-16


รุ่น	SSA-16VRC	SSA-18LV	BS-14	BS-16
กำลังมอเตอร์	90w 220V	120w 220V	3/4 hp 220v	1.5 kw 2HP 220V
ขนาดใบเลื่อย (มม.)	-	-	10x2378	0.7 x 14.5 x 2927
ตัดไม้ได้กว้างสุด (มม.)	405 (16")	456 (18")	350 (14")	375 (14-3/4")
ตัดไม้ได้หนาสุด (มม.)	50	50	150	270 (10-5/8")
ปรับองศาหน้าโต๊ะ	0-45°			
น้ำหนัก (กก.)	14.5	20	80	
ราคาเฉพาะใบเลื่อย	-	-	*900*	*1,500*
ราคา	*6,400*	*9,200*	*24,000*	*44,000*

เครื่องเจาะเดือยไม้ และเครื่องเจาะบานพับ WOOD SHAPER & HAND PUNCH



MZ-4105A
เจาะบานพับ







MS-3816
เจาะเดือยไม้
(รูสี่เหลี่ยม)

รุ่น	MS-3816	MZ-4105A
กำลังมอเตอร์	1/2HP 220V	1050w 220V
ขนาดดอกเจาะ (มม.)	6-15	(35, 30, 20) / (10, 5,2)
เจาะได้ลึกสุด (มม.)	75	13
เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม)	-	50
จับชิ้นงานกว้างสุด (มม.)	80	-
ความเร็วรอบ/นาที	1400	1400
ขนาดหน้าโต๊ะ (มม.)	-	600x400
น้ำหนัก (กก.)	42	27
ราคา	*15,000*	*32,000*

แท่นขัดกระดาษทราย BELT & DISC SANDER

BIGwood บิ๊กวู้ด





SD-46



SD-69

รุ่น	SD-46	SD-69
กำลังมอเตอร์	1/2HP 220V	3/4HP 220V
กระดาษทรายกลม (นิ้ว)	6"	9"
กระดาษทรายสายพาน (นิ้ว)	4"x36"	6"x48"
กระดาษทรายหมุนฟรีด/นาที	435	1020
น้ำหนัก (กก.)	18.5	52
ราคา	*7,000*	*19,000*

เครื่องขัดกระดาษทราย DRUM SANDER



DS-18





รุ่น	DS-18
กำลังมอเตอร์	1.5HP 220V
กระดาษทรายดึงไม้ (นิ้ว)	18"x44.5"
กระดาษทรายหมุนฟรีด/นาที	2-12
ขนาดชิ้นงานหนาสุด (นิ้ว)	6"
ขนาดชิ้นงานบางสุด (นิ้ว)	1/8"
ขนาดเครื่อง กxยxส (นิ้ว)	35"x24"x50"
น้ำหนัก (กก.)	116
ราคา	*78,000*

YHM GROUP



BIGwood บิ๊กวู้ด

เครื่องดูดเศษไม้ DUST COLLECTOR



FM-200



FM-230-L1



FM-300S

รุ่น	FM-200	FM-230-L1	FM-300S
กำลังมอเตอร์	1HP 220V	1HP 220V	3HP 220V
ขนาดท่อและจำนวนท่อดูด	4"x1	4"x1	4"x3
ปริมาณดูด (ลบ.ม./นาที)	14.15	14.15	65.09
จำนวนถุงเก็บเศษไม้	1 ถุง (55 ลิตร)	1 ถุง (บน-ล่าง 120 ลิตร)	2 ถุง (บน-ล่าง 305 ลิตร)
น้ำหนัก (กก.)	20	30	59
ราคา	*7,750*	*12,200*	*24,000*

เครื่องลับใบมีด เครื่องลับใบเลื่อยวงเดือน
PLANER BLADE & SAW BLADE SHARPENER



WS-150





WS-126A

รุ่น	WS-150	WS-126A
กำลังมอเตอร์	1/2HP 220V	1/2HP 220V
ลับใบมีดความยาวสูงสุด (นิ้ว)	6" – 24"	-
ลับใบเลื่อยความยาวสูงสุด (นิ้ว)	-	6" – 24"
ขนาดหินลับ (มม.)	150x40x12.7	-
ขนาดจานเพชร (มม.)	-	100x12x20x2
น้ำหนัก (กก.)	36	45
ราคาหินสับ	*1,250*	-
ราคาจานเพชร	-	*1,200*
ราคา	*14,600*	*20,000*



เครื่องแกะลายไม้ WOOD SHAPER

BIGwood



SH-30-1

รุ่น	SH30-1
กำลังมอเตอร์	2HP 220V
ขนาดโต๊ะ (มม.)	600x400
เพลาดอก Cutter (มม.)	30
เพลาดอกราวเตอร์ (มม.)	1/2"
ความเร็วรอบ/นาที	1400/4000/6000/9000
น้ำหนัก (กก.)	100
ราคา	*51,000*

เครื่องกลึงไม้ WOOD COPY LATHE





CL-1300

รุ่น	CL-1300
กำลังมอเตอร์	1.5HP220V
ความยาวสูงสุดที่จัดได้ (มม.)	1250
เส้นผ่าศูนย์กลางไม้สูงสุด (มม.)	100
ความลึกในการกัดลาย (มม.)	45
ความเร็วรอบ/นาที	500/1000/1950/2800
น้ำหนัก (กก.)	202
ราคา	*95,500*

YHM GROUP

BIGwood บิ๊กวู้ด

เครื่องย่อยกิ่งไม้ "บิ๊กวู้ด"
Garden Shredder And Mulch Maker



4HP

PGS4200C

PETROL GARDEN SHREDDER And Mulch Maker

3HP

EGS3200C

GARDEN SHREDDER And Mulch Maker

รุ่น	4HP PGS4200C	3HP EGS3200C
กำลัง	เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 159cc (4HP)	มอเตอร์ 2200W (3HP) 220V
ความเร็วรอบ/นาที (rpm)	3600	2900
ขนาดความโตกิ่งไม้สูงสุด (mm)	45	40
ราคา	*43,000*	*35,000*

ดอกราวเตอร์ "บิ๊กวู้ด" ROUTER BIT SET

BIGwood บิ๊กวู้ด







รุ่น	รายละเอียด	ราคา
R6-6	แกน 1/4" (6 ดอก)	600
R12-6	แกน 1/2" (6 ดอก)	650
R6-12	แกน 1/4" (12 ดอก)	1,100
R12-12	แกน 1/2" (12 ดอก)	1,150



R6-12



R12-6



R12-12



R6-6



YHM GROUP

BIGwood บิ๊กวู้ด ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์ "บิ๊กวู้ด" (สำหรับตัดไม้)

- ใช้กับเครื่องเลื่อยไฟฟ้าทุกยี่ห้อ
- เนื้อเหล็กเกรด SK-5 ทนทานต่อทุกสภาวะ
- รับประกันคุณภาพ ตลอดอายุการใช้งาน



ขนาด (นิ้ว)	ฟัน	รูกลาง (มม.)	ความหนาเล็บ (มม.)	ราคา
4"	24T	20	1.8	200
	30T		1.8	250
	40T		1.8	300
6"	24T		2.2	350
	30T		2.2	400
	40T		2.2	500
	60T		2.2	650
7"	24T		2.2	450
	30T		2.2	500
	40T		2.2	600
	60T		2.2	750
8"	24T		2.2	500
	30T		2.2	550
	40T		2.2	650
	60T		2.2	850
9"	24T		2.2	600
	30T	25.4	2.2	650
	40T		2.2	700
	60T		2.2	900
10"	24T		2.6	850
	30T		2.6	900
	40T		2.6	1,050
	60T		2.6	1,300
	80T		2.6	1,550
	100T		2.6	1,800

ขนาด (นิ้ว)	ฟัน	รูกลาง (มม.)	ความหนาเล็บ (มม.)	ราคา
12"	24T	25.4	2.8	1,350
	30T		2.8	1,450
	40T		2.8	1,600
	60T		2.8	1,900
	80T		2.8	2,200
	100T		2.8	2,550
14"	24T		2.8	2,150
	30T		2.8	2,300
	40T		2.8	2,500
	60T		2.8	2,950
	80T		2.8	3,400
16"	16T		2.8	2,400
	20T		2.8	2,400
	24T		2.8	2,450
	30T		2.8	2,550
	40T		2.8	2,850
17"	16T		2.8	2,950
	20T		2.8	3,000
	24T		2.8	3,150
	30T		2.8	3,300
	40T		2.8	3,450

ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์ (สำหรับตัดอลูมิเนียม)

ขนาด (นิ้ว)	ฟัน	รูกลาง (มม.)	ความหนาเล็บ (มม.)	ราคา
10"	100T	25.4	2.6	2,100
12"	100T		2.8	2,700

ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์ "คินโซ่" (สำหรับตัดไม้)

KINZO

สินค้ามีจำนวนจำกัด
หมดแล้วหมดเลย





- ใช้กับเครื่องเลื่อยไฟฟ้าได้ทุกยี่ห้อ
- เนื้อเหล็กเกรด SK-5 ทนทานต่อทุกสภาวะการใช้งาน

ขนาด (นิ้ว)	ฟัน	รูกลาง (มม.)	ความหนาเล็บ (มม.)	ราคา
6"	30T	20	2.2	560
	36T		2.2	590
	48T		2.2	650
7"	24T		2.2	550
9"	30T	25.4	2.4	960
	36T		2.4	1,290
10"	40T		2.8	1,450
	48T		2.8	1,560
12"	36T		2.8	1,720
14"	36T		2.8	2,440
	48T		2.8	2,600
	100T		2.8	2,940
16"	30T		2.8	2,690
	36T		2.8	2,800
	48T		2.8	3,050
17"	16T		2.8	2,680
	30T		2.8	2,990

WOOD ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์ "ไอวู้ด" (จากญี่ปุ่น)



- ใบเลื่อยคุณภาพสูงผลิตในประเทศญี่ปุ่น
- ตัดวัสดุได้หลายชนิด
- ใช้งานได้นานกว่ารุ่นธรรมดาทั่วไป












	ขนาด	ราคา
	**ใบเลื่อยสารพัดประโยชน์ 7"x52T** - ใช้กับเลื่อยไฟฟ้า 7" ได้ทุกยี่ห้อ - ตัดวัสดุได้หลากหลายชนิด เช่น ไม้, อลูมิเนียม, เหล็ก, ยิปซั่ม และพลาสติก	*1,200*
	**ใบเลื่อยตัดอิฐมวลเบา 7"x28T** - ใช้กับเลื่อยไฟฟ้า 7" ได้ทุกยี่ห้อ - สำหรับตัดอิฐมวลเบา, Q-con, Conwood	*1,650*
	**ใบเลื่อยตัดเหล็ก-สแตนเลส 7"x36T** - ใช้กับเลื่อยไฟฟ้า 7" ได้ทุกยี่ห้อ - ตัดเหล็กโครงคร่าว, เหล็กฉากได้หนาถึง 3 มม. - ตัดสแตนเลสได้หนาถึง 1.5 มม.	*2,650*
	**ใบเลื่อยตัดหญ้า 9" ไม่มีเล็บ** - ใช้กับเครื่องตัดหญ้าสะพายได้ทุกยี่ห้อ - ไม่สะท้านหรือกระเด็นเวลาตัดโดนพื้นถนน - ตัดโดนวัสดุอื่น เช่น กระป๋องน้ำ ก้อนหิน ไม่กระเด็น	*550*
	**ใบจานตัดหญ้า 14"** - ใช้กับเครื่องตัดหญ้าสะพายได้ทุกยี่ห้อ - ตัดหญ้าริมกำแพง ไม่สร้างความเสียหายให้กับผนัง	*1,200*
	**อะไหล่ใบจานตัดหญ้า**	*400*




ดอกเจาะไม้สี่เหลี่ยม (จากญี่ปุ่น)

PRECISION TOOLS STAR·M®



ดอกเจาะไม้สี่เหลี่ยม ตราดาว (จากญี่ปุ่น)



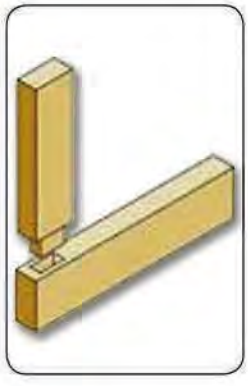



ดอกเจาะไม้สี่เหลี่ยม ตราธง (จากญี่ปุ่น)

- ใช้กับเครื่องเจาะเดือยไม้ สำหรับงานเจาะไม้รูสี่เหลี่ยม

ขนาด	ราคาทั้งชุด ตราดาว	ราคาทั้งชุด ตราธง	ราคาเฉพาะแกนใน ตราดาว	ราคาเฉพาะแกนใน ตราธง
6.5 มม. (1/4")	-	1,200	-	-
8 มม. (5/16")	-	1,200	500	500
9.5 มม. (3/8")	-	-	-	580
11 มม. (7/6")	1,400	1,400	650	650
12.7 มม. (1/2")	-	1,550	700	700
16.5 มม. (5/8")	-	-	900	-



YHM GROUP

Service with a Smile

Price List CATALOGUE 2020-2021

รายการราคาสินค้า 2563-2564

เครื่องมือก่อสร้างและอุปกรณ์
Construction tools & Equipment

BIG power

POWER ARC

MW MIKAWA

HONDA POWER PRODUCTS

Mikasa

YA-LIANG

TAKEDA

Mubea

TAIYO PICUS

CROWN

COMET

ATOLI

femi



BIGpower เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบทรานฟอร์เมอร์ "บิ๊กเพาเวอร์"

- สามารถเชื่อมไฟฟ้าได้อย่างเสถียรและดีเยี่ยม ทำให้เกิดมีสะเก็ดจากการเชื่อมน้อยมาก
- สามารถพกพาหรือเคลื่อนที่ได้สะดวกมาก และประหยัดพลังงาน









Tranformer : ARC

รุ่น	ARCMAX
กระแสไฟเชื่อม (Ah)	40-150
แรงดันไฟฟ้า (V)	220+/- 15%
ขนาดลวดเชื่อม	2.6 – 3.2
อุปกรณ์มาตรฐาน	คีมรูป 200A ยาว 2 ม. คีมสายดิน 300A.ยาว 1.5 ม. หน้ากากเชื่อม
ขนาดเครื่อง (cm.)	38 X 18 X 27
น้ำหนักเครื่อง (Kg.)	16
ราคา	*4,000*



เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ "บิ๊กเพาเวอร์" BIGpower



MMA-160



MMA-200



MMA-250S







- สำหรับงานเชื่อมเหล็กชนิดต่าง ๆ อัลลอยและสแตนเลส โดยใช้ลวดเชื่อมทั่วไป

MMA

รุ่น	MMA-160	MMA-200	MMA-250S
กระแสไฟเชื่อม (Ah)	20-160	20-200	30-250
แรงดันไฟฟ้า (V)	220+/- 15%	220+/- 15%	220+/- 15%
ระบบประมวลผลไฟฟ้า	MOSFET	MOSFET	MOSFET
กำลังไฟเข้า (KVA)	6.2	8.2	10.3
แรงดันไฟขณะไร้ภาระ (V)	63	63	70
แรงดันไฟขณะทำงาน (V)	26.4	27.2	30
ความสามารถในการทำงาน	60%	60%	60%
ประสิทธิภาพ	85%	85%	85%
ขนาดลวดเชื่อม (mm.)	2.6 – 3.2	2.6 – 4.0	2.6 - 5.0
ระดับฉนวนการป้องกัน	Class F-IP21s		
อุปกรณ์มาตรฐาน	คีมธูป 300A 25sq.mm. ยาว 5 ม. คีมสายดิน 25sq.mm.ยาว 3 ม. หน้ากากอัตโนมัติ		คีมธูป 500A 35sq.mm. ยาว 5 ม. คีมสายดิน 35sq.mm.ยาว 3 ม. หน้ากากอัตโนมัติ
ขนาดเครื่อง (mm.)	460x265x335	460x265x335	560x285x385
น้ำหนักเครื่อง (Kg.)	6.5	9	12
ราคา	*7,600*	*9,800*	*15,200*



BIGpower บิกเพาเวอร์ เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ "บิกเพาเวอร์"



TIG-200D



TIG-315D-AC/DC



TIG

- สำหรับงานเชื่อมเหล็กชนิดต่าง ๆ อัลลอย สแตนเลส ทองแดง ไทเทเนี่ยม นิกเกิล
- งานเชื่อมอลูมิเนียม (เฉพาะรุ่น TIG-315AC/DC)
- TIG-Duo เป็นรุ่น 2 ระบบ เชื่อมได้ทั้งแบบ MMA และแบบ TIG

รุ่น	TIG-200D	TIG-315D-AC/DC
กระแสไฟเชื่อม (Ah)	10 - 200	20-250
แรงดันไฟฟ้า (V)	220+/-15%	220+/- 15%
ระบบประมวลผลไฟฟ้า	MOSFET	MOSFET
กำลังไฟเข้า (KVA)	4.5	4.5
แรงดันไฟขณะไร้ภาระ (V)	56	56
แรงดันไฟขณะทำงาน (V)	18	18
ประสิทธิภาพ	85%	85%
ขนาดลวดเชื่อม	1.6-3.2	1.6-3.2
ระดับฉนวนป้องกัน	Class F-IP21s	
อุปกรณ์มาตรฐาน	ปืนเชื่อมทิก WP-17 ยาว 3.5 ม. คีมธูป 300A 25sq.mm ยาว 5 ม. คีมสายดิน 25sq.mm.ยาว 3 ม. หน้ากากอัตโนมัติ/เกจ์ Argon	ปืนเชื่อมทิก WP-26 ยาว 3.5 ม. คีมธูป 500A 35sq.mm ยาว 5 ม. คีมสายดิน 35sq.mm.ยาว 3 ม. หน้ากากอัตโนมัติ/เกจ์ Argon
ขนาดเครื่อง (mm.)	460x265x355	600x450x440
น้ำหนักเครื่อง (Kg.)	11	25
ราคา	14,500	35,000



เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ "บิ๊กเพาเวอร์"

BIGpower บิ๊กเพาเวอร์



MIG-200D











MIG

- สำหรับงานเชื่อมเหล็กชนิดต่าง ๆ อัลลอย สแตนเลส ทองแดง ไทเทเนี่ยม นิกเกิล
- การจ่ายไฟมีความเสถียรสูง ทำให้แนวเชื่อมเรียบ สวย และมีความสม่ำเสมอ
- มีระบบป้องกันตัวเอง ในกรณีที่กระแสไฟเกิน หรือ ขาด รวมถึงการสะสมความร้อน

รุ่น	MIG-200D
กระแสไฟเชื่อม (Ah)	30-200
แรงดันไฟฟ้า (V)	220+/- 15%
กำลังไฟเข้า (KVA)	5.7
แรงดันไฟขณะไร้ภาระ (V)	54
แรงดันไฟขณะทำงาน (V)	22
ประสิทธิภาพ	85%
ขนาดลวดเชื่อม (mm.)	0.8 – 1.0
ระดับฉนวนการป้องกัน	Class F-IP21s
อุปกรณ์มาตรฐาน	ปืนเชื่อมทิก WP-17 ยาว 3.5ม./คีมธูป 300A 25sq.mm ยาว 5ม. คีมสายดิน 25sq.mm.ยาว 3 ม./หน้ากากอัตโนมัติ/เกจ์แก๊ส Co2 ลวดเชื่อม 0.8มม.ขนาด 0.5kgs.
ขนาดเครื่อง (mm.)	490x280x345
น้ำหนักเครื่อง (Kg.)	14
ราคา	*22,000*

YHM GROUP



BIGpower บิกเพาเวอร์ เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ "บิกเพาเวอร์"



CUT-40



CUT-60



CUT

- สำหรับงานตัดเหล็กชนิดต่าง ๆ อัลลอย สแตนเลส ทองแดง อลูมิเนียม
- ระบบ Inverter ให้ความถี่สูงถึง 100KHz ทำให้งานเสร็จเร็ว ประหยัดเวลา
- มีระบบป้องกันตัวเอง ในกรณีที่กระแสไฟเกิน หรือ ขาด รวมถึงการสะสมความร้อน

รุ่น	CUT-40	CUT-60
ตัดได้สูงสุด (mm.)	0.2 – 12.0	0.2 – 16.0
แรงดันไฟฟ้าเข้า	220V+/-15%	220V+/-15%
กำลังไฟเข้า (KVA)	6.0	12.0
กระแสการตัด (A)	20-40	20-60
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน (V)	96	120
ความสามารถในการทำงาน	60%	60%
ประสิทธิภาพ	85%	85%
แรงดันลม (Bar)	4.0 – 5.0	5.0 – 6.0
ปริมาณลม (L/min)	100	120
ขนาดสายดิน	25mm²x600x3M	25mm²x600x3M
ระดับฉนวนการป้องกัน	Class H-IP21s	
อุปกรณ์มาตรฐาน	ปืนตัดพลาสม่า PT-21 ยาว 3.5 ม. คีมสายดิน 25sq.mm.ยาว 2 ม. หน้ากากอัตโนมัติ/เกจ์แก๊ส	ปืนตัดพลาสม่า AG-60 ยาว 3.5 ม. คีมสายดิน 35sq.mm.ยาว 2 ม. หน้ากากอัตโนมัติ/เกจ์แก๊ส
ขนาดเครื่อง (mm.)	480x265x335	560x330x490
น้ำหนักเครื่อง	9	19
ราคา	*15,000*	*24,000*



เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ "บิ๊กเพาเวอร์"

BIGpower บิ๊กเพาเวอร์



CB-50



CD-350

- ระบบการกระตุ้นไฟที่มีเสถียรภาพ ด้วยแผงวงจร Silicon Controlled Rectifier
- เครื่องเดินเรียบ จ่ายไฟสม่ำเสมอ ทนทาน
- สามารถใช้เป็นเครื่องสตาร์ทเครื่องยนต์ หรือ แทนเครื่องจักรได้

รุ่น	CB-50	CD-350
แรงดันไฟเข้า (V)	220	220
จ่ายไฟสูงสุด (W)	480/960	550
รองรับแบตเตอรี่ (V)	12 / 24	12 / 24
ขนาดแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ (Ah)	20 - 400	30 - 500
จำนวนแบตเตอรี่ที่ชาร์จพร้อมกัน	2 ลูก x 50A	4 ลูก x 50A
ระดับฉนวนการป้องกัน	Class H-IP21s	
ขนาดเครื่อง (mm.)	315x330x240	610x290x365
น้ำหนักเครื่อง (Kg.)	10.4	19
ราคา	*3,800*	*8,000*



เครื่องเชื่อมโลหะระบบอินเวอร์เตอร์ "เพาเวอร์อาร์ค"
Power ARC

MMA



MINI-300



MMA-400AF



MMA-500AF

- สำหรับงานเชื่อมเหล็กชนิดต่าง ๆ อัลลอยและสแตนเลส โดยใช้ลวดเชื่อมทั่วไป







รุ่น	MINI-300	MMA-400AF	MMA-500AF
แรงดันไฟฟ้าเข้า (V)	220+/-15%	220+/-15%	220+/-15%
กำลังไฟเข้า (KVA)	3.5	5.6	7.2
กระแสไฟเชื่อม (A)	20 – 300	30 – 400	40 – 500
แรงดันขณะไร้ภาระ (V)	58	58	58
แรงดันไฟขณะเชื่อม (V)	26	27.5	29
กำลังไฟฟ้าที่สูญเสียขณะไร้ภาระ (W)	< 130	< 130	< 130
มีระบบ ARC FORCE	X	AF	AF
ระบบประมวลผลไฟฟ้า	IGBT	IGBT	IGBT
ประสิทธิภาพ	0.85	0.85	0.85
ความสามารถในการทำงาน	60%	60%	60%
ขนาดลวดเชื่อม (mm.)	2.6	2.6 – 4 (L55-4)	2.6 – 4 (L55-4)
ระดับฉนวนการป้องกัน	Class B – IP21	Class B – IP21s	Class B – IP21s
น้ำหนักเครื่อง (Kg.)	Class B – IP21	4.95	4.95
ราคา	*3,100*	*3,600*	*3,900*



มอเตอร์หินไฟ "บิ๊กเพาเวอร์" BENCH GRINDER

BIGpower บิ๊กเพาเวอร์



BG-150



BG-200



หินเจียรหยาบ #36
หินเจียรละเอียด #60



แว่นขยาย



ที่ใส่น้ำ



โคมไฟส่องสว่าง

เฉพาะรุ่น BG-200

รุ่น	BG-150	BG-200
ขนาดหิน (มม.)	150(6")x20x12.7	200(8")x25x15.88
กำลังมอเตอร์	1/3HP 220V	3/4HP 220V
ความเร็วรอบ/นาที	2850	2850
ราคา	*2,300*	*4,100*



BIGpower เครื่องเลื่อยสายพานตัดเหล็ก "บิ๊กเพาเวอร์" BAND SAW



MBS-115



MBS-115S

- ตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย
- ตัดชิ้นงานใหญ่, เหล็กกลม, เหล็กกล่อง
- ปลอดภัย ไม่มีประกายไฟ มีระบบหยุด
- แข็งแรง ทนทาน วัสดุทำจากเหล็ก

รุ่น	MBS-115	MBS-115S
มอเตอร์	1/2HP 220V	1/2HP 220V
ตัดเหล็กได้สูงสุด 90° (มม.)	110	110
ตัดเหล็กได้สูงสุด 45° (มม.)	85	85
ปรับความเร็วรอบ (เมตร/นาที)	20/29/50	20/29/50
ปรับเอียงองศา	450 ปรับที่ชิ้นงาน	450 ปรับที่ตัวเครื่อง
ปรับโต๊ะแนวตั้ง	ได้	ได้
ขนาดใบเลื่อย (นิ้ว)	1/2"x64.1/2"	1/2"x64.1/2"
ราคา	*19,000*	*23,200*



เครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์ (16") "บิ๊กเพาเวอร์"
METAL CUTING OFF SAW 16"

รุ่น	MC-403-1
กำลังมอเตอร์ (kW)	3 HP
โวลท์	220V
ขนาดใบตัดไฟเบอร์ (มม.)	16" (400mm.)
ความเร็วรอบ/นาที	2890 RPM
ราคา	*14,500*

*** ราคาไม่รวมใบตัดไฟเบอร์



ใบเจียรและใบตัดเหล็ก "บิ๊กเพาเวอร์"

BIGpower บิ๊กเพาเวอร์







รหัสสินค้า	รายละเอียด	คุณสมบัติ	บรรจุ	ราคา
ใบเจียรเหล็ก Grinder Wheel for Metal				
G-100-2	4"x2x mm.x16mm.	AC60 (อ่อนตัว)	26 / 300	26
G-100-6	4"x6x mm.x16mm.	AR24R BF (หนา)	25 / 200	26
G-180-6	7"x6x mm.x22mm.	AR24R BF (หนา)	25/ 50	60
ใบตัดเหล็ก Cut-off Disc for Metal				
C-180-2.5	7"x2.5 mm.x 22mm.	A30P BF	50 / 100	46
C-355-3	14"x3 mm.x 25.4mm.	A30S BF	25	130
C-405-3	16"x3 mm.x 25.4mm.	A30S BF	25	160

ใบเพชรตัดหินอ่อน/คอนกรีต "บิ๊กเพาเวอร์" Diamond Wheel

DB100-W



DB100-D



DB100-T



รหัสสินค้า	รายละเอียด	คุณสมบัติ	บรรจุ	ราคา
DB100-W	4"X รู20mm.	น้ำเรียบ	20 / 200	120
DB100-D	4"X รู20mm.	แห้งร่อง	20 / 200	130
DB100-T	4"X รู20mm.	ก้างปลาบาง	20 / 200	140
DB350-C	14"X รู25.4mm.	แห้งร่อง	1	4,000
DB405-C	16"X รู25.4mm.	แห้งร่อง	1	5,000
DB455-C	18"X รู25.4mm.	แห้งร่อง	1	6,000

YHM GROUP



เครื่องจี้คอนกรีต "มิกาว่า MIKAWA Concrete Vibrator"



● เครื่องจี้คอนกรีต ชนิดสะพาย (มอเตอร์ในตัว)

รุ่น	ขนาดหัวจี้ (มม.)	สายยาว (เมตร)	รอบสั่น/นาที (V.P.M)	กำลังมอเตอร์	ระบบไฟ	ราคา
MX-28	28	1	13,000-15,000	420W	220V	8,600
	28	1.5				9,000
MX-38	38	1				9,600
	38	1.5				10,000





● สายจี้คอนกรีต รุ่นแกนหกเหลี่ยม

รุ่น	ขนาด x ยาว	ราคา
BX-38-4	38mm.x 4M	6,550
BX-38-5	38mm.x 5M	7,300
BX-38-6	38mm.x 6M	7,800
BX-45-4	45mm.x 4M	7,750
BX-45-5	45mm.x 5M	8,500
BX-45-6	45mm.x 6M	9,200
BX-60-4	60mm.x 4M	9,750
BX-60-5	60mm.x 5M	10,400
BX-60-6	60mm.x 6M	11,100





● สายจี้คอนกรีต รุ่นแบบเขี้ยว (ไดนาแพค)

รุ่น	ขนาด x ยาว	ราคา
DY-38-4	38mm.x 4M	8,200
DY-38-5	38mm.x 5M	8,800
DY-38-6	38mm.x 6M	9,450
DY-45-4	45mm.x 4M	9,500
DY-45-5	45mm.x 5M	10,200
DY-45-6	45mm.x 6M	10,900
DY-60-4	60mm.x 4M	9,750
DY-60-5	60mm.x 5M	10,400
DY-60-6	60mm.x 6M	12,100



● ปั๊มแช่สายอ่อน รุ่นแกนหกเหลี่ยม

รุ่น	SP-3S
ขนาดท่อ (นิ้ว)	3"
สายยาว (เมตร)	5
ส่งสูง / ปริมาณน้ำ	18 เมตร, 1250 ลิตร/นาที
ราคา	14,900



มอเตอร์จี้ (สำหรับสายจี้รุ่นแกนหกเหลี่ยม)

MX MIKAWA





รุ่น		รายละเอียด	กำลังมอเตอร์	ความเร็วรอบ	ราคา
DY-750	8 mm	สำหรับสายจี้ BX	1HP 220V	3450 rpm	14,200
	10 mm	สำหรับปั๊มแช่สายอ่อน			


ราคาอะไหล่ เครื่องจี้คอนกรีต MIKAWA

MX series









รุ่น	MX-28 (1M)	MX-28 (1.5M)	MX-38 (1M)	MX-38 (1.5M)
ทุ่น	2,300			
ฟิลคอล์ย	1,500			
ถ่าน (2 ชิ้น/ชุด)	550			
ซองถ่าน (ราคา/อัน)	450			
เสื้อมอเตอร์	3,000			
สายจี้ครบชุด	3,600	4,000	4,400	4,800



เครื่องตบดินแบบกระโดด มิกาว่า
MIKAWA Tamping Rammer

TR-72



ข้อมูลตัวเครื่อง	
เครื่องยนต์	เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 3.6kw LONCIN G-165F
แรงตบสะเทือน	13.7 kN
จำนวนครั้งการตบ	640-680 /min
ช่วงกระโดดสูง	8.5 cm
ขนาดฐาน	35 x 29 cm
ความจุน้ำมัน	2.8 L
น้ำหนัก	77 kgs
ราคา	***55,500***

คุณสมบัติพิเศษ

1. ระบบกรองอากาศ 4 ชั้นแบบเปียก ให้การดักจับฝุ่นได้ดียิ่งขึ้น ทำให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพที่ดี และใช้งานยาวนาน
2. ระบบ Soft Start ทำให้การสตาร์ทเครื่องเป็นไปอย่างนิ่มนวล ไม่ต้องออกแรงมาก
3. เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 3.6 กิโลวัตต์ ให้กำลังแรง พร้อมการประหยัดน้ำมันอย่างดีเยี่ยม
4. มีระบบเช็คน้ำมันเครื่องแห้ง ป้องกันความเสียหายต่อเครื่องยนต์
5. มาตรวัดน้ำมันในชุดกระแทก บ่งบอกสถานะของเหลว ง่ายต่อการดูแลรักษาเครื่อง
6. ปลอกยางกันฝุ่นคุณภาพสูงจากเยอรมัน ให้การปกป้องเครื่อง จากฝุ่นในระบบกระแทก



ด้ามมือจับทำงานได้ 2 คน



ปลอกยางสปริงทนทานสูง



กรองอากาศป้องกัน 4 ชั้น



ตาแมวดูน้ำมันระบบกระโดด



เครื่องตบดินแบบสั่นสะเทือน มิกาว่า
MIKAWA Forward Plate Compactor

MW MIKAWA

PC-90FW



ข้อมูลตัวเครื่อง	
เครื่องยนต์	เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 4.1kw LONCIN G-200F
แรงหนีศูนย์กลาง	13.0 kN
ความถี่ในการสั่น	5500 vpm
ความลึกในการบดดิน	30 cm
เคลื่อนที่เร็ว	40 cm/s
ประสิทธิภาพงาน	720 m^2/hr
ขนาดฐาน	53 x 50 cm
ถังบรรจุน้ำ	12 L
น้ำหนัก	90 kgs
ราคา	***34,400***

คุณสมบัติพิเศษ

1. ฐานตบดินขนาดใหญ่ถึง 53 x 50 ซม. ครอบคลุมพื้นที่การทำงานได้กว้าง
2. ถังน้ำขนาดใหญ่ถึง 12 ลิตร ปล่อยน้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นขณะทำงาน
3. ระบบ Soft Start (สตาร์ทเครื่องยนต์อย่างนิ่มนวล) ไม่ต้องออกแรงกระชากมาก
4. เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะให้กำลังสูงถึง 4.1kw พร้อมการประหยัดน้ำมัน และควันน้อย
5. ด้ามมือจับ ปรับเข้ากับสรีระของผู้ทำงานได้อย่างสะดวก
6. ลูกยางกันสะเทือนขนาดใหญ่ ลดการสั่นสะเทือนขณะทำงาน
7. ระบายความร้อนเครื่องยนต์ได้ดีเยี่ยม เนื่องจากโครงสร้างของท่อไอเสีย ที่แยกออกจากตัวเครื่อง



ระบบ สตาร์ท นิ่มนวล



ฐานตบดินขนาดใหญ่



ระบบสั่นสะเทือนพลังสูง



ระบบน้ำหยด



เครื่องตบดินแบบสั่นสะเทือน มิกาว่า (ชนิดพิเศษเดินหน้า-ถอยหลัง)
MIKAWA Reversible Plate Compactor



PC-120RV

ข้อมูลตัวเครื่อง	
เครื่องยนต์	เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 4.1kw LONCIN G-200F
แรงหนีศูนย์กลาง	25 kN
ความถี่ในการสั่น	4300 vpm
ความลึกในการบดดิน	30 cm
เคลื่อนที่เร็ว	25 cm/s
ครอบคลุมพื้นที่	360 m^2/hr
ขนาดฐาน	63 x 40 cm
น้ำหนัก	122 kgs
ราคา	***52,000***

คุณสมบัติพิเศษ

1. ตัวเครื่องสามารถปรับเดินหน้า และถอยหลังได้ เพิ่มความสะดวกในการทำงานโดยเฉพาะพื้นที่แคบ
2. ฐานตบดินขนาดใหญ่ถึง 63 x 40 ซม. ครอบคลุมพื้นที่การทำงานได้กว้าง
3. ระบบ Soft Start (สตาร์ทเครื่องยนต์อย่างนิ่มนวล) ไม่ต้องออกแรงในกระชากมาก
4. เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะให้กำลังสูงถึง 4.1kw พร้อมการประหยัดน้ำมัน และควันน้อย
5. สร้างแรงตบดินได้สูงถึง 25 kN ตบได้ทั้งแน่น และเรียบ
6. ลูกยางกันสะเทือนขนาดใหญ่ ลดการสั่นสะเทือนขณะทำงาน
7. ด้ามมือจับสามารถพับเก็บได้ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย และพื้นที่การจัดเก็บ



ด้ามมือจับพับเก็บได้



ระบบควบคุมเดินหน้า-ถอยหลัง



ระบบสั่นสะเทือนพลังสูง



กรองอากาศป้องกัน 2 ชั้น



รถบดถนนแบบเดินตาม มิกาว่า
MIKAWA Walk-Behind Drum Roller


DVR-600D



ข้อมูลตัวเครื่อง	
เครื่องยนต์	เครื่องยนต์ดีเซล 6.6kw ระบายความร้อนด้วยน้ำ
แรงตบสะเทือน	20 kN
ความถี่ในการสั่น	3300 vpm
แรงหนีศูนย์กลาง	11.3 kN
เคลื่อนที่เร็ว	4000 m/hr
ทำงานมุมลาดชัน	27%
ครอบคลุมพื้นที่	800 m^2/hr
ขนาดลูกกลิ้ง	65 x 40 cm จำนวน 2 ลูกกลิ้ง
ถังบรรจุน้ำ	26 L
น้ำหนัก	650 kgs
ราคา	***382,000***

คุณสมบัติพิเศษ

1. คันโยกสั่งการให้เครื่องเดินหน้า และถอยหลังได้ง่าย
2. ลูกกลิ้งคู่ขนาดใหญ่ ให้ทั้งแรงสั่นสะเทือน และแรงบดอัดดินต่อเนื่อง
3. สตาร์ทเครื่องยนต์ง่ายดาย ด้วยสวิทช์แบบบิดสตาร์ท (Electronic Start) และสามารถสตาร์ทเครื่องด้วยมือหมุน ในกรณีแบตเตอรี่หมด
4. ถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ ปล่อยน้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นขณะทำงาน
5. มีไฟส่องแสงสว่างด้านหน้าแบบ LED ทำงานในที่มืดได้ง่าย
6. สวิทช์ป้องกันผู้ใช้งานจะสั่งให้เครื่องหยุด ขณะถอยหลังชนผู้ใช้งาน หรือสิ่งกีดขวาง
7. เครื่องยนต์ดีเซล ประหยัดน้ำมัน พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ เพื่อการทำงานต่อเนื่องยาวนาน



เครื่องยนต์ดีเซลพลังสูง



ล้อบดอัดคู่แรงสั่นสะเทือนสูง



ระบบความปลอดภัย (ถอยหลัง)



ระบบควบคุม Controler



เครื่องตัดคอนกรีต มิกาว่า MIKAWA Concrete Cutter

CC-14L

ข้อมูลตัวเครื่อง	
เครื่องยนต์	เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 6.0kw LONCIN G-270F
ตัดลึกสูงสุด	12 cm
ขนาดใบตัดที่ใช้ได้	12" - 16" (ใบตัด 14" เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน)
การปรับความลึก	มือหมุนปรับระดับตัดลึก
ถังบรรจุน้ำ	25 L
น้ำหนัก	88 kgs
ราคา	42,600



คุณสมบัติพิเศษ

1. สามารถเลือกใส่ใบตัดคอนกรีตได้ตั้งแต่ 12", 14" และ 16" ตัดได้ทั้งคอนกรีต และแอสฟัลท์ (ขึ้นอยู่กับชนิดของใบ)
2. ถังน้ำขนาดใหญ่ 25 ลิตร พร้อมวาวล์ปรับระดับน้ำ เพื่อลดความร้อนของใบตัด และลดฝุ่นในการตัดคอนกรีต
3. ก้านนำศูนย์เที่ยงตรง เพื่อนำทางใบตัด ให้งานตัดสมบูรณ์สม่ำเสมอ
4. ตัวปรับความลึกในการตัด ปรับใช้งานง่าย เพื่อความสะดวกในการทำงาน
5. เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะให้กำลังสูงถึง 6.0kw พร้อมการประหยัดน้ำมัน และควันน้อย



เครื่องยนต์พลังสูง



มือหมุนปรับความลึก



ศูนย์นำแม่นยำในการตัด



ระบบป้องกันน้ำมันเครื่องแห้ง



เครื่องปาดหน้าปูน มิกาว่า MIKAWA Power Trowel

MW MIKAWA

PT-36

ข้อมูลตัวเครื่อง	
เครื่องยนต์	เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 4.1kw LONCIN G-200F
เส้นผ่าศูนย์กลางเกรียง	91 cm
ความเร็วรอบ	60-140 รอบ/นาที
ความบิดของใบปาด	0-15°
ขนาดใบปาดปูน	350 x 150 mm จำนวน 4 ใบ
ขนาดถาดรอง	97 cm (ถาดรองขัดมันเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน)
น้ำหนัก	78 kgs
ราคา	***48,000***



คุณสมบัติพิเศษ

1. ด้ามมือจับแบบ 2 ชั้น ปรับให้เข้ากับสรีระของผู้ใช้งานได้ง่าย
2. ระยะในการปาดปูนกว้างถึง 36" ครอบคลุมงานได้กว้าง เสร็จงานเร็ว
3. สามารถขัดได้แบบหยาบ และแบบมัน มีถาดรองขัดมันเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในชุด
4. ระบบ Soft Start (สตาร์ทเครื่องยนต์อย่างนิ่มนวล) ไม่ต้องออกแรงกระชากมาก
5. มือหมุนปรับองศาของใบปาดปูน ปรับง่าย และคล่องตัวผู้ใช้งาน
6. ครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะให้กำลังสูงถึง 4.1kw พร้อมการประหยัดน้ำมัน และควันน้อย



กลไกปาดปูนคุณภาพสูง



ด้ามมือจับพับเก็บได้



ถาดรองอุปกรณ์มาตรฐาน



ระบบป้องกันน้ำมันเครื่องแห้ง

YHM GROUP



เครื่องกำเนิดไฟพร้อมโคมไฟแสงสว่าง มิกาว่า
MIKAWA Mobile Light Tower



FL5-400D

ข้อมูลตัวเครื่อง	
เครื่องยนต์	เครื่องยนต์ดีเซล 2.8kw CNDE3500T
ประเภทหลอดไฟ	Metal Halide Lamps
กำลังไฟของโคมไฟ	400 w จำนวน 4 ดวง
ยกระดับความสูง	4.3 เมตร
เครื่องกำเนิดไฟ	AC 5.0kw และ DC 12v 8.2a
ทำงานต่อเนื่อง	9 ชม.
น้ำหนัก	342 kgs
ราคา	***151,000***

คุณสมบัติพิเศษ

1. เครื่องกำเนิดไฟมีระบบ AVR รักษาการจ่ายไฟที่สม่ำเสมอ และเสถียร เพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำมาต่อพ่วงใช้งาน
2. มีช่องปลั๊กไฟ 3 ช่อง ใช้ได้ทั้งกระแสตรง (DC) และกระแสสลับ (AC)
3. สตาร์ทเครื่องยนต์อย่างง่ายดาย ด้วยลูกกุญแจ และแบตเตอรี่สำรองในเครื่อง
4. มีระบบเช็คน้ำมันเครื่องแห้งขณะใช้งาน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อเครื่องยนต์
5. เสาโคมไฟปรับขึ้นลงง่ายและนิ่มนวล ด้วยมือหมุน ปรับความสูงได้ถึง 4.3 เมตร



ชุดรอกปรับขึ้น-ลงเสาไฟ



ชุดโคมไฟ 400W x 4 ดวง



มีระบบ AVR ควบคุมการจ่ายไฟ



แผงควบคุมการทำงาน



เครื่องดัดเหล็กโค้ง มิกาว่า MIKAWA Steel Bar Bending

MW MIKAWA

BB-40T



ข้อมูลตัวเครื่อง		
มอเตอร์	มอเตอร์ไฟฟ้า 3.0kw 380v 4p	
ความสามารถในการดัด	Carbon Steel	40 mm
	II-grade Deformed	36 mm
ความเร็วในการดัด	8 - 11 rpm	
ระบบสั่งการทำงาน	แบบธรรมดา และแบบออโตเมติก	
น้ำมันหล่อลื่น	น้ำมันเกียร์ 9 ลิตร (#90-140)	
น้ำหนัก	340 kgs	
ราคา	***83,500***	

คุณสมบัติพิเศษ

1. ทำงานได้รวดเร็ว สามารถเข้าชิ้นงานได้ทั้ง 2 ด้านซ้าย-ขวา
2. สามารถเลือกใช้งานดัดได้แบบธรรมดา และแบบอัตโนมัติ
3. เพิ่มความคล่องตัวด้วยสวิทช์แบบเท้าเหยียบ (Foot Switch)
4. มีช่องดูระดับน้ำมันเฟืองขับเคลื่อน เพื่อการบำรุงรักษาเครื่องที่ง่ายและสะดวก
5. ช่องใส่ลูกดัดหลายช่อง รองรับงานดัดเหล็กที่หลากหลาย



สวิทช์เท้าเหยียบ
ดัดแบบอัตโนมัติ



ดัดเหล็กได้ทั้งซ้าย-ขวา



ลูกดัดหลายขนาด



สวิทช์ควบคุมการดัด



เครื่องตัดเหล็ก มิกาว่า MIKAWA Steel Bar Cutting

BC-40T



ข้อมูลตัวเครื่อง		
มอเตอร์	มอเตอร์ไฟฟ้า 3.0kw 380v 2p	
ความสามารถในการตัด	Carbon Steel	40 mm
	II-grade Deformed	32 mm
ความเร็วในการตัด	40 ชิ้นต่อนาที	
ระบบสั่งการทำงาน	ออโตเมติก	
น้ำมันหล่อลื่น	น้ำมันเกียร์ 3 ลิตร (#90-140)	
น้ำหนัก	375 kgs	
ราคา	***72,500***	

คุณสมบัติพิเศษ

1. สามารถตัดเหล็กได้หลากหลายชนิด เช่น เหล็กกลม เหล็กข้ออ้อย เหล็กแบน
2. ปลอดภัยในการทำงาน ด้วยฝาครอบบังชิ้นงาน และชุดป้องกันเหล็กสะบัด
3. ทำงานต่อเนื่อง และตัดงานได้รวดเร็วถึง 40 ชิ้นต่อนาที
4. ตัดเหล็กโดยไม่มีประกายไฟ ตัดแล้วชิ้นงานสวย



ฝาครอบ SAFETY



คันโยกตัดเหล็ก



มอเตอร์ใหญ่พลังสูง



มีล้อเคลื่อนย้ายง่าย



เครื่องยนต์เอนกประสงค์ "HONDA"

HONDA® POWER PRODUCTS

HONDA GP 200 รุ่นใหม่!.. คุ้มค่า ราคาประหยัด

GX-160 รุ่นยอดนิยม ประสิทธิภาพสูง





รุ่น	กำลังเครื่องยนต์	ชนิดเครื่องยนต์	ราคา (เฉพาะเครื่องยนต์)
GP-200	5.5HP/4.1kW (196cc)	4 จังหวะ (เบนซิน)	13,600
GX-160	5.5HP/3.6kW (163cc)		16,000

ราคาชุดอุปกรณ์ประกอบเครื่องยนต์ "HONDA"





1



2



3



4

เบอร์	ชื่อสินค้า	ราคา
1	โครงจี้	2,000
2	หน้าแปลนและข้อต่อแบบล็อก GM/BX	1,300
3	หน้าแปลนและข้อต่อแบบเขี้ยว DY (ไดนาแพค)	1,300
4	ข้อต่อสายจี้แบบเขี้ยว DY (ไดนาแพค)	1,600



Mikasa JAPAN เครื่องจี้คอนกรีต "มิกาซ่า MIKASA Protable Concrete Vibrator"



Best Seller

MGX-series





รุ่น	ขนาดหัวจี้ (มม.)	ความยาว (เมตร)	กำลังมอเตอร์	อัตราการสั่น (V.P.M)	ราคา
MGX-28	28	1	280W 220V (1/3HP)	200Hz-258Hz 12,000-15,500	14,800
MGX-28		1.5			17,300
MGX-38	38	1			16,400
MGX-38		1.5			18,300

ราคาอะไหล่เครื่องจี้คอนกรีต รุ่น MGX



รุ่น	MGX-28 (1M)	MGX-28 (1.5M)	MGX-38 (1M)	MGX-38 (1.5M)
ทุ่น	5,500			
ฟิลคอล์ย	5,500			
ถ่าน (2 ชิ้น/ชุด)	500			
เฉพาะสายจี้	7,400	9,600	9,600	11,400



สายจี้คอนกรีต "มิกาซ่า MIKASA Concrete Vibrator"

Mikasa JAPAN

GS-series HEXAGON

สายจี้คอนกรีต รุ่นแกนหกเหลี่ยม ราคาประหยัด





● สายจี้คอนกรีต รุ่นแบบเหลี่ยม

รุ่น HEXAGON	ขนาดหัวจี้ ⦰ x ยาว (มม.)	สายยาว (เมตร)	อัตราการสั่น (V.P.M)	ราคาเฉพาะสายจี้
GS-28-4	28 x 480	4	150Hz-208Hz (9000-12500 V.P.M)	7,400
GS-28-6	28 x 480	6		8,000
GS-38-4	38 x 480	4		6,950
GS-38-6	38 x 480	6		7,400
GS-38-9	38 x 480	9		9,900
GS-38-12	38 x 480	12		12,400
GS-45-4	45 x 494	4		7,400
GS-45-6	45 x 494	6		7,800
GS-45-9	45 x 494	9		10,500
GS-45-12	45 x 494	12		12,800
GS-60-4	62 x 479	4		9,100
GS-60-6	62 x 479	6		9,900
GS-60-9	62 x 479	9		12,400
GS-60-12	62 x 479	12		14,600



YHM GROUP

Mikasa JAPAN

สายจี้คอนกรีต "มิกาซ่า MIKASA Concrete Vibrator"

GS-DY Dynapac

สายจี้คอนกรีต รุ่นแบบเขี้ยว (ไดนาแพค)





● สายจี้คอนกรีต รุ่นแบบเขี้ยว

รุ่น HEXAGON	ขนาดหัวจี้ ⊘ x ยาว (มม.)	สายยาว (เมตร)	อัตราการสั่น (V.P.M)	ราคาเฉพาะสายจี้
GS-DY-28-4	28 x 480	4	150Hz-208Hz (9000-12500 V.P.M)	8,600
GS-DY-28-6	28 x 480	6		9,150
GS-DY-38-4	38 x 480	4		7,800
GS-DY-38-6	38 x 480	6		8,300
GS-DY-38-9	38 x 480	9		10,800
GS-DY-38-12	38 x 480	12		13,100
GS-DY-45-4	45 x 494	4		8,300
GS-DY-45-6	45 x 494	6		8,800
GS-DY-45-9	45 x 494	9		11,400
GS-DY-45-12	45 x 494	12		13,700
GS-DY-60-4	62 x 479	4		10,000
GS-DY-60-6	62 x 479	6		10,900
GS-DY-60-9	62 x 479	9		13,200
GS-DY-60-12	62 x 479	12		15,600



สายจี้คอนกรีต "มิกาซ่า MIKASA Concrete Vibrator"

Mikasa JAPAN

GH-series สายจี้คอนกรีต รุ่นแกนหกเหลี่ยม (GH) ประสิทธิภาพสูง





รุ่น	ขนาดหัวจี้ ⦸ x ยาว (มม.)	สายยาว (เมตร)	อัตราการสั่น (V.P.M)	ราคาเฉพาะสายจี้
GH-62B-5	62 x 479	5	150Hz-208Hz (9000-12500 V.P.M)	38,000

SM-series สายจี้คอนกรีต รุ่นเกลียวใน (SM) ใช้กับมอเตอร์จี้รุ่น SM-550



SM-28
SM-45
SM-60



รุ่น	ขนาดหัวจี้ ⦸ (มม.)	สายยาว (เมตร)	อัตราการสั่น (V.P.M)	ราคาเฉพาะสายจี้
SM-28-4	28	4	150Hz-208Hz (9000-12500 V.P.M)	19,000
SM-45-5	45	5		24,000
SM-60-5	60	5		26,000

P-series เฉพาะหัวจี้คอนกรีต ใช้กับรุ่น PMA-1500, PMA-2000

PHW-45





รุ่น	ขนาดหัวจี้ ⦸ x ยาว (มม.)	อัตราการสั่น (V.P.M)	ราคาเฉพาะหัวจี้
PHW-45	44.5 x 303	200-217Hz (12000-13000 V.P.M)	9,000



YHM GROUP

Mikasa JAPAN

ปั๊มแช่ "มิกาซ่า MIKASA Submersible Pump"



WP-series

ปั๊มแช่สายอ่อน
MIKASA Submersible Pump

รุ่น	ขนาดท่อ (นิ้ว)	สายยาว (เมตร)	ส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)	r.p.m	น้ำหนัก (กก.)	ราคา เฉพาะสายและปั๊ม)
WP-3LB	3"	5	23	1200	3000-3400	7	*39,000*

***ราคารวมสายและหัวปั๊ม (ไม่รวมเครื่องยนต์)

เครื่องตัดคอนกรีต (แนวถนน) MIKASA Concrete Cutter



รุ่น	MCD-L14
ขนาดใบตัด (นิ้ว)	10"~14"
ตัดลึก (มม.)	70 – 120
ขนาดรูใบตัด (มม.)	27
การปรับความลึกในการตัด	ระบบมือปรับ ขึ้น-ลง ด้วยสกรู
ระบบหล่อเย็น	ระบบพ่นน้ำ ด้วยแรงเหวี่ยง
ความจุถังน้ำ (ลิตร)	26
เครื่องยนต์	Subaru EH25-2D 5.9kW 4 จังหวะ (เบนซิน)
ราคา (รวมเครื่องยนต์)	*124,000*



เครื่องตบดิน "มิกาซ่า MIKASA Plate Compactor & Tamping Rammer"

Mikasa JAPAN

MVC-series

เครื่องตบดินชนิดสั่นสะเทือน (Plate Compactor) เครื่องยนต์ 4 จังหวะ

MVC-F60R



MVC-90BG



MVC-T90H



NEW PRODUCT



- แผ่นพื้นตบ 2 ชั้นเสริมความแข็งแรง เหมาะสำหรับงานปรับผิวดินให้เรียบ ทำยางมะตอยให้เรียบ

รุ่น	ขนาดฐานตบ	ความถี่ในการสั่น/นาที	แรงเหวี่ยงหนีศูนย์สูงสุด	ความเร็วในการเคลื่อนที่	น้ำหนัก (กก.)	เครื่องยนต์	ราคารวมเครื่องยนต์
MVC-F60R	510x350	93Hz 5600 v.p.m	10.1kN/1030kgf	25 ม./นาที	74	SUBARU 2.1Kw 4 จังหวะ (เบนซิน)	66,500
MVC-T90H	500x525	100Hz 6000 v.p.m	45kN/4600kgf		101	Honda GX-160 3.6kW 4 จังหวะ (เบนซิน)	76,500
MVC-90BG	560x500	97Hz 5800 v.p.m	15.2kN/1550kgf	25ม./นาที	81	ราคาไม่รวมเครื่องยนต์ 61,000	

***รุ่น MVC-90BG ควรใช้กับคู่กับเครื่องยนต์ ขนาด 5HP ขึ้นไป

MT-series

เครื่องตบดินชนิดกระโดด (Tamping Rammer)



MT-65HE

DIESEL



MT-76D

NEW PRODUCT



- เหมาะสำหรับงานตบดินให้แน่น ตบดินแข็ง บ่อทราย ดินขุด ดินเหนียว พื้นดินที่มีกรวดขนาดเล็ก

รุ่น	ขนาดฐานตบ (มม.)	ช่วงกระโดด (มม.)	แรงตบ (Impact force)	จำนวนครั้งการตบ/นาที	ความจุถังน้ำมัน	เครื่องยนต์	ราคารวมเครื่องยนต์
MT-65HE	285x340	50 - 80	12.7kN/1300kgf	644-695	2.0	Honda GX-100 2.1kW 4 จังหวะ (เบนซิน)	108,000
MT-76D	285x340	50 - 80	15.7kN/1600kgf	656-698	3.3	Yanmar L48N 3.5kW (ดีเซล) 4.7hp	193,000



YHM GROUP

Mikasa JAPAN

เครื่องตบดิน "มิกาซ่า MIKASA Reversible Compactor"

MVH -series เครื่องตบดิน รุ่นพิเศษชนิดสั่นสะเทือนและกระโดด เครื่องยนต์ 4 จังหวะ



MVH-120GH MVH-306DSC

- เครื่องตบดินรุ่นพิเศษเดินหน้าถอยหลัง ระบบสั่นสะเทือนและกระโดด
- MVH-120GH เหมาะสำหรับใช้ปรับหน้าดินให้เรียบ
- MVH-306DSC เหมาะสำหรับใช้ตบอัดหน้าดินให้แน่น เท่ากับเครื่องตบกระโดด

รุ่น	ขนาดฐาน (มม.)	ความถี่ในการสั่น/นาที	แรงเหวี่ยงหนีศูนย์สูงสุด	ความเร็วในการเคลื่อนที่	น้ำหนัก (กก.)	เครื่องยนต์	ราคา รวมเครื่องยนต์
MVH-120GH	585x400	100Hz 6000 v.p.m	22.5kN/2300kgf	23ม./นาที	116	Honda GX-160 3.6kW 4 จังหวะ (เบนซิน)	177,000
MVH-306DSC	445x860	73Hz 4400 v.p.m	45kN/4600kgf		336	Yanmar L70N 4.9kW 4 จังหวะ (เบนซิน)	375,000

เครื่องปาดหน้าปูน "มิกาซ่า" MIKASA POWER TROWEL MACHINE





ราคาเฉพาะใบปาดปูน (4ใบ/ชุด)
ราคาชุดละ 14,000
blade set (4 pieces)

- เครื่องปาดหน้าปูน 36" ไม่รวมเครื่องยนต์

รุ่น	ขนาด (มม.) (LxWxH)	Diameter เกรียงเกลี่ย (มม.)	ขนาดของใบปาดปูน	ความเร็วเฉลี่ย	น้ำหนัก (กก.)	ราคา ไม่รวมเครื่องยนต์
MPT-36B	1610x1010x810	910	205(W)x345(L)	90-100	74	100,000

***ควรใช้กับเครื่องยนต์ขนาด 5HP เช่น Honda GX-160,Subaru EX17D



รถบดถนน "MIKASA Vibration Roller"

Mikasa

JAPAN



MRH-601DS





- รถบดถนน MIKASA ใช้ปั๊มและมอเตอร์ไฮดรอลิก เพื่อความแม่นยำและสะดวกในการดูแลรักษา
- ไฟหน้าและกันชนเครื่องยนต์ คุณสมบัติ เฉพาะของ MIKASA
- มีท่อไฮดรอลิก ช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากหิน
- มือจับแรงสั่นสะเทือนต่ำ ลดความเมื่อยล้าขณะทำงาน

รุ่น	ขนาดล้อบด ⦸ x กว้าง (มม.)	ความถี่ในการสั่น/นาที	แรงเหวี่ยงหนีศูนย์สูงสุด	ความเร็วในการเคลื่อนที่ (กม./ชม.)	น้ำหนัก (กก.)	เครื่องยนต์	ราคา
MRH-601DS	355x650	55Hz 3300 v.p.m	10.8kN/ 1100kgf	0 – 3	551	Kubota diesel EA330 4 .6kW (ดีเซล)	550,000

YHM GROUP



YA-LIANG ขาสว่านแม่เหล็ก "ยาเหลียง" จากไต้หวัน
YA-LIANG MAGNETIC DRILL PRESS

MADE IN TAIWAN



- เป็นขาสว่านแม่เหล็กที่เหมาะสำหรับงานเจาะเหล็กในที่สูง และมีองศาตั้งฉาก ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ งานก่อสร้างสะพานต่าง ๆ สามารถสว่าน Makita, Toshiba, Hitachi, Atoli ได้

รุ่น	MT-500S	MT-600S	MT-800S
ใช้กับสว่านขนาด (มม.)	20	25	32
ระบบไฟ	220V	220V	220V
ช่วงชัก (มม.)	175	235	280
องศาในการหมุน (องศา)	330°	330°	330°
ขนาดฐาน (มม.)	190x110	225x120	225x135
รูปแบบฐาน	เหลี่ยม	เหลี่ยม	เหลี่ยม
ความสูง (มม.)	400	520	545
น้ำหนัก (กก.)	17.3	25.8	35.2
ราคา (ไม่รวมสว่าน)	*23,400*	*28,000*	*31,000*

สว่านไฟฟ้า "อะโตลิ" จากไต้หวัน ATOLI ELETRIC POWER DRILL

ATOLI



รุ่น	TC-25	TC-32
ขนาดเจาะ (มม.)	2 - 25	2 - 32
ขนาดเตเปอร์	(MT No.3) JT4	(MT No.3) JT4
กำลังไฟ	1300W 220V	1600W 220V
ความเร็วรอบ/นาที	370	330
น้ำหนัก (กก.)	12	12.5
ราคา	*39,500*	*41,500*



เครื่องตัดเหล็ก "ทาเคดะ"
"TAKEDA" BAR CUTTING MACHINE

TAKEDA/TEKOKU



เครื่องตัดเหล็กชนิดใช้ไฟฟ้า
สามารถตัดเหล็กได้สูงสุดถึง 40 มม.
ตัดเหล็กได้รวดเร็ว รอยตัดเรียบสวย
ปลอดภัย ไม่มีประกายไฟ แข็งแรง
ทนทาน ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

MADE IN JAPAN

รุ่น	C-42/TK-42
ขนาดเหล็ก (มม.)	40
ความเร็วรอบ/นาที	36.8
มอเตอร์	2.2kW (3HP) 4P 380V
ขนาด (กxยxส) มม.	1089x580x655
น้ำหนัก (กก.)	720
ราคาใบมีด (2pcs./set)	*9,700*
ราคาเครื่อง	*274,300*



กรรไกรตัดเหล็กเส้นแบบมือโยก REBAR CUTTING MACHINE

Hand-operated Reinforcing Rebar Cutting Machine

- กรรไกรตัดเหล็กเส้นแบบมือโยก "มูเบีย" จากประเทศเยอรมัน
- ใช้ตัดเหล็กเส้นได้รวดเร็ว ไม่มีประกายไฟ
- ประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับการตัดด้วย ใบไฟเบอร์





รุ่น	50N/28	50N/32
ตัดเหล็กเส้นกลมได้สูงสุด	28 mm.	32 mm.
ตัดเหล็กสี่เหลี่ยมได้สูงสุด	24 mm	28 mm
ขนาดใบมีด	45 mm.	50 mm.
น้ำหนักเครื่อง	36 Kg.	43 Kg.
ราคาใบมีด	*5,350*	*5,350*
ราคาทั้งชุด	*23,700*	*33,400*



กรรไกรตัดเหล็กเส้น และ มินิคัตเตอร์ "พิกัส"
PICUS BOLT CLIPPER & MINI CUTTER

JAPAN TAIYO PICUS®

● กรรไกรตัดเหล็กเส้น BOLT CLIPPER



รุ่น	ความยาว (มม.)	ความสามารถในการตัดเหล็ก ⌀ (มม.)			น้ำหนัก (กก.)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
		JIS	50kgf/mm² HRB80	75kgf/mm² HRC20			
TP-1400	(14") 355	5	7	6	0.98	24	1,030
TP-1800	(18") 455	6	8	7	1.43	12	1,310
TP-2400	(24") 610	8	10	9	2.47	6	1,800
TP-3000	(30") 770	10	13	11	3.88	6	2,540
TP-3600	(36") 930	13	16	13	5.60	4	3,830
TP-4200	(42") 1050	16	18	15	8.10	3	4,980

● มินิคัตเตอร์/กรรไกรตัดลวดเหล็กขนาดเล็ก MINI CUTTER



TS-800 TS-800S ATS-200 TS-1000 WC-8A

รุ่น	ความยาว (มม.)	ความสามารถในการตัดเหล็ก ⌀ (มม.)			ชนิดใบมีด	ราคา/ตัว
		เหล็กชนิดอ่อน	เหล็กชนิดแข็ง	ลวดสแตนเลส		
TS-800	(8") 215	4	2	-	ใบมีดเหล็ก JIS SK5	450
TS-800S	(8") 215	4	2	-	ใบมีดสแตนเลส SUS	640
ATS-200	(8") 215	4	1.6	-	ใบมีดเหล็ก JIS SK5	510
TS-1000	(10") 250	4.5	2.3	-	ใบมีดเหล็ก JIS SK5	620
WC-8A	(8") 215	4	3.2	1.8	ใบมีดเหล็ก JIS SK5	730



YHM GROUP

TAIYO PICUS JAPAN

คีมยิงรีเวท และ ปืนยิงรีเวทลม "พิกัส"
PICUS HAND REVETER & AIR REVETTER

- มินิคัตเตอร์/กรรไกรตัดลวดเหล็กขนาดเล็ก
  MINI CUTTER คีมยิงรีเวท HAND REVETER & PUNCH REVETTER



HR-005
รุ่นยอดนิยม งานหนัก



HR-007
รุ่นยอดนิยม คุ้มค่า



THR-11
ด้ามกดผลิตจากเหล็กโครมโมลิบดินั่ม (Cr-Mo Steel Forged) ชุบแข็งเป็นพิเศษ ช่วยให้ด้ามกดแข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับงานหนัก



HR-50
รุ่นแรงอัดกระแทกสูง สำหรับงานที่มีพื้นที่แคบ ๆ

- สุดยอดแห่งคุณภาพ คีมย้ำรีเวทจากประเทศญี่ปุ่น
- ด้ามยิงรีเวทผลิตจากอลูมิเนียม (Aluminium Die Case) อายุการใช้งานยาวนาน

รุ่น	ชนิด	ขนาดลูกรีเวท (มม.)				น้ำหนัก (กรัม)	ราคา
		2.4	3.2	4.0	4.8		
HR-005	คีมย้ำ	✓	✓	✓	✓	515	750
HR-007	คีมย้ำ	✓	✓	✓	✓	450	650
THR-11	คีมย้ำ	✓	✓	✓	✓	560	1,400
HR-50	กระแทก	✓	✓	✓	✓	1840	3,190







TAR-50

- ปืนลมยิงรีเวท AIR REVETER
- น้ำหนักเบา แต่แรงอัดสูงมาก
- ลิขสิทธิ์ของ TAIYO ซึ่งมีระบบเพิ่มแรงอัดภายในตัวเครื่อง ช่วยให้การทำงานได้รวดเร็ว และสวยงาม

รุ่น	แรงดันลม Kg/cm^2	ช่วงชัก (มม.)	ขนาดลูกรีเวท ⊘ (มม.)				น้ำหนัก (กรัม)	ราคา
			2.4	3.2	4.0	4.8		
TAR-50	5.5 - 6.0	13	✓	✓	✓	✓	1450	17,800



CROWN

ใบเพชรตัดคอนกรีต "คราวน์" จากญี่ปุ่น

JAPAN



ขนาด		ชนิด	ราคา
7"	2.3x7x25.4 mm.	ก้างปลา	3,000
14"	3.2x6x27 mm.(25 mm.)	ร่อง	10,000

COMET DIAMOND BLADES



COMET

ใบเพชรตัดคอนกรีต "โคเมท" จากญี่ปุ่น



ขนาด		ชนิด		ราคา
10"	3.0x6x27 mm.	HE	ร่อง	8,000
14"	3.0x6x27 mm.	AE	ร่อง	10,000
18"	3.0x6x27 mm.	HE	ร่อง	16,000

AE : สำหรับคอนกรีต

HE : สำหรับตัดยางมะตอย คอนกรีต





เครื่องเลื่อยสายพานตัดเหล็ก "FEMI"





คุณสมบัติพิเศษ (ข้อดี)

1. ตัดได้ทั้งเหล็ก, สแตนเลส, อลูมิเนียม, พลาสติก, ไฟเบอร์
2. ตัดโลหะได้อย่างรวดเร็ว ชิ้นงานไม่มีประกายไฟ ชิ้นงานไม่มีความร้อน
3. ตัดท่อเหล็กบาง ๆ หรืออลูมิเนียมบาง ๆ ได้เป็นอย่างดี
4. ระบบป้องกันใบเลื่อยบิดตัวด้วย Ball bearing ลูกปืน 10 ตลับ เพื่อให้ตัดชิ้นงานแม่นยำ
5. ตัวปากกาจับชิ้นงานแข็งแรง
6. มอเตอร์มีระบบตัดการทำงานเวลาใช้งานนาน ๆ หรือมอเตอร์ร้อนเกินไป



ใบเลื่อย FEMI
ราคา 1,600

รุ่น	780XL
ขนาด	105 mm. (4-1/8")
กำลังมอเตอร์	230 V/ 50Hz
Band saw speed 2	60/80Mt/min
ขนาดใบเลื่อย	1335x13x0.65 mm (Z8/12)
ตัดเหล็กเหลี่ยมที่ 0°	L max: 105 mm. (4") , H max: 105 mm. (4-1/8")
ตัดเหล็กเหลี่ยมที่ 45°	L max: 75 mm. (2-15/16") , H max: 105 mm. (4-1/8")
ตัดเหล็กกลมที่ 0°	Max : 105 mm. (4-1/8")
ตัดเหล็กกลมที่ 45°	Max : 75 mm. (2-15/16")
ตัวจับชิ้นงานจับได้ (กxย)	105x105 mm.
ตัวเลื่อยปรับองศาได้	45°
ขนาดตัวเครื่อง	730x390x500 mm.
น้ำหนัก	17 kg
ราคา	*19,500*

YHM GROUP

Service with a Smile

Price List CATALOGUE 2020-2021

รายการราคาสินค้า 2563-2564

เครื่องมือลมและเครื่องกำเนิดลม
Air tools & Air compressors



YHM GROUP



BIGair บิ๊กแอร์ ปั๊มลมโรตารี่ "บิ๊กแอร์" Air Compressor

ระบบขับตรง Direct Driven



BAL-25050



BAL-25080



BALV-25090

FEATURE



- ชุดปรับลม+กรองลม (Regulator & Filter) ปรับแรงดันลมให้มีความสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีตัวดักน้ำ เพื่อให้ได้ลมที่แห้ง ปราศจากน้ำ



- มอเตอร์แรงม้าเต็มกำลัง 100%



- ท่อลงถังทำจากทองแดงคุณภาพสูง ทนทานต่อแรงดัน และทำให้การไหลของลมเป็นไปอย่างราบลื่นตลอดการใช้งาน



- ถังลมชนิดหนาพิเศษ รอยเชื่อมสวย ทนทานต่อทุกสภาพการใช้งาน ทนต่อการขูดขีด



- ฝาครอบมอเตอร์ป้องกันความร้อนจากผู้ใช้งานและยังป้องกันความเสียหายของปั๊มและมอเตอร์

รุ่น	BAL-25050	BAL-25080	BALV-25090
ขนาดถัง (ลิตร)	50	80	90
ชนิดถัง	ถังนอน	ถังนอน	ถังแนวตั้ง
ขนาดกระบอกสูบ (มม.)	47	47	47
กำลังมอเตอร์	2.5HP (1.9kW) 220V		
ความเร็วรอบ/นาที	2850		
แรงดัน (in/out)	6Bar(86psi) / 8Bar(115psi)		
ปริมาณลม (ลิตร/นาที)	198		
ขนาดเครื่อง LxWxH (มม.)	740x330x670	850x390x790	440x440x1100
น้ำหนัก (กก.)	31	40.5	41
ราคา	*7,200*	*10,000*	*10,400*



ปั๊มลมโรตารี่ชนิดลมสะอาดไม่ใช้น้ำมัน
Oil Free Air Compressor

เสียงเงียบ...ไม่ต้องเติมน้ำมัน



BAO-10030



BAO-20050

ระบบขับตรง Direct Driven

รุ่น	BAO-10030	BAO-20050
ขนาดถัง (ลิตร)	30	50
ชนิดถัง	ถังนอน	ถังนอน
กำลังมอเตอร์	750Wx1(220V)	750Wx2(220V)
แรงดันสูงสุด (bar)	8	8
ปริมาณลม (ลิตร/นาที)	110	220
น้ำหนัก (กก.)	22	35
ราคา	*6,700*	*11,700*

- รุ่นไม่ใช้น้ำมัน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการลมสะอาด เช่น เครื่องมือแพทย์ และในอุตสาหกรรมอาหาร

YHM GROUP



BIGair ปั๊มลมสายพาน "บิ๊กแอร์" Air Compressor

ระบบสายพาน Belt Driven



BAB-10050



BAB-20060



BAB-30070



เพรชเชอร์สวิทช์ ON-OFF
สะดวกต่อการใช้งาน



มอเตอร์แรงม้าเต็มกำลัง 100%



ถังลมชนิดหนาพิเศษ รอยเชื่อมสวย
ทนทานต่อทุกสภาพการใช้งาน
ทนต่อการขูดขีด



Safety Valve วาล์วป้องกัน
เพื่อป้องกันแรงดันเกินกำลัง

รุ่น	BAB-10050	BAB-20060	BAB-30070
มอเตอร์	1HP(0.75kW)	2HP(1.5kW)	3HP(2.2kW)
ความเร็วรอบ/นาที	1200	950	950
ระบบไฟ	220V		220V
ขนาดกระบอกสูบ (มม.)xจำนวนสูบ	51x1	51x2	65x2
ขนาดถัง (ลิตร)	50	60	70
ปริมาณลม (ลิตร/นาที)	36	170	250
แรงดัน (in/out)	5.5Bar(79psi) / 8Bar(115psi)		
ขนาดเครื่อง LxWxH (มม.)	795x385x640	980x420x670	1040x430x720
น้ำหนัก (กก.)	37	52	60
ราคา	*8,500*	*11,700*	*13,100*



ปั๊มลมสายพาน "บิ๊กแอร์" Air Compressor

BIGair บิ๊กแอร์

ระบบสายพาน Belt Driven



BAB-50130



BAB-55150



เพรชเชอร์สวิทช์ ON-OFF
สะดวกต่อการใช้งาน



ถังลมชนิดหนาพิเศษ รอยเชื่อมสวย ทนทานต่อทุกสภาพ
การใช้งานทนต่อการขูดขีด



มอเตอร์แรงม้าเต็มกำลัง 100%



Safety Valve วาล์วป้องกัน
เพื่อป้องกันแรงดันเกินกำลัง

รุ่น	BAB-50130	BAB-55150
มอเตอร์	5HP(3.8kW)	5.5HP(4.0kW)
ความเร็วรอบ/นาที	900	900
ระบบไฟ	220V	380V
ขนาดกระบอกสูบ (มม.)xจำนวนสูบ	80x2	90x2
ขนาดถัง (ลิตร)	130	150
ปริมาณลม (ลิตร/นาที)	480	600
แรงดัน (in/out)	5.5Bar(79psi) / 8Bar(115psi)	
ขนาดเครื่อง LxWxH (มม.)	1200x510x920	1400x510x920
น้ำหนัก (กก.)	110	125
ราคา	*22,900*	*23,200*

YHM GROUP



BIGair บิ๊กแอร์ ปั๊มลมสายพานรุ่นผลิตลมเร็ว "บิ๊กแอร์" Air Compressor




ลูกล้อสำหรับเคลื่อนย้าย

- ระบบสายพานทำงานเงียบ มอเตอร์แรงม้าเต็มกำลัง 100%
- เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้ลมต่อเนื่อง งานสี งานตกแต่ง
- ขนาดกะทัดรัด ประหยัดเนื้อที่ และมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวก

รุ่น	BAB-30020
มอเตอร์	3HP(2.2kW)
ความเร็วรอบ/นาที	950
ระบบไฟ	220V
ขนาดกระบอกสูบ (มม.)xจำนวนสูบ	65x2
ขนาดถัง (ลิตร)	20
ปริมาณลม (ลิตร/นาที)	250
แรงดัน (in/out)	5.5Bar (79psi) / 8Bar (115psi)
ขนาดเครื่อง LxWxH (มม.)	800x400x470
น้ำหนัก (กก.)	42
ราคา	*13,300*



เครื่องมือลม "ซี ที ซี" CTC AIR TOOLS

CTC AIR TOOLS
Made inTaiwan

บล็อกลม Air Impact Wrench



1/2" WR-504



1/2" WR-505B
บล็อกคอสั้น



1/2" WR-551



3/4" WR-508E



1" WR-517



1" WR-512

รุ่น	WR-504	WR-505B	WR-551	WR-508E	WR-517	WR-512
ขนาดแกนใส่ลูกบล็อก (นิ้ว)	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1"
ระบบ	Rocking Dog	Twin Hammer	Twin Hammer	Twin Hammer	Twin Hammer	Twin Hammer
ความเร็วรอบ/นาที	7,000	10,000	8,000	4,600	3,000	3,800
แรงบิดสูงสุด (ft-lb)	260(353Nm)	450(610Nm)	650(880Nm)	1500(2033Nm)	2200(2982Nm)	900
แรงดันลม (psi)	90	90	90	90	90	90
ปริมาณลม (cfm)	4.5	5.8	4.5	9	14	12
ระดับเสียง (dB)	94	86	95	90	95	96
ข้อต่อทางเข้า (นิ้ว)	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	1/4" NPT
น้ำหนัก (กก.)	2.2	1.6	2.1	5.5	12	6.5
ราคา	*1,670*	*4,580*	*4,040*	*8,750*	*15,200*	*7,400*

YHM GROUP



CTC AIR TOOLS

Made in Taiwan

ลูกบล็อก Wrench Socket

WR-410S



ลูกบล็อกชุด 1/2" ลูกสั้น x 10 (CR-MO)
Metric : 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24mm.

ราคา **930.-**

WR-410L



ลูกบล็อกชุด 1/2" ลูกยาว x 10 (CR-MO)
Metric : 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24mm.

ราคา **1,390.-**

WR-608S



ลูกบล็อกชุด 3/4" ลูกสั้น x 8 (CR-MO)
Metric : 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38mm.

ราคา **2,040.-**

WR-608L



ลูกบล็อกชุด 3/4" ลูกยาว x 8 (CR-MO)
Metric : 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38mm.

ราคา **2,720.-**

WR-108S



ลูกบล็อกชุด 1" ลูกสั้น x 8 (CR-MO)
Metric : 21, 22, 24, 27, 32, 35, 38, 41mm.

ราคา **3,030.-**

WR-108L



ลูกบล็อกชุด 1" ลูกยาว x 8 (CR-MO)
Metric : 21, 22, 24, 27, 32, 35, 38, 41mm.

ราคา **4,500.-**



เครื่องมือลม "ซี ที ซี" CTC AIR TOOLS

Made inTaiwan

ปะแจลม Air Ratchet



3/8"

3/8" RT-5201



1/2"

1/2" RT-5204



NEW PRODUCT

RT-5205

3/8" RT-5205



17mm. RT-5211

ปะแจแกนทะลุ

รุ่น	RT-5201	RT-5204	RT-5205	RT-5211
ขนาด	3/8" นิ้ว	1/2" นิ้ว	3/8"	17 มม.
ความเร็วรอบ/นาที	160	200	230	450
แรงบิดสูงสุด (ft-lb)	50(68Nm)	75(102Nm)	30(41Nm)	30(41Nm)
ระดับเสียง (dB)	92	92	92	92
แรงดันลม (psi)	90	90	90	90
ปริมาณลม (cfm)	4	3.5	5	4.5
ข้อต่อทางเข้า (นิ้ว)	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
น้ำหนัก (กก.)	2.3	1.15	0.60	1.15
ราคา	*1,720*	*2,420*	*2,030*	*4,480*

YHM GROUP



CTC AIR TOOLS
Made in Taiwan

เครื่องมือลม "ซี ที ซี" CTC AIR TOOLS

ไขควงลม Air Screwdriver



Two Hammer Type
SC-5101

Torque Control Type
SC-5103
ปรับแรงบิด

รุ่น	SC-5101	SC-5103
ขนาดปากจับ (มม.)	5	2.5-4.0
ความเร็วรอบ/นาที	9000	1200
แรงบิดสูงสุด (ft-lb)	10-60	3-16
แรงดันลม (psi)	90	90
ปริมาณลม (cfm)	4	4
ระดับเสียง (dB)	92	86
ข้อต่อทางเข้า (นิ้ว)	1/4"	1/4"
น้ำหนัก (กก.)	0.76	0.7
ราคา	*1,540*	*5,380*



เครื่องมือลม "ซี ที ซี" CTC AIR TOOLS

CTC AIR TOOLS
Made inTaiwan

เครื่องสกัดลม Air Hammer



150mm.
HM-101



190mm.
HM-106



ดอกสกัดชุดเล็ก (HM-101, 106) @ 500.-
ดอกสกัดชุดใหญ่ (HM-113) @ 700.-



250mm.
HM-113

รุ่น	HM-101	HM-106	HM-113
ขนาดดอกสกัด (นิ้ว)	3/4" (19 mm.)	3/4" (19 mm.)	3/4" (19 mm.)
ความยาวช่วงชัก (นิ้ว)	1-5/8" (41 mm.)	2-5/8" (66 mm.)	3-5/8" (92 mm.)
อัตรากระแทก (ครั้ง/นาที)	4500	3000	2200
ระดับเสียง (dB)	101	99	101
แรงดันลม (psi)	90	90	90
ปริมาณลม (cfm)	5	5.5	6
ข้อต่อทางเข้า (นิ้ว)	1/4"	1/4"	1/4"
น้ำหนัก (กก.)	1.07	1.7	2.5
ราคา	*850*	*1,220*	*1,600*

YHM GROUP



CTC AIR TOOLS
Made in Taiwan

เครื่องมือลม "ซี ที ซี" CTC AIR TOOLS

เครื่องเจียรใช้ลม Air Die Grinder



Air Die Grinder Kit
1/4" AG-2202K



Air Angle Grinder
4" AG-8102



Air Angle Grinder
7" AG-8103



Air Angle Sander Kit
3" AG-1217K

รุ่น	AG-2202K	AG-8102	AG-8103	AG-1217K
ขนาด (นิ้ว)	1/4"	4"	7"	3"
ความเร็วรอบ/นาที	22000	11000	7000	15000
ทางลมออก	ด้านหลัง	-	-	ด้านหลัง
ระดับเสียง (dB)	92	86	88	78
แรงดันลม (psi)	90	90	90	90
ปริมาณลม (cfm)	3.5	4.2	6	4
ข้อต่อทางเข้า (นิ้ว)	1/4"	1/4"	3/8"	1/4"
น้ำหนัก (กก.)	0.55	2.0	3.7	1.6
อุปกรณ์มาตรฐาน	กระเป๋าหิ้ว+ชุดหินขัด ชุดใหญ่ 10 ชิ้น	-	-	ชุดแผ่นขัด 12 ชิ้น
ราคา	*1,210*	*4,100*	*9,550*	*4,450*



เครื่องมือลม "ซี ที ซี" CTC AIR TOOLS

CTC AIR TOOLS Made in Taiwan

เครื่องขัดกระดาษทรายลม และขัดสีใช้ลม Air Sander & Air Polisher



Jitterbug Sander
SD-1201



Dual Action Sander
5" SD-1202D



Random Orbutal Sander
5" SD-1202MT

รุ่น	SD-1201	SD-1202D	SD-1202MT	SD-1202MT-NS
ขนาดฐาน (มม.)	90x165	125(5")	125(5")	125(5")
รูปแบบฐาน	สี่เหลี่ยม	กลม	กลม	กลม
ขนาดแกน	-	-	5/16"-24UNF	5/16"-24UNF
ความเร็วรอบ/นาที	8000	7000	10000	10000
ระดับเสียง (dB)	93	93	93	93
แรงดันลม (psi)	90	90	90	90
ปริมาณลม (cfm)	6	12	16	16
ข้อต่อทางเข้า (นิ้ว)	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
น้ำหนัก (กก.)	1.9	1.9	2.1	2.1
อุปกรณ์มาตรฐาน	-	สายดูดฝุ่น+ถุงเก็บฝุ่น	สายดูดฝุ่น+ถุงเก็บฝุ่น	ไม่มีท่อดูด
ราคา	*1,850*	*4,200*	*4,800*	*3,800*

เครื่องดูดฝุ่น ONE Touch Vacuum/Blow Gun



รุ่น	BG-0310K
แรงดันลม	90 Psi
กำลังดูด	9 CmHg (with dust bag)
ข้อต่อทางเข้า	1/4"
น้ำหนัก	1.05 kg.
ราคา	*1,680*

One Touch Vacuum/Blow Gun
BG-0310K



YHM GROUP

CTC AIR TOOLS

Made in Taiwan

เครื่องมือลม "ซี ที ซี" CTC AIR TOOLS

เครื่องขัดกระดาษทรายลม และขัดสีใช้ลม Air Sander & Air Polisher



Dual Action Sander
6" SD-1205F



Vertical Sander
7" SD-1209S



Angle Sander
7" SD-1206S

รุ่น	SD-1205F	SD-1206S	SD-1209S
ขนาดฐาน (มม.)	150(6")	180(7")	180(7")
รูปแบบจานขัด	กลม	กลม	กลม
ความเร็วรอบ/นาที	10000	4500	4000
ระดับเสียง (dB)	82	90	90
แรงดันลม (psi)	90	90	90
ปริมาณลม (cfm)	6	12	6
ข้อต่อทางเข้า (นิ้ว)	1/4"	1/4"	1/4"
น้ำหนัก (กก.)	2	2.6	2.6
ราคา	*1,880*	*3,850*	*4,450*



เครื่องมือลม "ซี ที ซี" CTC AIR TOOLS

Made in Taiwan

CTC AIR TOOLS

สว่านลม Reversible Air Drill



3/8" DR-4201



1/2" DR-4204



3/8" DR-4209

รุ่น	DR-4201	DR-4204	DR-4209
ขนาดหัวสว่าน	3/8"	1/2"	3/8"
ระบบ	ปรับซ้าย-ขวา	ปรับซ้าย-ขวา	ปรับซ้าย-ขวา/หัวงอ
ความเร็วรอบ/นาที	1800	800	1500
แรงดันลม (psi)	90	90	90
ปริมาณลม (cfm)	4	4	4
ข้อต่อทางเข้า (นิ้ว)	1/4"	1/4"	1/4"
น้ำหนัก (กก.)	1.2	1.8	1.2
ราคา	*1,750*	*3,350*	*3,600*



เครื่องมือลม "ซี ที ซี" CTC AIR TOOLS

Made in Taiwan

เครื่องเจียรใช้ลม อัดจารบีลม และรีเวทลม Air Angle Grinder/Grease/Hydraulic Riveter



Air Grease Gun
GR-6201



Air Hydraulic Riveter
3/16" GR-6303



Pistol Metal Shear
GR-8201

รุ่น	GR-6201	GR-6303	GR-8201
ขนาด	400 cc./14 oz	3/16"	1.2-1.6 มม.
ตำแหน่งไกเหนี่ยว	-	ด้านบน	-
แรงอัด (ปอน/lbs)	-	1870	-
ความกว้างของการตัด (นิ้ว)	-	-	7/32"(5.5 มม.)
ความเร็วช่วงชัก (BPM)	-	-	2500
แรงดันลม (psi)	90	90	90
ปริมาณลม (cfm)	4	0.04	4
ข้อต่อทางเข้า (นิ้ว)	1/4"	1/4"	1/4"
น้ำหนัก (กก.)	1.5	1.7	1.2
ราคา	*1,170*	*3,580*	*1,800*



YHM GROUP

ปืนยิงตะปูลม "เบ็กซ์/บาสโซ่"
BEX /BASSO AIR STAPLE & NAILER

BASSO


Made inTaiwan

425J



N90PH






16/64T





FN64SQR





รุ่น	ชนิดลูกตะปู	ขนาดลูกตะปู (มม.)			กำลังลม (psi)	ราคา
		กว้าง	หนา	ยาว		
16/64T	ขาเดียว (T)	1.60	1.40	32-64	80-120	10,300
425J	ขาคู่ (U-4 มม.)	5.20	0.60	10-25	60-100	2,800
FN64SQR	ตะปูเอียง 34 องศา	-	-	38-57	80-120	15,400
N90PH	ตะปูเอียง 22 องศา	-	-	50-90	80-120	20,600

YHM GROUP



TOKU เครื่องเจาะสกัดคอนกรีตใช้ลม "โตกุ" จากประเทศญี่ปุ่น

TOKU AIR BREAKERS

JAPAN

AA series ใช้ดอกสกัดก้านกลม (เล็ก)



AA-0B



AA-1.3B



AA-3B

รุ่น	AA-0B	AA-1.3B	AA-3B
ขนาดลูกสูบ (มม.)	20	24	28
ช่วงชัก (มม.)	50	58	79
อัตราการกระแทก (ครั้ง/นาที) b.p.m	3,600	2,800	2,400
ปริมาณลม (ลบ.ม/นาที) m^3/min	0.35	0.45	0.45
ทางลมเข้า (นิ้ว)	3/8"	3/8"	3/8"
ขนาดสายลม (นิ้ว)	1/2"	1/2"	1/2"
น้ำหนัก (กก.)	2	4.5	5.8
ขนาดดอกสกัด (มม.)	R15(H12)x53	R18(H15)x60	R18(H15)x60
ราคา (พร้อมดอกสกัด)	*15,600*	*21,800*	*23,600*

TC series ใช้ดอกสกัดก้านกลม

Best Seller



TCA-7



TCB-130B



TCB-200



TCB-300

รุ่น	TCA-7	TCB-130B	TCB-200	TCB-300
ขนาดลูกสูบ (มม.)	35	35	40	45
ช่วงชัก (มม.)	120	130	165	180
อัตราการกระแทก (ครั้ง/นาที) b.p.m	1250	1400	1100	950
ปริมาณลม (ลบ.ม/นาที) m^3/min	1.0	1.05	1.4	1.7
ทางลมเข้า (นิ้ว)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
ขนาดสายลม (นิ้ว)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
น้ำหนัก (กก.)	7.2	15	21.2	30
ขนาดดอกสกัด (มม.)	R26x80	R26x80	R30x87	R35x87
ราคา (พร้อมดอกสกัด)	*17,000*	*31,000*	*35,600*	*47,200*



เครื่องเจาะสกัดคอนกรีตใช้ลม "โตกุ" จากประเทศญี่ปุ่น
TOKU AIR BREAKERS

TOKU JAPAN

TP series ใช้ดอกสกัดก้านหกเหลี่ยม

Best Seller



TPB-30



TPB-40



TPB-60

รุ่น	TPB-30	TPB-40	TPB-60
ขนาดลูกสูบ (มม.)	44.45	44	57.15
ช่วงชัก (มม.)	85	146	100
อัตราการกระแทก (ครั้ง/นาที) b.p.m	1550	1100	1400
ปริมาณลม (ลบ.ม/นาที) m^3/min	1.4	1.6	2.0
ทางลมเข้า (นิ้ว)	1/2"	1/2"	3/4"
ขนาดสายลม (นิ้ว)	1/2"	1/2"	3/4"
น้ำหนัก (กก.)	15	18	30
ขนาดดอกสกัด (นิ้ว)	H1"x4.1/4"	H1"x4.1/4"	H1.1/4"x6"
ราคา (พร้อมดอกสกัด)	*59,200*	*66,000*	*74,400*

TJ series เครื่องเจาะหินใช้ลม "โตกุ" TOKU SINKER ROCK DRILL



TJ-15

รุ่น	TJ-15	TJ-20
ขนาดลูกสูบ (มม.)	54	68
ช่วงชัก (มม.)	45	49
อัตราการกระแทก (ครั้ง/นาที) b.p.m	2450	2400
รอบหมุน/นาที	250	200
ปริมาณลม (ลบ.ม/นาที) m^3/min	1.6	2.5
ขนาดสายลม (นิ้ว)	3/4"	3/4"
น้ำหนัก (กก.)	14	18.5
ขนาดก้านเจาะ (มม.)	22H	22H
ราคา (ไม่รวมก้านเจาะ)	*86,800*	*118,000*



YHM GROUP

TOKU เครื่องเจาะสกัดคอนกรีต ระบบไฮดรอลิก "โตกุ" จากประเทศญี่ปุ่น TOKU HYDRAULIC POWER UNIT

JAPAN

TPU+TNB series





- เครื่องสกัดคอนกรีตแบบไฮดรอลิกพร้อมเครื่องยนต์ขับปั๊มไฮดรอลิก ขนาด 5 แรงม้า 4000 รอบ/นาที
- ชนิดเครื่องยนต์เป็น Air Cooled 4-Cycle Gasoline Engine
- มีล้อเข็น เคลื่อนย้ายสะดวก

เครื่องยนต์	TPU-5	ราคา 411,500
กำลังเครื่องยนต์	5hp 4000rpm	
ชนิดเครื่องยนต์	Air Cooled 4-Cycle Gasoline (เบนซิน)	
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	6	
เครื่องเจาะสกัด	**TNB-016**	
อัตราการกระแทก (ครั้ง/นาที) b.p.m	1130 - 1550	
ปริมาณลม (ลิตร/นาที)	16 - 22	
ทางเข้า (นิ้ว)	1/2"	



ดอกสกัดและอุปกรณ์เสริม "โตกุ" จากประเทศญี่ปุ่น

TOKU JAPAN



ROUND



HEX



รุ่น	ชนิด	ขนาดก้าน (mm.)	ยาวรวม (นิ้ว)	ราคาตั้ง
AA-0B	ดอกแหลม (เหลี่ยม)	H12x53	9	600
	ดอกแบน (เหลี่ยม)		9	630
AA-1.3B/AA-3B	ดอกแหลม 12"(เหลี่ยม)	H15x60	12	690
	ดอกแบน 12"(เหลี่ยม)		12	750
TCA-7/TCB-130B	ดอกแหลม (กลม)	R26x80	18	960
	ดอกแหลม (กลม)		24	1,350
	ดอกแบน (กลม)		18	1,020
	ดอกแบน (กลม)		24	1,380
TCB-200/TCB-230	ดอกแหลม (กลม)	R30x87	18	1,110
	ดอกแหลม (กลม)		24	1,500
	ดอกแบน (กลม)		18	1,230
	ดอกแบนพลั่ว 3"(กลม)		18	2,900
	ดอกแบนพลั่ว 3"(กลม)		24	1,620
TCB-30/TCB-300	ดอกแหลม (กลม)	R35x87	18	1,470
	ดอกแหลม 5" (กลม)		24	1,800
	ดอกแบน (กลม)		18	1,530
	ดอกแบนพลั่ว 3"(กลม)		18	3,300
	ดอกแบนพลั่ว 5"(กลม)		18	4,600
	ดอกแบนพลั่ว 5"(กลม)		24	1,860
TPB-30/TPB-40	ดอกแหลม (เหลี่ยม)	H1"x4.1/4"	18	1,830
	ดอกแหลม (เหลี่ยม)		24	2,010
	ดอกแบน (เหลี่ยม)		18	1,890
	ดอกแบน (เหลี่ยม)		24	2,070
TPB-60/TPB-751	ดอกแหลม (เหลี่ยม)	H1.1/4"x6"	21	2,190
	ดอกแหลม (เหลี่ยม)		24	2,310
	ดอกแบน (เหลี่ยม)		21	2,250
	ดอกแบน (เหลี่ยม)		24	2,370
TJ-15/TJ-20	ก้านเจาะหิน (เหลี่ยม)	H22	24	4,900
	ก้านเจาะหิน (เหลี่ยม)	H22	36	6,200
	ก้านเจาะหิน (เหลี่ยม)	H22	48	8,600
	หัวเพชรเจาะหิน	22xG32	2 แฉก	3,200
	หัวเพชรเจาะหิน	22xG34	2 แฉก	3,600
	หัวเพชรเจาะหิน	22xG36	2 แฉก	4,100
	หัวเพชรเจาะหิน	22xG34	4 แฉก	3,600
	หัวเพชรเจาะหิน	22xG36	4 แฉก	4,100

				
กระปุกส่งน้ำมัน Line Oiller	ข้อต่อเกลียวใน 1/2",3/4"	ข้อต่อเกลียวนอก 1/2",3/4"	ข้อต่อเกลียวหางหนู 1/2",3/4"	แคล้มรัดสายลม 1/2",3/4"
เหล็ก 5,200 พลาสติก 6,450	400	400	400	400

YHM GROUP



TSURUMI PUMP

ปั๊มลมเติมอากาศ "ซูรูมิ Tsurumi Air pump"



TLD-30R



TLD-40AC/60AC/80AC



TLD-100AC/120AC



TLD-150AC/200AC/250AC

ใช้ใน ถังบำบัดน้ำเสีย บ่อเลี้ยงปลา อุปกรณ์การแพทย์ บ่อน้ำเสีย ผลิตลมสะอาด ไร้น้ำมันในระบบอากาศ

- ตัวปั๊มผลิตจากอลูมิเนียม น้ำหนักเบา ระบายความร้อนได้ดี
- ไม่มีน้ำมันในอากาศ เสียงเงียบขณะทำงาน แรงสั่นสะเทือนต่ำ
- ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มีอุปกรณ์ตัดการทำงานเมื่อมอเตอร์ร้อนจัด







รุ่น	ขนาดท่อ (มม.)	กำลังมอเตอร์	ระบบไฟ (V)	ปริมาณลม (ลิตร/นาที)	ระดับเสียง (dB)	น้ำหนัก (กก.)	ราคา
TLD-30R	18	17w	220V	32	44	4.3	7,300
TLD-40AC	18	38w		46	36	5.4	8,500
TLD-60AC	18	59w		70	40	6.3	10,400
TLD-80AC	18	78w		84	48	6.3	12,000
TLD-100AC	18	98w		108	42	8.9	15,900
TLD-120AC	26	130w		125	44	8.9	17,200
TLD-150AC	26	160w		150	50	15.1	33,600
TLD-200AC	26	175w		200	51	15.1	40,600
TLD-250AC	26	252w		250	52	15.1	51,500



เครื่องผลิตลมแบบรูทส์ ROOTS TYPE BLOWERS RSR2-KS Series



คุณสมบัติ

- งานบำบัดน้ำเสีย
- งานประมง เกษตรกรรม
- งานอุตสาหกรรม เช่นการ Vacuum ถุง และระบบลำเลียงสายพาน

อุปกรณ์มาตรฐาน


- แท่นวาง (Common Base)
- ท่อดูดและตัวเก็บเสียง (Suction and Discharge Silencer)
- วาล์วกันกลับ (Check Valve)
- เกจ์วัดลม (Pressure Gauge)
- ฝาครอบสายพาน (Belt Cover)
- ยางลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Rubber)
- น็อตยึดต่าง ๆ (Anchor Bolt)

CROSS-SECTION

Installation Diagram



PERFORMANCE CURVES

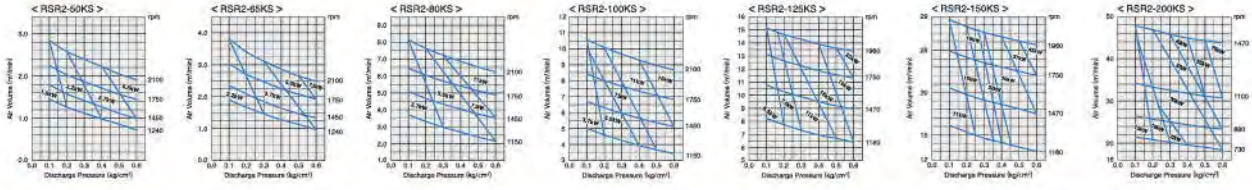

รุ่น	ขนาดท่อ (มม.)	กำลังมอเตอร์ (แรงม้า)	ความเร็วรอบ/นาที (RPM)	ปริมาณลม (m^3/min)	น้ำหนักปั๊ม	ราคาเฉพาะปั๊ม	ราคาพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
RSR2-50	50	2-5	1300-2050	1.00-1.79	55	53,400	66,300
RSR2-65	65	3-7.5	1300-2050	1.34-2.35	58	57,300	72,100
RSR2-80	80	5-10	1300-2050	3.52-5.09	116	75,900	103,600
RSR2-100	100	5-15	1300-2050	5.13-6.71	131	78,400	109,200
RSR2-125	125	7.5-20	1150-1900	8.77-10.61	223	104,300	165,000
RSR2-150	150	15-50	1150-1900	23.91-27.97	362	174,200	247,300
RSR2-200	200	20-60	750-1450	43.76-47.19	547	317,900	446,800

* ราคายังไม่รวมมอเตอร์ *

YHM GROUP



SWAN AIR COMPRESSORS ปั๊มลมชนิดถังนอน "สวอน" จากประเทศไต้หวัน



SP-114



SVP-212/201/202



SVP-203, SVP-205



SWP-307, SWP-310



SWP-415

- Swan คอมเพรสเซอร์แอร์ S ชุดของการเคลื่อนที่สูงถังเก็บขนาดใหญ่ I ระบบการป้องกันการสูญเสียน้ำมัน I ความทนทานและยาวนานหล่อลื่น I เสื้อสูบเคลือบป้องกันการกัดกร่อนและคงทน

รุ่น	SP-114	SVP-212	SVP-201	SVP-202	SVP-203	SVP-205	SWP-307	SWP-310	SWP-415
แรงม้า	1/3HP	1/2HP	1HP	2HP	3HP	5HP	7.5HP	10HP	15HP
กระบอกสูบ (mm.)	50.8x38x1	50.8x38x2	50.8x45x2	65x51x2	82x70x2	95x85x2	82x85x3	95x85x3	95x85x4
แรงดัน	7kg/cm² (100psi)								
รอบ/นาที	675	700	1020	880	650	620	850	850	850
ปริมาณลม (ลิตร/นาที) Displacement (L/min)	36 52	70 108	140 186	225 295	355 480	545 747	872 1145	1151 1536	1480 2048
ขนาดถังมาตรฐาน (ลิตร)	36	58	85	85	106	155	240	300	300
ขนาด กxยxส (mm.)	775x290x605	940x330x700	1000x440x780	1000x440x780	1350x450x840	1400x520x980	1470x650x1150	1835x650x1200	1835x650x1200

รุ่น	มอเตอร์	ขนาดถัง (ลิตร)	ราคาตั้งพร้อมถัง	ราคาตั้ง เฉพาะหัวปั๊ม
SP-114	1/3HP	36	11,900	-
SVP-212	1/2HP	58	15,800	12,540
SVP-201	1HP	85	21,800	15,800
SVP-202	2HP	85 106	28,400 34,000	21,500
SVP-203	3HP	106 155 240	51,800 57,400 62,200	37,780
SVP-205	5HP	155 240	62,800 67,600	42,990
SWP-307	7.5HP	240	90,800	72,790
SWP-310	10HP	300 400	105,000 113,100	81,260
SWP-415	15HP	300 400	140,500 148,600	108,450

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมมอเตอร์ ***ปั๊มลมรุ่น SP-114 ควรใช้คู่กับมอเตอร์ 1/3HP เท่านั้น**รุ่นไฟ 380V ราคารวมสวิทช์แมกเนติกแล้ว



ปั๊มสูญญากาศ "โอพี" จากญี่ปุ่น OP Vacuum Pump

OSAKA AIR MACHINE INC. OP


JAPAN



RV-1N



RV-3W

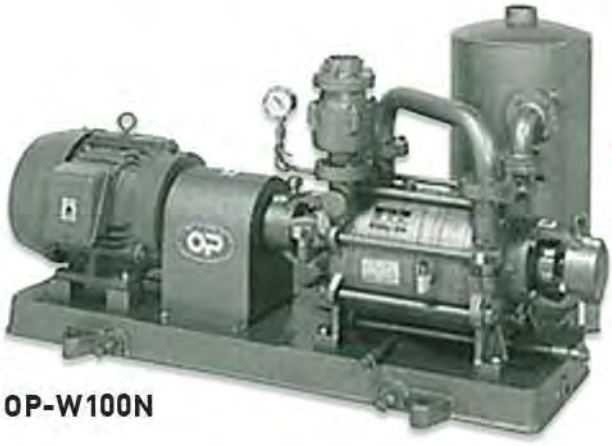

OP-W100N

- RV เหมาะสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร การแพทย์ เคมีต่าง ๆ เป็นต้นหล่อลื่นด้วยน้ำมัน การบำรุงรักษาง่าย มีความทนทานสูง
- OP-W (Type Two-Stage water ring) เหมาะสำหรับ ดูดอาหาร/ยาให้แห้ง, ดูดความชื้นในอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมซีเมนต์, พิมพ์ผ้า, อุตสาหกรรมเคมี ฯลฯ

รุ่น	RV-1N	RV-3W	OP-W100N
ความสามารถดึงอากาศ (ลิตร/นาที)	360	1200	1500
ความเร็วรอบ/นาที	350	600	1450
กำลังมอเตอร์ (kW)	0.75	2.5	3.7
แรงสูญญากาศ (Torr)	8 x 10 -1	8 x 10 -1	2.3 kPa
ปริมาณน้ำมัน (ลิตร)	2.0	3.2	-
น้ำหล่อเย็น (ลิตร/นาที)	-	7	-
ปริมาณน้ำหล่อเลี้ยง	-	-	8-12
ราคา	*73,000*	*125,000*	*210,000*

*** ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมมอเตอร์และแท่นประกอบ

YHM GROUP



spray man กาพ่นสี "สเปย์แมน" จากญี่ปุ่น Spraying Equipment

JAPAN








รุ่น	ขนาด หัวจ่าย	แรงดัน	ใช้ลม	ความจุ	ราคา
PRO-77/G-0.4	0.4 มม.	2kg/cm³	33 l/min	150 cc	3,500
PRO-77/G-0.5	0.5 มม.		47 l/min		3,500
PRO-77/G-0.8	0.8 มม.		55 l/min		3,500

กาพ่นทราย High viscosty spray gun



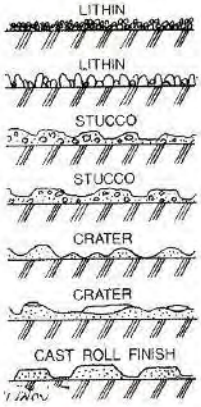



รุ่น	ชื่อ	ขนาด หัวจ่าย	ก้านถ่อ	ขนาด ถ้วย	แรงดันลม	ปริมาณลม ลิตร/นาที	ขนาดปั๊มลม ที่เหมาะสม	ความละเอียด ของวัสดุ	น้ำหนัก	ราคา
PRO-50B	Motar Gun	3mm	Universal	1500 cc	3.0kg/cm²	40	Over 0.4kw	0.6~0.9mm	750g	4,250.-
PRO-51C	Lithin Gun	6mm	Fixed	1500 cc				0.9~1.8mm	650g	4,250.-
PRO-51D	Lithin Gun	6mm	Universal	1500 cc					950g	4,850.-
PRO-52	Stucco Gun	8,12,15mm	Fixed	2300 cc	3~5kg/cm²	100~210	Over 0.75kw	2.1mm or more	970g	6,050.-

- MOTAR/ LITHIN GUN : พ่นกับเม็ดทรายละเอียด, ปูนขาว, ซีเมนต์ / พ่นกับทรายเม็ดกลาง
- STUCCO GUN : พ่นกับเม็ดทรายหยาบ ๆ ซีเมนต์หยาบ ๆ พ่นกับหนา ๆ
- TILE GUN : พ่นกับสีลายกระเบื้อง กำแพง พ่นกับหลาย ๆ

YHM GROUP

Service with a Smile

Price List CATALOGUE 2020-2021

รายการราคาสินค้า 2563-2564

ปั๊มสูบน้ำและอุปกรณ์
Water pump & Equipment



YHM GROUP

BIGjet

MADE IN TAIWAN

ถังอัดจารบีชนิดใช้ลมและชนิดมือโยก "บิ๊กเจ็ท"
Grease Lubricator



HG-70



MG-55



MG-75

รุ่น	HG-70	MG-55	MG-75
ความจุ (ลิตร)	20	20	สำหรับถัง 200
แรงดัน	350kg/cm^2	4-9KGS	4-9KGS
กำลังส่ง (ซีซี)	4cc/cycle	30cc/sec	30cc/sec
RATIO	-	1/50	1/50
วัสดุตัวเครื่อง		อลูมิเนียม	
ชนิด	มือโยก	ใช้ลม	ใช้ลม
ขนาดและความยาวสายอัด	1/4" x 6ft.	1/4" x 3M	1/4" x 3M
ราคา	*7,650*	*22,000*	*28,500*

ปืนอัดจารบีลมพร้อมข้อต่อ MG-55/75



ราคา 4,900

ฝากดจารบี MG-55




ราคา 2,100

ปืนอัดจารบีมือโยก HG-70



ราคา 1,700

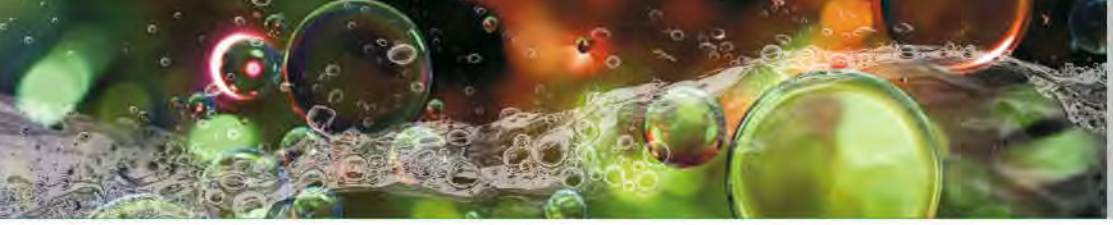

ถังอัดน้ำมันเกียร์ชนิดใช้ลมและชนิดมือโยก "บิ๊กเจ็ท"
Gear oil Lubricator

BIGjet

MADE IN TAIWAN



HO-70M



MO-75M

รุ่น	HO-70M	MO-75M
ความจุ (ลิตร)	20	สำหรับถัง 200
แรงดัน	350kg/cm^2	3-8KGS
ความหนืดของน้ำมันเกียร์	10 – 90	10 – 90
กำลังส่ง	70cc/cycle	16L/min
RATIO	-	1/5
ชนิด	มือโยก	ใช้ลม
ขนาดและความยาวสายอัด	1/2" x 6ft.	3/8" x 6M
ราคา	*12,800*	*33,600*

ปืนอัดน้ำมันเกียร์ลม
MO-75/175



ราคา 9,000

เกจ์อัดน้ำมันเกียร์
ทุกรุ่น



ราคา 4,000

YHM GROUP

BIGjet


MADE IN TAIWAN

มือหมุนน้ำมันรอบละลิตร "บิ๊กเจ็ท"
Hand Pump

- ทางดูดมีตัวกรองเศษวัสดุ
- เหมาะสำหรับการถ่ายเทน้ำมันที่มีความเข้มข้นน้อย เช่น น้ำมันเครื่องยนต์ น้ำมันดีเซล น้ำมันที่มีความหนืดต่ำ น้ำมันอุตสาหกรรม เกรด B เป็นต้น



รุ่น	BP-101	BP-8802R
วัสดุ	อลูมิเนียม	PPS Polyphenylene Sulfide Plastic/RYTON
ปริมาณการดูด	1100cc.	280cc.
ความยาวท่อดูด	100cm. ท่อนเดียว	40cm. แบ่งเป็น 3 ท่อน
ขนาดข้อต่อลงถัง	2"	2"
ขนาดท่อดูด	1-1/4"	1-1/4"
ขนาดท่อส่ง	1"	1"
อุณหภูมิของเหลวสูงสุด	50°C	50°C
น้ำหนัก	5 kg	3 kg
ขนาดบรรจุ	กล่องละ 5 เครื่อง 102x32x27cm.	กล่องละ 6 เครื่อง 29x35x51cm.
ราคา	*5,000*	*3,700*

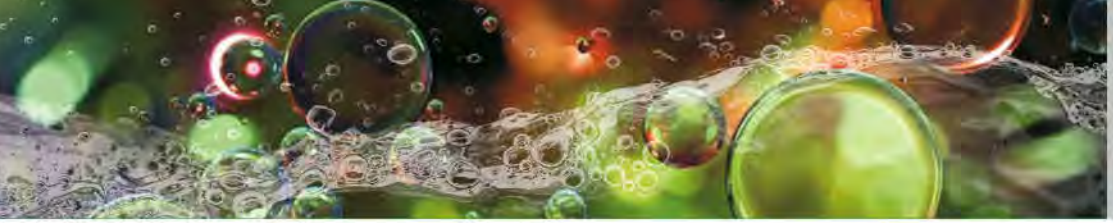

ปั๊มน้ำหอยโข่งติดเครื่องยนต์ "บิ๊กเจ็ท"
"BIGJET" Hidels Pump with Engine

BIGjet

ทนทาน ต่อทุกสภาวะการใช้งาน

รุ่นส่งสูง

รุ่นสูบน้ำเสีย



WP-10



WP-20H



WP-20C



WP-30



WP-20



EN-65-new

รุ่น		WP-10	WP-20	WP-30	WP-20H	WP-20C	EN-65
ปั๊มน้ำ	ขนาดท่อเข้า-ออก (มม.)	25 x 25	50 x 50	80 x 80	50 x 50	50 x 50	-
	ระยะส่งสูงสุด (เมตร)	35	30	28	55	28	-
	ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที)	100	540	970	540	500	-
	ระยะสูบน้ำลึกสุด (เมตร)	8ม.	8ม.	8ม.	8ม.	8ม.	-
เครื่องยนต์	รุ่น	IE40-5	168F-1	168F-1	168F-1	168F-1	-
		2 จังหวะ 1 สูบ	4 จังหวะ 1 สูบ ระบายความร้อนด้วยอากาศ				
	ขนาดกระบอกสูบ (cc.)	43	196	196	196	196	196
	กำลังเครื่องยนต์	1.0HP	6.5HP	6.5HP	6.5HP	6.5HP	6.5HP
	รอบเครื่องยนต์/นาที (RPM)	6500	3600	3600	3600	3600	3600
	เชื้อเพลิง	เบนซิน+ออโต้ลูป	เบนซิน				
	ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	1	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
	ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	เชือกดึงแบบสปริงรั้งกลับ					
อุปกรณ์มาตรฐาน			ข้อต่ออลูมิเนียม x 2 / เข็มขัดรัดท่อ x 3 / ตัวกรองน้ำ x 1				-
น้ำหนักรวมทั้งหมด (กิโลกรัม)		8	24	26	32	27	16
ราคา		5,600	6,700	7,200	11,200	11,400	5,000

YHM GROUP

BIGjet ปั๊มน้ำหอยโข่ง "บิ๊กเจ็ท"

MADE IN THAILAND

"BIGJET" Electropump Centrifugal



BJH-755S


BJL-2205FS





BJM-1505S

รุ่น	แรงม้า	ระบบไฟ	ขนาดท่อ เข้า-ออก	ระยะส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)	น้ำหนัก	ราคา
BJH-755S	1HP	750W/220V (50Hz)	1" (2POLE)	33 (IP55)	120 ดูดได้ 9 เมตร (ทางราบ)	15.5 kg.	4,400
BJM-1505S	2HP	1500W/220V (50Hz)	2" (2POLE)	27 (IP55)	520 ดูดได้ 9 เมตร (ทางราบ)	21 kg.	6,600
BJL-2205FS	3HP	2200W/220V (50Hz)	3" (2POLE)	15 (IP55)	1050 ดูดได้ 9 เมตร (ทางราบ)	32.7 kg.	9,400

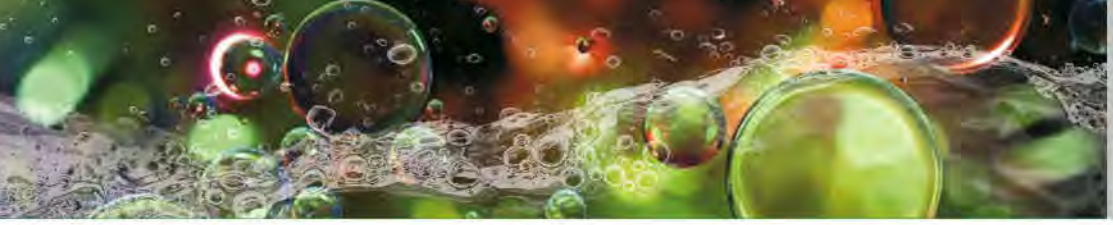

ปั๊มน้ำหอยโข่งติดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ "โคชิน"
"KOSHIN" Hidels Pumps

ORIENTAL KOSHIN



SEV-50X



SEV-80X

รุ่น		SEV-50X	SEV-80X
ปั๊มน้ำ	ขนาดท่อดูด-ส่ง (นิ้ว)	2"(50มม.)	3"(80มม.)
	แบบเกลียว	BSPT/NPT	
	ระยะส่งสูงสุด (เมตร)	25	
	ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที)	620	1050
	ระยะสูบน้ำลึกสุด (เมตร)	8	8
เครื่องยนต์	รุ่น	KOSHIN K180 เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ	
	ปริมาตรกระบอกสูบ	179 cc	
	กำลังเครื่องยนต์	3.8kW (5HP) ที่ 3600 รอบ/นาที	
	เชื้อเพลิง	เบนซิน	
	ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	3.6	
	การใช้งานต่อเนื่อง	2 ชั่วโมงโดยประมาณ (เต็มถัง)	1.6 ชั่วโมงโดยประมาณ (เต็มถัง)
	ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	เชือกดึงแบบสปริงรั้งกลับ	
อุปกรณ์มาตรฐาน		กรองน้ำ 1 ชิ้น,สายรัดท่อ 3 ชิ้น,ชุดเครื่องมือซ่อมเครื่องยนต์ 1 ชุด	
น้ำหนักรวมทั้งหมด (กิโลกรัม)		26.2	29.7
ราคา		*12,000*	*15,000*



ปั๊มเฟืองสูบน้ำมัน "โคชิน" ชนิดแรงอัดสูง
เหมาะสำหรับใช้กับงานสูบน้ำมันที่มีความหนืดต่ำ

รุ่น	GL-13-10
ขนาดท่อ	1/2" (13 มม.)
แรงม้า	1HP
อัตราการไหลของน้ำ (ลิตร/นาที)	18
แกนเพลา (มม.)	18
ราคา	*16,000*

***ราคาดังกล่าวยังไม่รวมมอเตอร์และแท่นประกอบ

YHM GROUP



MITSUBISHI ELECTRIC ปั๊มน้ำหอยโข่ง "มิตซูบิชิ" Centrifugal Pump

ACH, WCH Series

ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดแรงดันสูง

Stainless Impeller
ใบพัดสเตนเลส




ด้วยการเลือกใช้วิธีขึ้นรูปและเชื่อมติด ทำให้ผิวเรียบลื่น แข็งแรง ช่วยป้องกันการเกิดสนิมและการเสียดทานได้เป็นอย่างดี



WCH-755S

- เรือนปั๊มผลิตจากเหล็กหล่อ เพลาและใบพัดผลิตจากสแตนเลส SUS304 (เฉพาะรุ่น 7.5HP ขึ้นไป ใบพัดผลิตจากทองเหลือง)
- มีทั้งแบบธรรมดา และแบบหน้าแปลน (FS, FT เป็นรุ่นหน้าแปลน ติดตั้งง่าย สะดวกต่อการซ่อมบำรุง โดยไม่ต้องถอดท่อ)

รุ่น	แรงม้า	ขนาดท่อ		ระยะส่งสูง (เมตร)	อัตราการไหล (ลิตร/นาที)	ราคา	
		เข้า	ออก			220V (S)	380V (T)
ACH-375S	1/2	1"	1"	10 - 21	90 - 30	4,340	-
WCH-755S	1	1"	1"	12 -31	120 - 50	6,160	-
WCH-1105S	1.5	1"	1"	15 - 34	120 - 50	7,590	-
WCH-1505S/1505T	2	1.1/4"	1"	22 - 45	140 - 60	10,850	10,125
WCH-2205S/2205T	3	1.1/4"	1"	21 - 49	160 - 60	12,090	11,320

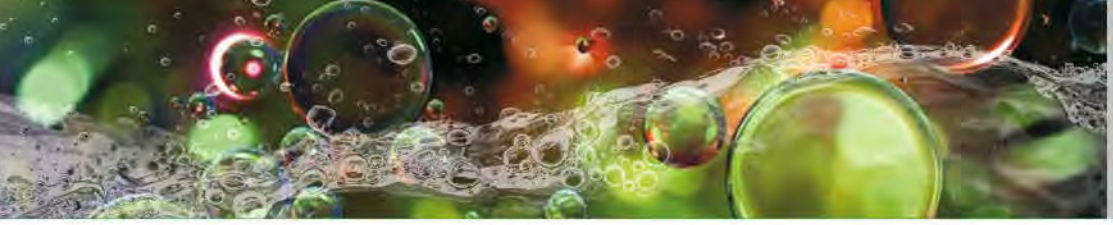

ปั๊มน้ำแรงดันสูง "มิตซูบิชิ" Centrifugal Pump

MITSUBISHI ELECTRIC

MCH Series

- ปั๊มชนิดหลายใบพัด ชนิดแรงดันสูง
- ใบพัดผลิตจากโพลิเมอร์ชนิดพิเศษ





MCH

รุ่น	แรงม้า (w)	ขนาด ท่อ		ใบพัด	ระยะส่งสูง (เมตร)	อัตราการไหล (ลิตร/นาที)	ราคา (220V)
		เข้า	ออก				
MCH-355S	350	1"	1"	4 ใบ	29.4	70	6,400
MCH-505S	500	1"	1"	4 ใบ	40.1	80	7,020
MCH-655S	650	1"	1"	4 ใบ	49.4	80	7,950
MCH-755S	750	1"	1"	5 ใบ	54.4	100	9,300
MCH-905S	900	1"	1"	5 ใบ	70	100	10,845

YHM GROUP

MITSUBISHI ELECTRIC

ปั๊มน้ำหอยโข่ง "มิตซูบิชิ" Centrifugal Pump




WCM-1505S



WCM-1505FS
(หน้าแปลน)

ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดแรงดันปานกลาง ACM, WCM Series

รุ่น	แรงม้า	ขนาดท่อ		ระยะส่งสูง (เมตร)	อัตราการไหล (ลิตร/นาที)	ราคา	
		เข้า	ออก			220V (S)	380V (T)
ACM-375SH	1/2	1.1/2"	1.1/2	7 – 9.5	250 -100	4,340	-
WCM-755S	1	2"	2"	6 -16	400 -150	6,160	-
WCM-755FS	1	2"	2"	6 - 16	400 -150	7,145	-
WCM-755SH	1	1.1/2"	1.1/2	11 - 20	250 - 100	6,270	-
WCM-1105S	1.5	2"	2"	6 - 19	450 -150	7,590	-
WCM-1105FS	1.5	2"	2"	6 - 19	450 - 150	8,570	-
WCM-1505S/1505T	2	2"	2"	10 - 25	500 -200	10,770	10,110
WCM-1505FS/1505FT	2	2"	2"	10 - 25	500 -200	12,090	11,075
WCM-2205S/2205T	3	2"	2"	15 - 31	500 -200	11,965	11,320
WCM-2205FS/2205FT	3	2"	2"	15 - 31	500 -200	13,750	12,860
WCM-3705FS/3705FT	5	2"	1.1/2	24 - 39	500 -200	16,785	15,985
WCM-5505FT	7.5	2"	1.1/2	35 - 56	600 - 200	-	27,860
WCM-7505FT	10	2"	1.1/2	44 - 64	600 - 200	-	31,610
WCM-11005FT	15	2"	1.1/2	50 - 68	700 - 300	-	38,395

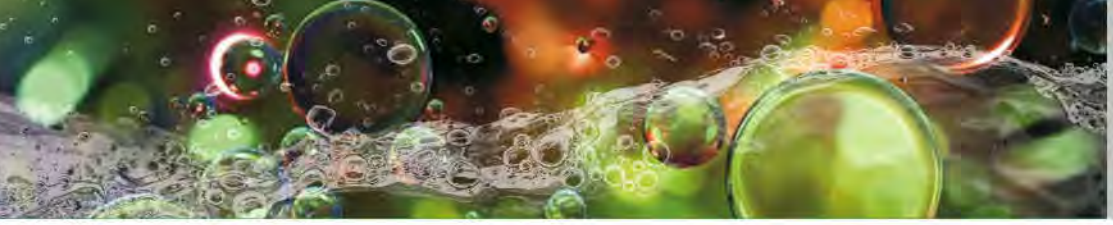

ปั๊มน้ำหอยโข่ง "มิตซูบิชิ" Centrifugal Pump

MITSUBISHI ELECTRIC



WCL-1505S



WCL-2205FS
(หน้าแปลน)

- เรือนปั๊มผลิตจากเหล็กหล่อ เพลาและใบพัดผลิตจากสแตนเลส SUS304 (เฉพาะรุ่น 7.5HP ขึ้นไป ใบพัดผลิตจากทองเหลือง)
- มีทั้งแบบธรรมดา และแบบหน้าแปลน (FS, FT เป็นรุ่นหน้าแปลนติดตั้งง่าย สะดวกต่อการซ่อมบำรุง โดยไม่ต้องถอดท่อ)

Stainless Impeller
ใบพัดสเตนเลส



ด้วยการเลือกใช้วิธีขึ้นรูปและเชื่อมติด ทำให้ผิวเรียบลื่น แข็งแรง ช่วยป้องกันการเกิดสนิมและกาวเสียดทานได้เป็นอย่างดี

ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดปริมาณน้ำมาก WCL Series

รุ่น	แรงม้า	ขนาดท่อ		ระยะส่งสูง (เมตร)	อัตราการไหล (ลิตร/นาที)	ราคา	
		เข้า	ออก			220V (S)	380V (T)
WCL-755S	1	2.1/2"	2.1/2	6 - 11	600 - 300	6,485	-
WCL-1105S	1.5	2.1/2"	2.1/2	7 - 14	750 - 400	7,860	-
WCL-1505S/1505T	2	3"	3"	7 - 16	1100 - 400	11,320	10,660
WCL-2205S/2205T	3	3"	3"	6 - 20	1100 - 400	12,860	12,145
WCL-2205FS/2205FT	3	3"	3"	6 - 20	1100 - 400	14,625	13,860
WCL-3705FS/3705FT	5	3"	3"	7- 27	900 - 400	18,500	17,500
WCL-5505FT	7.5	2.1/2"	2"	25 - 35	1100 - 400	-	28,820
WCLL-5505FT	7.5	3"	2.1/2	12 - 20	2000 - 850	-	33,200
WCL-7505FT	10	2.1/2"	2"	27 - 40	1200 - 400	-	32,500
WCLL-7505FT	10	3"	2.1/2	17 - 26	2200 - 1000	-	37,400
WCL-11005FT	15	2.1/2"	2"	35 - 54	1300 - 500	-	38,395
WCLL-11005FT	15	3"	2.1/2	24 - 38	2200 - 1000	-	46,430
WCLXL-11005FT	15	4"	3"	14 - 28	3200 - 1100	-	48,220
WCLL-15005FT	20	3"	2.1/2	32 - 44	2200 - 1000	-	64,300
WCLXL-15005FT	20	4"	3"	20 - 34	3200 - 1300	-	67,860



YHM GROUP

MITSUBISHI ELECTRIC ราคาปั๊มน้ำอัตโนมัติ "มิตซูบิชิ"
Automatic Multi-Stage Centrifugal Pump

บอกลาปัญหาน้ำไม่แรง น้ำไม่พอ ปั๊มน้ำเสียงดัง กินไฟสูง

- UMCH เป็นปั๊มน้ำประหยัดพลังงาน มีแรงดันและปริมาณน้ำสูง ปลอดสนิม และเสียงรบกวนต่ำ บำรุงรักษาง่าย
- ถังน้ำแรงดันขนาด 18 ลิตร ช่วยลดเวลาการทำงานของปั๊มน้ำได้ถึง 60% ทำให้ช่วยประหยัดค่าไฟได้ มากกว่าปั๊มทั่วไปถึง 700 บาท ต่อปี





Brass air stem with corrosion-resistant cap

จุดเติมอากาศ ทำด้วยทองเหลือง และมีพลาสติกป้องกันการกัดกร่อน

Polypropylene liner in the water chamber, prevent water out from contact with steel tank, prolongs tank life time and always keeps water clean

Stainless steel water connection

เกลียวก่อกางน้ำเข้า-ออก ผลิตจากสเตนเลส

ส่วนบรรจุน้ำของถัง บุด้วยโพลีโพรพีลีน น้ำจึงไม่สัมผัสกับถังโดยตรงทำให้ถังมีอายุการใช้งานนานกว่าและน้ำคง ความสะอาด ปราศจากสนิม

ปั๊มน้ำอัตโนมัติชนิดหลายใบพัด UMCH Series

รุ่น	แรงม้า (w)	ขนาดท่อ		ระบบไฟ (V)	ระยะส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที)	pressure (kgf/cm2)	ถังน้ำ (ลิตร)	ราคา
		เข้า	ออก						
UMCH-505S	500	1"	1"	220-230	33	80	2.5-3.3	18	14,500
UMCH-655S	650	1"	1"	220-230	40	80	3.1-4.0	18	15,500
UMCH-755S	750	1"	1"	220-230	45	90	2.5-3.3	24	18,000
UMCH-905S	900	1"	1"	220-230	50	90	3.1-4.0	24	19,500

หมดปัญหากับเครื่องทำน้ำอุ่น อีกต่อไป

- CMCH เป็นปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ แรงดันสม่ำเสมอเหมาะกับบ้านที่มีเครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำร้อน
- ใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ปั๊มน้ำก็ทำงานโดยอัตโนมัติ พร้อมหน้าปัดแสดงการทำงานที่เข้าใจง่าย
- มีระบบป้องกันน้ำแห้ง






Electronic Controller

ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ชนิดหลายใบพัด CMCH Series

รุ่น	แรงม้า (w)	ขนาดท่อ		ระบบไฟ (V)	ระยะส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที)	A	Start up pressure (Bar)	ราคา
		เข้า	ออก						
CMCH-505S	500	1"	1"	220-230	38.5	80	3.3	1.5-2.0	12,800
CMCH-755S	750	1"	1"	220-230	52.0	90	4.9		16,200

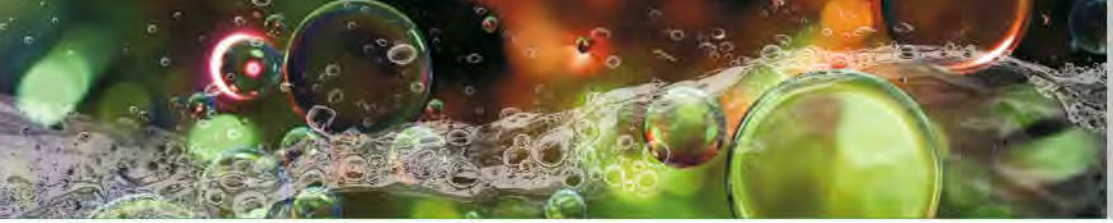

ปั๊มน้ำอินเวอร์เตอร์ "มิตซูบิชิ"
Inverter Drive Multi-Stage Centrifugal Pump

MITSUBISHI ELECTRIC

ชนิดหลายใบพัด

iZZZ SUPER PUMP INVERTER PUMP





IMCH ตัวปั๊มชนิดหลายใบพัด
ใบพัดผลิตจากโพลิเมอร์ชนิดพิเศษ




- ปั๊มน้ำอินเวอร์เตอร์ เหมาะกับบ้านหลังใหญ่ อพาร์ทเมนต์ อาคารขนาดใหญ่

รุ่น	มอเตอร์ (kW)	ขนาดท่อ		ระบบไฟ (V)	A	ส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที)	ปรับแรงดัน	ราคา
		เข้า	ออก						
IMCH-55VS	0.55	1"	1"	220-240	6.3	20-40	80	5 ระดับ	25,000
IMCH-100VS	1.0	1"	1"	220-240	9.5	30-50	90	5 ระดับ	30,000

ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดแรงดันสูง
ACH, WCH Series

Torrent 2 INVERTER PUMP

ชนิดใบพัดเดี่ยว

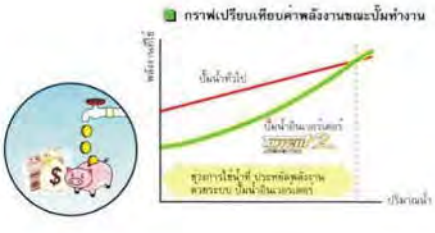





กดปุ่มเพื่อปรับเปลี่ยนแรงดันน้ำ*



*ค่าแรงดันน้ำรุ่น ICH-C150VT

- ปั๊มน้ำอินเวอร์เตอร์ เหมาะกับบ้านหลังใหญ่ อพาร์ทเมนต์ อาคารขนาดใหญ่

รุ่น	มอเตอร์ (kW)	ขนาดท่อ		ระบบไฟ (V)	A	ส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที)	ปรับแรงดัน	ราคา
		เข้า	ออก						
ICM-C150VT	1.5(2HP)	1.1/2"		Three-phase 380-440V 50/60Hz	4.8	35	250	5 ระดับ	33,600
ICM-C220VT	2.2(3HP)	2"			6.5	35	400	5 ระดับ	39,000
ICM-C370VT	3.7(5HP)	2"			11	45	450	5 ระดับ	52,000

แกนเพลาและใบพัดผลิตจากสแตนเลส ระยะดูดลึก 6 เมตร อุณหภูมิน้ำ 0°C to +40°C

YHM GROUP

MITSUBISHI ELECTRIC

ปั๊มแช่ "มิตซูบิชิ" Submersible Pump

SUPER PUMP
EnerForce
Submersible Pump






SSP

- ตัวปั๊มผลิตจากสแตนเลส สตีล SUS304
- ทนทานต่อการกัดกร่อน เบากว่าเหล็กหล่อ
- มอเตอร์ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันขดลวดร้อนจัด
- รุ่นออโต้ (ลูกลอย) ปั๊มจะหยุดเอง เมื่อระดับน้ำต่ำ เพื่อป้องกันมอเตอร์เสียหาย

ปั๊มแช่สแตนเลส สำหรับสูบน้ำทั่วไป SSP Series

รุ่น	แรงม้า	ท่อ (นิ้ว)	ระบบไฟ (V)	ระยะส่งสูง (เมตร)	อัตราการไหล (ลิตร/นาที)	ราคา	
						รุ่นธรรมดา	รุ่นออโต้ (A),(B)
SSP-155S/155SA	1/5hp (150w)	1.1/2"	220-230	6.0	220	4,335	5,235
SSP-255S/255SA	1/3hp (250w)	1.1/2"	220-230	6.8	100	4,635	5,880
SSP-405S/405SA	1/2hp (400w)	2"	220-230	9.0	140	5,190	6,150
SSP-755S/755SA	1hp (750w)	3"	220-230	12.0	150	7,255	8,415
SSP-755T/755TA	1hp (750w)	3"	380-415	12.0	150	7,240	8,415
SSP-755TB (2ลูกลอย)	1hp (750w)	3"	380-415	12.0	150	-	14,300
SSP-1505T/1505TA	2hp (1500w)	3"	380-415	14.0	200	9,350	10,475
SSP-1505TB (2ลูกลอย)	2hp (1500w)	3"	380-415	14.0	200	-	18,000

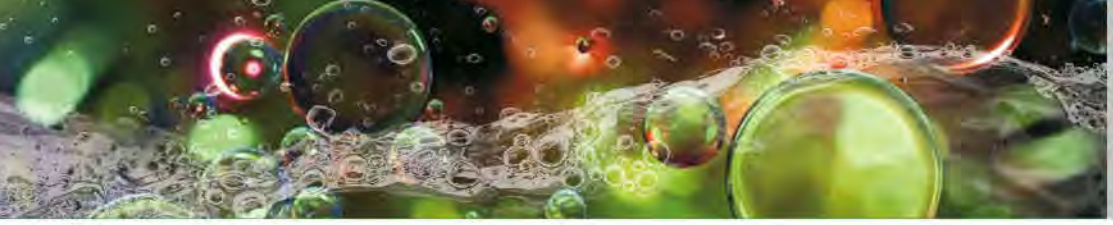

ปั๊มแช่ "มิตซูบิชิ" Submersible Pump

MITSUBISHI ELECTRIC



SUPER PUMP
EnerForce
Submersible Pump



CSP

- ตัวปั๊มผลิตจากเหล็กหล่อ ให้ความแข็งแรงทนทาน
- มอเตอร์ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันขดลวดร้อนจัด
- สามารถสูบตะกอนที่มีขนาดใหญ่สุด 35 มม. ได้
- รุ่นออโต้ (ลูกลอย) ปั๊มจะหยุดเอง เมื่อระดับน้ำต่ำ เพื่อป้องกันมอเตอร์เสียหาย

ปั๊มแช่เหล็กหล่อ สำหรับสูบโคลน (ใบพัดVortex) CSP Series

รุ่น	แรงม้า	ท่อ (นิ้ว)	ระบบไฟ (V)	ระยะส่งสูง (เมตร)	อัตราการไหล (ลิตร/นาที)	ราคา (บาท)	
						รุ่นธรรมดา	รุ่นออโต้ (A)
CSP-255S/255SA	1/3hp (250w)	1.1/2"	220-230	3.8	160	7,150	8,250
CSP-405S/405SA	1/2hp (400w)	2"	220-230	5.3	180	7,650	8,750
CSP-755S/755SA	1hp (750w)	3"	220-230	6.8	300	10,200	11,300
CSP-755T/755TA	1hp (750w)	3"	380-415	6.8	300	11,000	12,000
CSP-1505T/1505TA	2hp (1500w)	3"	380-415	8.1	350	12,700	13,850

ปั๊มแช่เอนกประสงค์ขนาดเล็ก สำหรับสูบน้ำทั่วไป Tornado





With inside frame cooling system for continuous running in low water level
ด้วยระบบระบายความร้อนผ่านน้ำที่สูบ จึงใช้งานต่อเนื่องได้แม้ในระดับน้ำที่ต่ำมากๆ

รุ่น	WSP-105S
แรงม้า	1/8hp (100w)
ท่อ (นิ้ว)	1"
ระบบไฟ	220-230v
ระยะส่งสูง (เมตร)	4.3
อัตราการไหล (ลิตร/นาที)	60
น้ำหนัก (กก.)	3.2
ราคา	2,270

- ตัวปั๊มผลิตจากพลาสติก ABS ชนิดพิเศษ ทนแรงกระแทก และมีน้ำหนักเบา

YHM GROUP



MITSUBISHI ELECTRIC ปั๊มบาดาล "มิตซูบิชิ" Submersible Pump



ทนไฟตกได้ถึง 160 โวลต์



หนึ่งเดียวที่ทนไฟตกได้ถึง 160 โวลต์







- ใช้กับบ่อขนาด 4"
- ใบพัดสลัดทราย ทนการเสียดสีจากน้ำปนทรายได้ดี
- โครงสร้างสแตนเลส SUS304
- ใช้งานได้แม้ไฟตกเหลือเพียง 160 โวลต์
- ใช้กับเครื่องปั่นไฟได้ดี
- มีอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ไหม้ และป้องกันฟ้าผ่าในตัว

ปั๊มน้ำบาดาล รุ่น E Series ทั้งชุดประกอบด้วย ปั๊ม+มอเตอร์+กล่องควบคุม+สายไฟ *(ไม่รวมฝาบ่อ)*


รุ่น	กำลัง		แรงดันไฟฟ้า (โวลท์)	ขนาด (นิ้ว)	น้ำหนัก (กิโลกรัม)	MAX.			Circuit Breaker Amps.	ราคา บาท
	แรงม้า	กิโลวัตต์				ระยะส่ง เมตร	ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที	CURRENT A		
4DSP-375E32/6-C	1/2	0.37	220 ~ 230V	1 1/4"	15.5	52	40	4.0	20	16,500
4DSP-755E32/12-C	1	0.75	220 ~ 230V	1 1/4"	21	110	40	7.6	20	17,750
4DSP-755E32/8-C	1	0.75	220 ~ 230V	1 1/4"	21.9	60	80	7.6	20	17,750
4DSP-755E40/12-C	1	0.75	220 ~ 230V	1 1/2"	22	75	70	7.6	20	17,750
4DSP-1105E32/12-C	1.5	1.1	220 ~ 230V	1 1/4"	26.2	90	80	10.8	30	21,750
4DSP-1105E40/19-C	1.5	1.1	220 ~ 230V	1 1/2"	25	117.5	70	10.8	30	21,750
4DSP-1105E50/8-C	1.5	11	220 ~ 230V	2"	23.9	56	120	10.8	30	23,800
4DSP-1505E32/16-C	2	1.5	220 ~ 230V	1 1/4"	29.9	122	80	12.1	30	29,000
4DSP-1505E50/11-C	2	1.5	220 ~ 230V	2"	27	76	120	12.1	30	33,740
4DSP-1505E50/8-C	2	1.5	220 ~ 230V	2"	28.5	50	200	12.1	30	32,940
4DSP-1505E50/7-C	2	1.5	220 ~ 230V	2"	30.5	37	330	12.1	30	35,740

ขนาดและราคาสายไฟที่เหมาะสมกับปั๊มรุ่นต่าง ๆ

- ปั๊มบาดาล 1HP ใช้สายไฟ VCT ขนาด 1.5mm2 ความยาว 50 เมตร ราคาม้วนละ 2,400 บาท
- ปั๊มบาดาล 1.5HP ใช้สายไฟ VCT ขนาด 1.5mm2 ความยาว 50 เมตร ราคาม้วนละ 2,400 บาท
- ปั๊มบาดาล 2HP ใช้สายไฟ VCT ขนาด 2.5mm2 ความยาว 50 เมตร ราคาม้วนละ 3,400 บาท
- ปั๊มบาดาล 3HP ใช้สายไฟ VCT ขนาด 4.0mm2 ความยาว 50 เมตร ราคาม้วนละ 5,200 บาท

ราคาฝาบ่อ

- ฝาบ่อ 6"x1.1/4" ราคา 700 บาท
- ฝาบ่อ 6"x2" ราคา 700 บาท

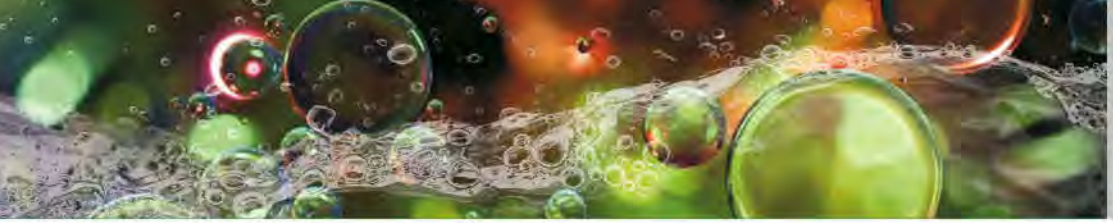

ปั๊มถังอัตโนมัติ "มิตซูบิชิ" Automatic Pump

MITSUBISHI ELECTRIC



WP ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ





- **แรงดันน้ำสม่ำเสมอ**
  อุปกรณ์เติมอากาศสามารถเติมอากาศได้รวดเร็ว ลดปัญหาเครื่องตัดต่อบ่อยครั้ง พร้อมสวิทช์ควบคุมแรงดันตัดต่อการทำงานโดยอัตโนมัติ ช่วยให้การทำงานมีเสียงเงียบยิ่งขึ้น

EP ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ แรงดันคงที่







- **แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เคลือบเรซิ่นกันน้ำ ครอบด้วยกล่องพลาสติกที่ทำจากวัสดุไม่ลุกลามไฟ พร้อมกล่องเหล็กครอบเพิ่มความปลอดภัยอีกชั้น**
  ตรวจวัดปริมาณการใช้น้ำแม่นยำ (Flow Switch) ตรวจวัดและส่งสัญญาณ เพื่อให้เครื่องปั๊มน้ำสร้างแรงดันคงที่ตลอดเวลา ช่วยให้เครื่องทำน้ำอุ่น หรือเครื่องทำน้ำร้อน รักษาอุณหภูมิได้สม่ำเสมอ

ประเภท	รุ่น	ขนาดปั๊มน้ำ (วัตต์)	ระยะดูด (เมตร)	ระยะส่ง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที) สูงสุด	ระยะ 12ม.	ระยะ 14ม.	จุดที่ใช้น้ำ (จำนวนก๊อก)	ท่อดูด มม.(นิ้ว)	ท่อจ่าย มม.(นิ้ว)	น้ำหนัก (กก.)	ขนาด (ฐาน)*** กว้าง x ลึก	ขนาด (รวม) สูง	ลักษณะบ้าน	ราคา
แบบอัตโนมัติ	WP-85Q5	80	8	12	35	24	18.13	1-3	20(3/4)	20(3/4)	13	365x365	530	1-2 ชั้น	7,460
	WP-105R	100	8	12	45	33	31.18	1-3	20(3/4)	20(3/4)	13	365x365	530		7,880
	WP-155R	150	8	12	47	35	32.64	1-4	25(1)	25(1)	13	365x365	530		9,140
	WP-205R	200	8	22	57	47	44.50	1-5	25(1)	25(1)	20	425x425	580	2-3 ชั้น	11,440
	WP-255R	250	8	22	61	50	48.39	1-6	25(1)	25(1)	20	425x425	580		12,180
	WP-305R	300	8	22	63	53	50.80	1-7	25(1)	25(1)	21	425x425	650		13,020
	WP-355R	350	8	24	65	55	52.09	1-8	35(1-1/4)	35(1-1/4)	21	425x425	650	บ้านขนาดใหญ่	19,860
	WP-405R	400	8	24	68	59	54.11	1-9	35(1-1/4)	35(1-1/4)	21	425x425	650		26,160
	WP-505R	500	6	24	82	73	70	1-12	35(1-1/4)	35(1-1/4)	25	425x425	700		28,800
แบบอัตโนมัติ แรงดันคงที่	EP-155R	150	8	13	47	36	33.38	1-4	25(1)	25(1)	9	335x300	306	2-3 ชั้น	10,120
	EP-205R	200	8	20	57	46	44.83	1-5	25(1)	25(1)	12	335x300	306		12,220
	EP-255R	250	8	20	60	50	47.99	1-6	25(1)	25(1)	12	335x300	306		12,960
	EP-305R	300	8	20	61	53	49.53	1-7	25(1)	25(1)	12	335x300	306	บ้านขนาดใหญ่	13,080
	EP-355R	350	8	22	64	55	52.85	1-8	35(1-1/4)	35(1-1/4)	12	335x300	306		15,040
	EP-405R	400	8	22	67	57	54.29	1-9	35(1-1/4)	35(1-1/4)	12	335x300	306		26,720
	EP-505R	500	6	24	82	73	70	1-12	35(1-1/4)	35(1-1/4)	17	410x360	370		29,680

YHM GROUP

MITSUBISHI ELECTRIC ปั๊มน้ำอัตโนมัติ "มิตซูบิชิ" Automatic Pump

IP ปั๊มน้ำแบบอินเวอร์เตอร์







- **แรงต่อเนื่อง ประหยัดไฟ เหมาะสำหรับบ้านขนาดกลางถึงใหญ่**
  ทำงานอัตโนมัติตามจังหวะเปิด-ปิดก๊อกน้ำ มอเตอร์ขนาด 500 วัตต์ ช่วยเพิ่มแรงดันคงที่สามารถส่งน้ำได้สูงสุดถึง 70 ลิตรต่อนาที รองรับการเปิดใช้น้ำได้มากถึง 10 จุด ในเวลาเดียวกันเหมาะสำหรับที่พักอาศัยขนาดกลางถึงใหญ่ ประหยัดพลังงานเป็นเยี่ยม



- **มอเตอร์แบบ ดีซีบีแอล (DCBL Motor)**
  นวัตกรรมล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่น มอเตอร์โครงสร้างเรซิ่น ปลอดภัยสูง ป้องกันน้ำและแมลง เสียงเงียบ พร้อมเทคโนโลยีการพันขดลวดมอเตอร์แบบพิเศษ (Joint Wrap DC Motor) เพิ่มแรงบิด ลดการสูญเสียพลังงาน

CP ปั๊มน้ำแบบธรรมดา





- **ปลอดสนิมและสารปนเปื้อน**
  ชุดเรือนปั๊มพลาสติกคุณภาพสูง ป้องกันสนิมทั้งภายในและภายนอก ชุดหัวปั๊มและใบพัดออกแบบใหม่ ทำจากทองแดงผสมพิเศษ ทนทุกสภาวะการใช้งาน


ประเภท	รุ่น		ขนาดปั๊มน้ำ (วัตต์)	ระยะดูด (เมตร)	ระยะส่ง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที) สูงสุด	ระยะ 12ม.	ระยะ 14ม.	จุดที่ใช้น้ำ (จำนวนก๊อก)	ท่อดูด มม.(นิ้ว)	ท่อจ่าย มม.(นิ้ว)	น้ำหนัก (กก.)	ขนาด (ฐาน)*** กว้าง x ลึก	ขนาด (รวม) สูง	ลักษณะบ้าน	ราคา
แบบอินเวอร์เตอร์	IP-505R	(LOW)	500	8	23	70	58	51	1-10	35(1-1/4)	35(1-1/4)	12	380x320	340		51,000
		(HIGH)		2	26											51,000
แบบธรรมดา	CP-255R		250	8	27	61	51	48	-	25(1)	25(1)	12	335x300	335	อาคารสูง	10,800
	CP-405R		400	8	30	68	60	54	-	35(1-1/4)	35(1-1/4)	13	335x300	335		14,800

หมายเหตุ - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้า โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค กรุณาศึกษาข้อมูลและคำเตือนภายในคู่มือการใช้งานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท

* จำนวนก๊อกน้ำหรือจุดที่เปิดใช้ในเวลาเดียวกัน การแปลงหน่วยของสวิตช์ความดัน 1 กก./ซม^2. (Kg/cm^2) = 0.98 bar หรือ 14.2 psi หรือ 14.2 ibf/in^2

** ความดันปั๊มน้ำรุ่น EP ขณะที่ Flow Switch ทำงาน

*** เฉพาะรุ่น EP และ IP ความกว้างฐานวัดความยาวตั้งแต่ปลายข้อต่อด้านซ้ายถึงด้านขวา

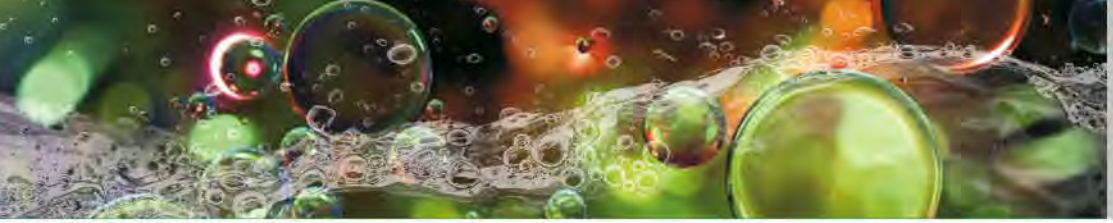

ปั๊มถังอัตโนมัติ "ฮิตาชิ" Automatic Pump

HITACHI

ปั๊มน้ำอัตโนมัติถังแรงดันสเตนเลส (Stainless Steel Tank Type) สำหรับบ่อน้ำตื้น/น้ำประปา

ถังแรงดันสเตนเลส





WT-PS300XS



ปั๊มน้ำอัตโนมัติชนิดถังแรงดัน (Tank Type) สำหรับบ่อน้ำตื้น/น้ำประปา







WT-P300XS
WT-P250XS
WT-P200XS



WT-P150XS
WT-P100XS

WT-P400XS
WT-P350XS

	รุ่น	ท่อ (นิ้ว)	มอเตอร์ (W)	ระยะส่งสูงสุด (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)	ราคา
ถังกลม	WT-P100XS	3/4"	100	12	23	8,740
	WT-P150XS	1"	150	12	29	9,760
	WT-P200XS	1"	200	18	36	11,680
	WT-P250XS	1"	250	20	40	12,560
	WT-P300XS	1"	300	20	44	13,540
	WT-P350XS	1.1/4"	350	20	49	20,100
	WT-P400XS	1.1/4"	400	20	55	26,400

YHM GROUP

HITACHI ปั๊มถังอัตโนมัติ "ฮิตาชิ" Automatic Pump

ปั๊มน้ำอัตโนมัติระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter Type) สำหรับบ่อน้ำตื้น/น้ำประปา



WM-P750XV




ปั๊มน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันคงที่ (Compact Type) สำหรับบ่อน้ำตื้น/น้ำประปา



WM-350XS



	รุ่น	ท่อ (นิ้ว)	มอเตอร์ (W)	ระยะส่งสูงสุด (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)	ราคา
ถังสี่เหลี่ยม	WM-P150XS	3/4"	150	12	32	9,960
	WM-P200XS	1"	200	18	40	12,260
	WM-P250XS	1"	250	18	44	12,900
	WM-P300XS	1"	300	18	48	13,840
	WM-P350XS	1.1/4"	350	18	51	16,040
อินเวอร์เตอร์	WM-P400GX	1.1/4"	400	20	55	30,400
	WM-P750GX	1.1/4"	750	20	70	47,200

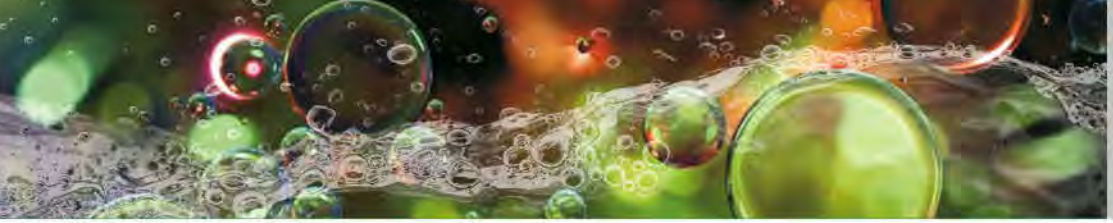

ปั๊มถังอัตโนมัติ "ฮิตาชิ" Automatic Pump

HITACHI

ปั๊มน้ำอัตโนมัติแบบเทอร์ไบน์ (Turbine Type)
สำหรับบ่อน้ำตื้น/น้ำประปา

TM-60L









ปั๊มน้ำอัตโนมัติดูดน้ำลึก (Tank Type)
สำหรับบ่อน้ำลึก/น้ำบาดาล

ขีดสุดพลังแรง
สำหรับดูดน้ำลึกทุกพื้นที่*



DT-P300XS (PJ)
ระบบเจ็ทคู่ (Parallel Jet)
สำหรับความลึกระหว่าง 18-30 เมตร



• เหมาะสำหรับบ่อน้ำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 100 มิลิเมตร หรือ 4 นิ้วขึ้นไป

DT-P300XS (SJ)
ระบบเจ็ทเดี่ยว (Single Jet)
สำหรับความลึกระหว่าง 12-18 เมตร



• เหมาะสำหรับบ่อน้ำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 50 มิลิเมตร หรือ 2 นิ้วขึ้นไป
ชุดเจ็ทผลิตจากทองเหลืองชนิดพิเศษ ทนทานสูง ป้องกันสนิม

DT-P300XS
*เมื่อติดตั้งปั๊มน้ำอัตโนมัติห่างจากบ่อน้ำไม่เกิน 50 เซนติเมตร

รุ่น		ท่อ (นิ้ว)	มอเตอร์ (W)	ระยะส่งสูงสุด (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)	ราคา
ถังเหลี่ยมใหญ่	TM-60L	3/4"	150	12	60	11,640
ดูดน้ำลึก	DT-P300XS (SJ)	1.1/4"	300	12	11	19,300
	DT-P300XS (PJ)	1.1/4"	300	12	20,16,9	15,000

YHM GROUP



เครื่องปั๊มน้ำ "ไอทีซี"

เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ
สำหรับบ่อน้ำตื้น/น้ำประปา



HTC-105GX5

เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ
ถังแรงดันสแตนเลส




HTC-S275GX5

เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ
แบบแรงดันคงที่
สำหรับบ่อน้ำตื้น/น้ำประปา



HTC-M325GX5

Type ประเภท	MoDEL/รุ่น	มอเตอร์ (วัตต์)	Suction Litt(m) ระยะดูด (เมตร)	Discharge Head (m) ระยะส่ง (เมตร)	Dapacity (L/min)* ความจุ (ลิตร/นาที)*	Suction Pige ท่อดูด	Discharge Pagerท่อจ่าย	ราคา
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ	HTC-105 GX5	80	7	12	23 (Max 31)	20 mm (3/4")	20 mm (3/4")	6,000
	HTC-125 GX5	100	7	12	27 (Max 34)	20 mm (3/4")	20 mm (3/4")	6,360
	HTC-175 GX5	150	8	12	33 (Max 40)	25 mm (1")	25 mm (1")	7,020
	HTC-225 GX5	200	8	18	40 (Max 48)	25 mm (1")	25 mm (1")	8,600
	HTC-275 GX5	270	7	20	44 (Max 50)	25 mm (1")	25 mm (1")	9,280
	HTC-325 GX5	300	7	20	48 (Max 57)	25 mm (1")	25 mm (1")	10,060
	HTC-375 GX5	350	8	20	53 (Max 61)	35 mm (1")	35 mm (1¼")	15,700
	HTC-425 GX5	400	8	20	58 (Max 66)	35 mm (1")	35 mm (1¾")	17,420
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ถังสแตนเลส	HTC-S 275 GX	250	7	20	43 (Max 49)	25 mm (1")	25 mm (1")	13,800
	HTC-S 325 GX	300	7	20	47 (Max 57)	25 mm (1")	25 mm (1")	15,000
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ แรงดันคงที่	HTC-M 150 GX5	150	8	12	34 (Max 41)	25 mm (1")	25 mm (1")	7,360
	HTC-M 200 GX5	200	8	14	41 (Max 49)	25 mm (1")	25 mm (1")	8,480
	HTC-M 250 GX5	250	8	18	40 5(Max 52)	25 mm (1")	25 mm (1")	9,260
	HTC-M 300 GX5	300	8	18	49 (Max 58)	25 mm (1")	25 mm (1")	9,700
	HTC-M 350 GX5	350	7	18	81 (Max 58)	25 mm (1")	25 mm (1")	10,220

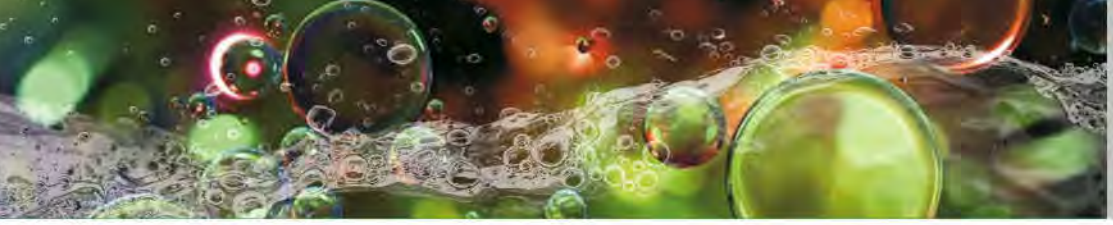

เครื่องปั๊มน้ำ "ไอทีซี"

ITC

เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ
แบบอินเวอร์เตอร์
สำหรับบ่อน้ำตื้น/น้ำประปา



HTC-M425GX5

เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ
สำหรับดูดน้ำลึก/น้ำบาดาล



HTC-D325GX (SJ1)

Type ประเภท	MODEL/รุ่น	มอเตอร์ (วัตต์)	Suction Litt(m) ระยะดูด (เมตร)	Discharge Head (m) ระยะส่ง (เมตร)	Dapacity (L/min)* ความจุ (ลิตร/นาที)*	Suction Pige ท่อดูด	Discharge Pageท่อจ่าย	ราคา
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ อินเวอร์เตอร์	HTC-M425GX5	400	8	20	50 (Max 62)	35 mm (1¼")	25 mm (1")	23,600
	HTC-M775GX5	750	7	20	70 (Max 78)	35 mm (1¼")	25 mm (1")	36,800
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ดูดน้ำลึก	HTC-D325GX5 (SJ1)	300	12 | 18	12	20.5 | 11	35 mm (1¼")	25 mm (1")	15,740
	HTC-D325GX5 (PJ1)	300	18 | 24 | 30	12	20 | 16 | 9	35 mm (1¼")	25 mm (1")	11,920

YHM GROUP

C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

ปั๊มน้ำ "ซีอาร์ไอ" Centrifugal Pump



PSM-3



PSM-7



CTB-13

ใบพัดเดี่ยว

ใบพัดทองเหลือง



- เรือนปั๊มผลิตจากเหล็กหล่อ ใบพัดผลิตจากทองเหลือง ทนทานไม่เป็นสนิม
- มอเตอร์ไฟฟ้า 220V เต็มกำลัง ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP-54 พร้อมฉนวนกันไฟระดับ B

รุ่น	แรงม้า	ระบบไฟ	ขนาดท่อ		ระยะส่งสูง (เมตร)	อัตราการไหล (ลิตร/นาที)	ราคา
			เข้า	ออก			
PSM-7	1	220V	1"	1"	5-55	10-45	4,200
CTB-13	1.5	220V	1.1/2"	1.1/4"	18-30	45-236	7,500

ปั๊มน้ำบาดาล "ซีอาร์ไอ" Centrifugal Pump








- ปั๊มสูบน้ำบาดาล สำหรับบ่อขนาด 4"
- โครงสร้างผลิตจากสแตนเลส SUS304
- มีระบบป้องกันมอเตอร์ไหม้ และฟ้าผ่าในตัว
- ปั๊ม 1 ชุดประกอบด้วย ปั๊ม+มอเตอร์+กล่องสวิทช์ สายไฟ 50 ม.+ ฝาบ่อ

รุ่น	แรงม้า	ระบบไฟ	ใบพัด	ท่อ	ระยะส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)	ราคา
S4P-3/8	1	220V	8	1.1/4"	18-48	76ลิตร/นาที	16,000
S4P-3/11	1.5	220V	11	1.1/4"	22-65	76ลิตร/นาที	19,000
S4P-3/15	2	220V	15	1.1/4"	30-88	76ลิตร/นาที	23,000
S4P-10/17	5	380V	17	2"	30-85	190ลิตร/นาที	49,000

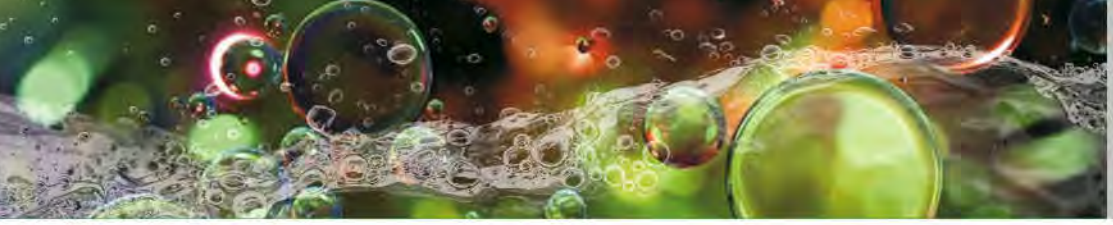

รายการปั๊มสูบน้ำบาดาล "ซีอาร์ไอ" แบบแยกส่วน "รุ่นใหม่"

C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.



เฉพาะปั๊มบาดาล				
รุ่น	แรงม้า	ใบพัด	ท่อ	ราคา
S4P-3/8	1	8	1.1/4"	6,000
S4P-3/11	1.5	11	1.1/4"	7,000
S4P-3/15	2	15	1.1/4"	8,000



เฉพาะมอเตอร์บาดาล			
รุ่น	แรงม้า	ไฟ (V)	ราคา
L4A-07S	1	220	9,000
L4A-11S	1.5	220	10,400
L4A-15S	2	220	12,000



เฉพาะกล่องสวิทช์คอนโทรล		
แรงม้า	ไฟ (V)	ราคา
1	220	2,000
1.5	220	3,000
2	220	4,000

YHM GROUP



Mc FLOW

ปั๊มสูบน้ำบาดาล "แมคโฟล์"
Deep Well Submersible Pump



American Flow

- สำหรับบ่อขนาด 4 นิ้ว
- ทนไฟตก 180 โวลท์
- ใช้กับเครื่องปั่นไฟได้ดี
- ท่อส่งน้ำขนาด 2"
- ติดตั้งง่ายไม่ต้องใช้ตู้คอนโทรล ใช้สายไฟเพียง 2 สาย เหมือนปั๊มจุ่ม
- มีระบบป้องกันมอเตอร์ไหม้ และป้องกันฟ้าผ่าในตัว
- โครงสร้างผลิตจากแสตนเลส SUS-304 ทนทานต่อการกัดกร่อน
- สปริงเช็ควาล์ว แสตนเลส เช็ควาล์ว Acetal แข็งแรงทนทาน
- ข้อต่อเพลาทำจากแสตนเลส SS-316 หมดปัญหาเรื่องรูดง่าย


ทนไฟตกได้ถึง 180 โวลท์



ติดตั้งง่าย ได้มาตรฐาน ทนทาน งานหนัก

รุ่น 1 phase 220 volt	แรงม้า HP	กิโลวัตต์ Kw	จำนวน ใบพัด	ท่อส่ง (นิ้ว)	ส่งสูง (Head) เมตร									ราคา
					10	20	30	40	50	60	70	80	100	
					ปริมาณน้ำ (Q) ลบ.เมตร/ชม.									
P4S3011G	2	1.5	11	2"			7.80	7.30	6.50	5.40				30,000
P4S5008G	2	1.5	8	2"		12.1	11.0	7.8						30,000

***อุปกรณ์มาตรฐาน ประกอบด้วย ปั๊ม+มอเตอร์+สายไฟ 50 ม.+ฝาบ่อ 2"

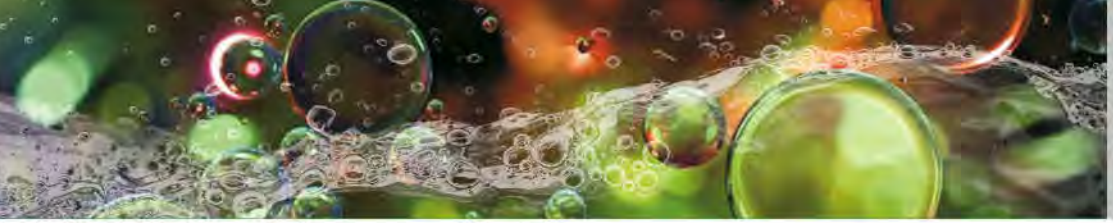

ปั๊มน้ำหอยโข่ง "จีเอ็มพี" Electropump Centrifugal

GMP S.p.A.

Made in Italy



G1Z ใบพัดเดี่ยว



G2Z 2 ใบพัด



NM หน้าแปลน ไฟ 380V

- สำหรับงานส่งน้ำในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และในภาคเกษตรกรรม
- แกนเพลาสแตนเลส ตัวเสื้อปั๊มผลิตจากเหล็กหล่อมาตรฐาน DIN 24255-UNI 7467

รุ่น	แรงม้า	ระบบไฟ	ขนาดท่อ เข้า-ออก	ระยะส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)	ราคา
G1Z-45	1.5	220V	1" x 1"	25-40	25-110	13,400
G1Z-50	2	220V	1" x 1"	30-50	20-130	14,700
G2Z-65	2	220V	1-1.4" x 1"	28-55	50-125	18,500
NM40-125C	2	380V	2.1/2" x 1.1/2"	9-19	130-600	27,900
NM40-200B	7.5	380V	2.1/2" x 1.1/2"	37-48	200-600	48,400
NM40-200A	10	380V	2.1/2" x 1.1/2"	21-57	200-850	52,900
NM50-125B	4	380V	2.1/2" x 2"	14-21	350-950	32,500
NM50-200C	12.5	380V	2.1/2" x 2"	29-48	450-1200	71,000
NM80-160E	12.5	380V	4" x 3"	12-22	1100-2500	75,700
NM80-160D	15	380V	4" x 3"	16-25	1100-2500	88,000
NM32-200C	5.5	380V	2" x1-1/4"	50-60	100-300	39,500
NM80-160G (80-125B)	7.5	380V	4" x 3"	11-19	1100-2200	57,400

YHM GROUP


ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลส "องก้า"
Stanless Steel Centrifugal Pump

onga PUMPS

Made in Australia



รุ่นไฟ 220V

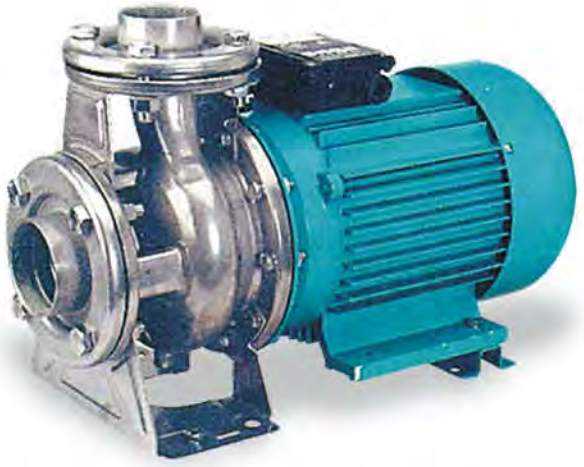

รุ่นไฟ 380V

การใช้งานทั่วไป


- ปั๊มน้ำสแตนเลส AISI-304 จากประเทศออสเตรเลีย
- เหมาะกับการใช้งาน ในระบบส่งน้ำที่พักอาศัย การบำบัดน้ำเสีย งานอุตสาหกรรม งานเกษตรกรรม
- สามารถใช้งานกับน้ำที่มีสภาพเป็นกรด หรือด่างอ่อน ๆ

คุณสมบัติหลัก

- อุณหภูมิน้ำเข้าสูงสุด 0-80 องศาเซลเซียส
- มอเตอร์ 2 Pole (2900 รอบ/นาที) ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP-55 ฉนวนไฟฟ้าระดับ B
- สแตนเลส AISI-304 สำหรับเสื้อปั๊มและใบพัด
- สแตนเลส AISI-420 สำหรับแกนเพลามอเตอร์



รุ่น	แรงม้า	ระบบไฟ	ขนาดท่อ เข้า-ออก	ระยะส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)	ราคา
OCS-401	1.2	220V	1.1/4" x 1"	5-18	50-250	14,500
OCS-403	1.5	220V	1.1/4" x 1"	10-25	50-250	15,400
OCS-655-1	4	220V	2.1/2" x 1.1/2"	10-22	200-800	51,000
OCS-505	5.5	380V	2" x 1.1/4"	15-35	200-500	55,700
OCS-652	10	380V	2.1/2" x 1.1/2"	10-45	200-1000	60,900
OCS-653	10	380V	2.1/2" x 1.1/2"	40-55	200-700	70,400
OCS-657	5.5	380V	2.1/2" x 1.1/2"	10-30	200-900	57,200
OCS-804	7.5	380V	3" x 2.1/2"	10-24	200-1200	64,000

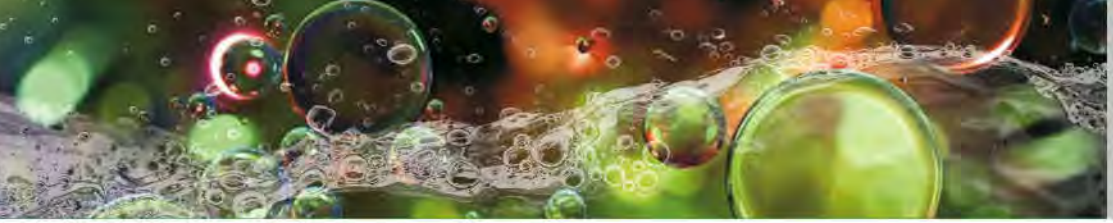


ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลส "ซูรูมิ
Tsurumi Horizontal Stainless Steel Centrifugal Pumps"

TSURUMI PUMP
JAPAN

ชนิดใบพัดเดี่ยว

- เรือนปั๊ม, ใบพัด, แกนเพลา ผลิตจากสแตนเลส 304
- ทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำ
- อุณหภูมิน้ำเข้าได้ตั้งแต่ -15˚C ถึง 70˚C
- เหมาะสำหรับงานส่งน้ำในภาคอุตสาหกรรม ใช้ได้ทั้งน้ำสะอาด และน้ำทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีอุณหภูมิน้ำไม่เกิน 70˚C



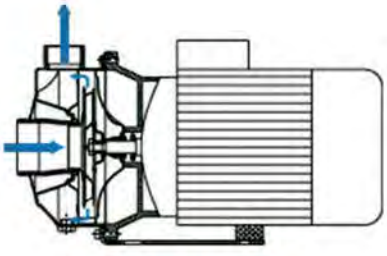

Water flow in the main unit

รุ่น	ขนาดท่อ (มม.)	แรงม้า (kW)	ส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./ชม.)	ราคา	
					220V	380V
TSM 60-0.37	32 x 25	0.37	12.7-17.7	1.2-4.5	10,900	9,900
TSM 60-0.55		0.55	17.3-22.7		12,200	10,600
TSM 60-0.75		0.75	22.8-28.2		14,600	13,000
TSM 100-0.55	32 x 25	0.55	9.9-17.8	2.4-9.6	11,900	10,500
TSM 100-1.1		1.1	16.7-27.4		17,100	15,400
TSM 160-0.75	40 x 32	0.75	12.5-15.5	3.6-12	14,600	13,000
TSM 160-1.1		1.1	16.5-19.7		17,100	15,400
TSM 250-1.1	40 x 32	1.1	11.5-15.8	6-18	17,100	15,400
TSM 250-1.5		1.5	17.7-23.2		19,100	17,300
TSM 250-2.2		2.2	22.6-28.2		20,100	18,300
TSM 330-1.5	50 x 32	1.5	11.6-18.8	7.2-27	19,100	17,300
TSM 330-2.2		2.2	12.3-22.5		20,100	18,300

YHM GROUP




ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลส "ซูรูมิ
Tsurumi Horizontal Stainless Steel Centrifugal Pumps"

TSURUMI PUMP

JAPAN

ชนิดหลายใบพัด (Multi-Stage)


- เรือนปั๊ม, ใบพัด, แกนเพลา ผลิตจากสแตนเลส 304
- ทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำ
- อุณหภูมิน้ำเข้าได้ตั้งแต่ -15˚C ถึง 70˚C
- เหมาะสำหรับงานส่งน้ำในภาคอุตสาหกรรม ใช้ได้ทั้งน้ำสะอาด และน้ำทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีอุณหภูมิน้ำไม่เกิน 70˚C
- รุ่น Multi-Staged ชนิดหลายใบพัด สำหรับงานที่ต้องการแรงส่งสูง



Water flow in the main unit



รุ่น	ขนาดท่อ (มม.)	แรงม้า (kW)	ส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./ชม.)	ราคา	
					220V	380V
THM 2-20	25 x 25	0.37	7.5-19	1-4	11,800	11,600
THM 2-30		0.55	12-28		13,600	12,700
THM 2-40		0.55	16-36		15,300	14,200
THM 2-50		0.55	20.5-45.5		17,600	16,400
THM 2-60		0.75	24-53.5		19,300	17,300
THM 4-20	32 x 25	0.55	8-19	1-7	14,300	13,200
THM 4-30		0.75	13-28		17,300	15,300
THM 4-40		0.75	19-37.5		18,100	16,400
THM 8-10	50 x 50	0.75	7-10	5-11	18,000	16,600
THM 8-20		0.75	14-20		20,100	18,400
THM 8-30		1.1	21-29.5		23,900	22,200
THM 8-40		1.5	27.5-39		27,000	25,500
THM 8-50		2.2	36-51		30,000	28,600
THM 12-10	50 x 50	0.75	6-11.5	7-16	22,400	21,100
THM 12-20		1.2	13-23		23,900	22,100
THM 12-30		1.8	20-35		29,400	28,000
THM 12-40		2.4	27.5-47		32,100	30,700
THM 12-50		3.0	35-60		-	36,000
THM 16-10	50 x 50	1.1	7-12.8	8-22	25,500	23,900
THM 16-20		2.2	15.5-26		27,600	26,200
THM 16-30		3.0	25-40		-	31,600
THM 20-10	50 x 50	1.1	6-13.5	10-28	28,500	27,200
THM 20-20		2.2	14.5-27		33,700	32,100
THM 20-30		4.0	23-39.5		-	48,400

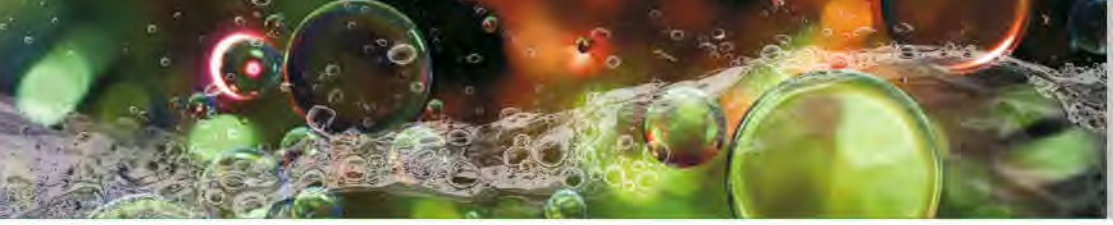

ปั๊มแช่ "ซูรูมิ Tsurumi Submersible Pump"

TSURUMI PUMP
JAPAN



- รุ่นอัตโนมัติ ปั๊มจะหยุดเอง เมื่อระดับน้ำอยู่ในระดับที่ต่ำ

50PNZ

50PN Series

- โครงสร้างผลิตจากสแตนเลส และเรซิ่นชนิดพิเศษ
- ใบพัดชนิด Vortex ช่องใบพัดกว้าง
- สามารถสูบเศษวัสดุผ่านได้ดี



50SQ-2.4S

- ใบพัด, แกนเพลา, โครงเสื้อ, ตะแกรง ผลิตจากสแตนเลส SUS304
- เหมาะสำหรับงานสูบน้ำถ่ายเท น้ำเค็ม น้ำทะเล งานบ่อปลา ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง



HS Series

- ใช้งานได้หลากหลาย ผลิตจากอลูมิเนียม น้ำหนักเบา
- เหมาะกับงานสูบน้ำในบ่อเลี้ยงปลา ทำน้ำพุ สูบน้ำในงานก่อสร้าง



100AB-2.4S

- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม (Aluminium alloy casting)
- ใบพัดแบบเปิดสำหรับงานส่งน้ำปริมาณมาก
- เหมาะสำหรับงานส่งน้ำในภาคการเกษตร งานระบบหมุนเวียนน้ำ



KTV2-50

- โครงสร้างด้านบนผลิตจากอลูมิเนียม (Aluminium alloy casting)
- โครงสร้างด้านล่างผลิตจากเหล็กหล่อ (Iron casting
- เหมาะสำหรับงานสูบน้ำท่วมขัง ระบายน้ำทิ้ง



LB-800

- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม (Aluminium alloy casting)
- ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และมีพลังในการดูด

ปั๊มแช่ สำหรับงานสูบน้ำทั่วไป


รุ่น		ชนิด	แรงม้า	ท่อ (นิ้ว)	ระบบไฟ (V)	ระยะส่งสูงสุด (เมตร)	ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที)	ราคา
HS2.4S	ธรรมดา	สูบน้ำทั่วไป	0.5 HP	2"	220V	12	200	11,500
HS3.75S	ธรรมดา	สูบน้ำทั่วไป	1 HP	3"		18	300	19,400
50PN-2.4S	ธรรมดา	ปั๊ม Vortex	0.5 HP	2"		12	290	15,000
50PNZ-2.4S	ออโต้	ปั๊ม Vortex	0.5 HP	2"		12	290	17,500
50PN-2.75S	ธรรมดา	ปั๊ม Vortex	1 HP	2"		16	340	19,900
50SQ-2.4S	ธรรมดา	ปั๊มสแตนเลส	0.5 HP	2"		10	240	51,300
LB-800	ธรรมดา	สูบน้ำทั่วไป	1 HP	3"		10	180	16,600
100AB-2.4S	ธรรมดา	สูบน้ำทั่วไป	0.5 HP	4"		1.5	700	33,800
KTV2-50	ธรรมดา	สูบน้ำทั่วไป	3 HP	2"	380V	14	300	58,000

อุณหภูมิน้ำสูงสุด 40°C

YHM GROUP

ปั๊มแช่ "ซูรูมิ" Tsurumi Submersible Sewage Pumps

TSURUMI PUMP
JAPAN

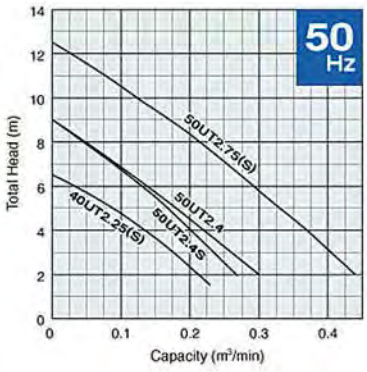



UT Series

- ผลิตจากวัสดุ เหล็กหล่อ คุณภาพสูง
- แข็งแรง ทนทาน ทนต่อการกัดกร่อน
- ทางดูดขนาดใหญ่ วัสดุขนาด 35 มม. ผ่านได้



UTZ Series


- รุ่นอัตโนมัติ ปั๊มจะหยุดเอง เมื่อระดับน้ำอยู่ในระดับที่ต่ำ



ปั๊มแช่ สำหรับงานสูบน้ำที่มีตะกอน

รุ่น		ชนิด	แรงม้า	ท่อ (นิ้ว)	ระบบไฟ (V)	ระยะส่ง สูงสุด (เมตร)	ปริมาณน้ำ สูงสุด (ลิตร/นาที)	ราคา
50UT-2.4S	ธรรมดา	ปั๊มเหล็กหล่อ สูบโคลน	0.5 HP	2"	220V	9	280	12,100
50UTZ-2.4S	ออโต้		0.5 HP	2"		9	280	16,100
50UT-2.75S	ธรรมดา		1 HP	2"		12.5	430	17,800
50UTZ-2.75S	ออโต้		1 HP	2"		12.5	430	20,600
50UT-2.75	ธรรมดา		1 HP	2"	380V	12.5	430	16,700

อุณหภูมิน้ำสูงสุด 40°C

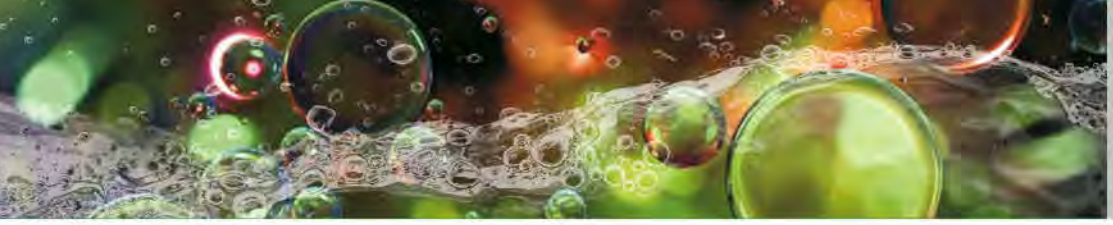

ปั๊มแช่ "ซูรูมิ Tsurumi Submersible Pump"

TSURUMI PUMP
JAPAN



KTZ

- เหมาะสำหรับการถ่ายเทน้ำจากงานก่อสร้าง เหมืองแร่ บ่อน้ำขนาดใหญ่
- โครงเสื้อทำจากเหล็กหล่อ แข็งแกร่ง และทนทานต่อการกัดกร่อน
- นวัตกรรมใหม่ด้วยระบบ OIL LIFTER ที่ช่วยทำให้ซีลมีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดเวลา ช่วยยืดอายุการใช้งาน และป้องกันการสึกหรอของซีล
- ใบพัดแบบเปิด OPEN IMPELLER



ปั๊มแช่รุ่นไฟ 380V (3 สาย) สำหรับสูบน้ำทั่วไป งานก่อสร้าง น้ำปนทรายเล็กน้อย

รุ่น	ขนาดท่อ (นิ้ว)	แรงม้า	ระบบไฟ (V)	ระยะส่ง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./นาที)	ราคา
KTZ-21.5 (15H)	2"	2 HP	380-415	15	0.25	42,200
KTZ-22.2 (22H)	2"	3HP		20	0.30	44,100
KTZ-23.7 (37H)	2"	5 HP		30	0.20	66,000
KTZ-31.5 (15L)	3"	2 HP		8	0.50	44,700
KTZ-32.2 (22L)	3"	3 HP		10	0.60	44,100
KTZ-33.7 (37M)	3"	5 HP		20	0.50	66,000
KTZ-35.5 (55H)	3"	7.5 HP		25	0.60	94,700
KTZ-43.7 (37L)	4"	5 HP		10	1.00	66,000
KTZ-45.5 (55L)	4"	7.5 HP		15	1.00	94,700
KTZ-47.5 (75H)	4"	10 HP		30	0.80	130,800
KTZ-41.1 (110H)	4"	15 HP		35	1.00	162,300
KTZ-67.5 (75L)	6"	10 HP		15	1.60	130,800
KTZ-61.1 (110L)	6"	15 HP		20	1.70	166,500

YHM GROUP



TSURUMI PUMP
JAPAN

ปั๊มแช่ "ซูรูมิ Tsurumi Submersible Sewage Pump"

CHANNEL IMPELLER "B"



- สามารถสูบผ่านตะกอนที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่สุด 50 มม. ผ่านได้
- ใบพัดแบบเปิด ถูกออกแบบให้เป็นช่องกว้างเพื่อให้วัตถุแข็งผ่านเข้าออกได้
- เหมาะสำหรับงานสูบน้ำในบ่อน้ำเสีย บ่อขยะ ที่มีตะกอน ขนาดไม่ใหญ่มาก





รุ่น	ขนาดท่อ (นิ้ว)	แรงม้า	ระบบไฟ	ระยะส่ง (เมตร)	วัตถุที่ผ่านได้ (มม.)	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./นาที)	Guide Rail (แนวราง)	BEND (ข้องอ)	ราคา *ไม่รวมข้องอและแนวราง*
80B-21.5	3"	2 HP	380V	8	40	0.55	TOS3-80-80	BEND80	36,500
100B-42.2	4"	3 HP	380V	10	45	0.6	TOS3-80-100	BEND80-100	65,600
100B-43.7	4"	5 HP	380V	11	50	1.0	TOS3-80-100	BEND80-100	77,400
100B-43.7H	4"	5 HP	380V	16	35	0.6	TOS3-80-100	BEND80-100	79,600

CHANNEL IMPELLER "BZ"

- สามารถสูบผ่านตะกอนที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่สุด 80 มม. ผ่านได้
- ใบพัดแบบเปิด ถูกออกแบบให้เป็นช่องกว้างเพื่อให้วัตถุแข็งผ่านเข้าออกได้
- เหมาะสำหรับงานสูบน้ำในบ่อน้ำเสีย บ่อขยะ ที่มีตะกอน








ใบพัดแบบเปิด รุ่น BZ



รุ่น	ขนาดท่อ (นิ้ว)	แรงม้า	ระบบไฟ	ระยะส่ง (เมตร)	วัตถุที่ผ่านได้ (มม.)	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./นาที)	Guide Rail (แนวราง)	BEND (ข้องอ)	ราคา *ไม่รวมข้องอและแนวราง*
80BZ-41.5	3"	2 HP	380V	9	80	1.2	TOS3-80-80	BEND80	93,200
100BZ-42.2	4"	3 HP	380V	11	80	1.6	TOS3-80-100	BEND80-100	91,500
100BZ-43.7	4"	5 HP	380V	16	80	2.0	TOS3-80-100	BEND80-100	108,200

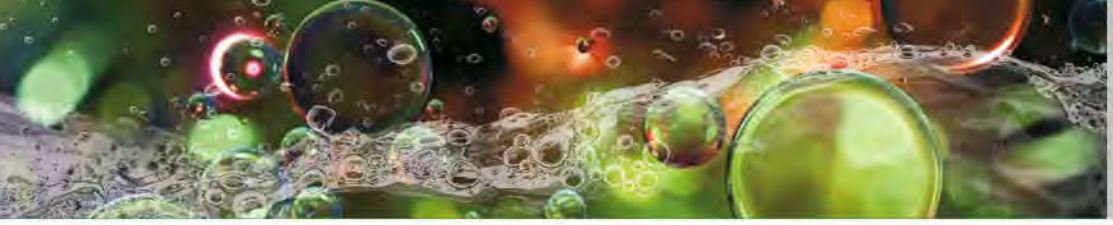

ปั๊มแช่ "ซูรูมิ Tsurumi Submersible Sewage Pump"

TSURUMI PUMP JAPAN

CUTTER IMPELLER "C"

- เป็นการรวมกันระหว่างใบพัดแบบ Channel กับกลไกการตัด โดยมีการติดตั้งด้วยใบมีด Tungsten Carbide ไว้ที่ปลายใบพัด จะช่วยในการตัดวัสดุที่เป็นเส้นใย เช่น กระดาษ พลาสติกเพื่อป้องกันการอุดตันของท่อส่งน้ำ



ใบพัดแบบมีด รุ่น C



รุ่น	ขนาดท่อ (นิ้ว)	แรงม้า	ระบบไฟ	ระยะส่ง (เมตร)	วัตถุที่ผ่านได้ (มม.)	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./นาที)	Guide Rail (แนวราง)	BEND (ข้องอ)	ราคา *ไม่รวมข้องอและแนวราง*
80C-21.5	3"	2 HP	380V	7	30	0.45	TOS3-80-80	BEND80	36,100
100C-42.2	4"	3 HP		8	40	0.65	TOS3-80-100	BEND80-100	70,700
100C-43.7	4"	5 HP		11	60	0.70	TOS3-80-100	BEND80-100	82,500
100C-45.5	4"	7.5 HP		13	40	0.80	TOS3-100-100	BEND80-100	157,100
100C-47.5	4"	10 HP		15	40	0.80	TOS3-100-100	BEND80-100	159,400

BEND



อุปกรณ์เสริม สำหรับปั๊มแช่สูบน้ำตะกอน รุ่น B/BZ/C			
ราคาอุปกรณ์เสริม	BEND80	BEND80-100	BEND100-100
BEND (ข้องอ)	3,200	4,400	4,800



Guide Rail Fitting

อุปกรณ์เสริม สำหรับปั๊มแช่สูบน้ำตะกอน รุ่น B/BZ/C			
ราคาอุปกรณ์เสริม	TOS3-80-80	TOS3-80-100	TOS3-100-100
Guide Rail Fitting (แนวราง)	13,200	13,400	22,600

- ระบบแนวราง (Guide Rail Fitting) เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับยกปั๊ม ขึ้น-ลง เพื่อช่วยดูแล ให้การบำรุงรักษาเป็นไปอย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสสิ่งสกปรก ที่ติดมากับปั๊ม

YHM GROUP



ปั๊มแช่ "ไทยสิน" THAISIN SUBMERSIBLE PUMP

THAISIN

NEW PRODUCT



TSM-150

- เสื้อปั๊มผลิตจากพลาสติกชนิดพิเศษ



TSM-250A/400A



TSM-750A



TSM-750



TSM-250/400

- ตัวปั๊มผลิตจากเหล็กหล่อ (Cast Iron) ทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำ
- สำหรับงานสูบน้ำสะอาด ทำน้ำพุ รวมถึงงานระบายน้ำทิ้ง
- รุ่นออโต้ (ลูกลอย) ปั๊มจะหยุดเอง เมื่อระดับน้ำต่ำ

ปั๊มแช่ สำหรับงานสูบน้ำทั่วไป

รุ่น		ก่อ (นิ้ว)	แรงม้า	ระบบไฟ (V)	ระยะส่งสูง (เมตร)	อัตราการไหล (ลิตร/นาที)	ราคา
TSM-150	ธรรมดา	1"	150w	220	8	120	3,000
TSM-250	ธรรมดา	1.1/2"	1/2hp (400w)	220-240	12	160	5,100
TSM-250A	ออโต้	1.1/2"	1/2hp (400w)	220-240	12	160	5,660
TSM-400	ธรรมดา	2"	1/2hp (400w)	220-240	12	200	5,100
TSM-400A	ออโต้	2"	1/2hp (400w)	220-240	12	200	5,660
TSM-750	ธรรมดา	3"	1hp (750w)	220	16	380	8,240
TSM-750A	ออโต้	3"	1hp (750w)	220	16	380	8,780



TSM-250V/400V



TSM-250VA/400VA



TSM-750V




TSM-750VA

- ตัวปั๊มผลิตจากเหล็กหล่อ (Cast Iron) ทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำ
- สำหรับงานสูบน้ำที่มีตะกอน สูบโคลนรวมถึงงานระบายน้ำทิ้ง
- รุ่นออโต้ (ลูกลอย) ปั๊มจะหยุดเอง เมื่อระดับน้ำต่ำ

ปั๊มแช่เหล็กหล่อ สำหรับงานสูบโคลน

รุ่น		ก่อ (นิ้ว)	แรงม้า	ระบบไฟ (V)	ระยะส่งสูง (เมตร)	อัตราการไหล (ลิตร/นาที)	ราคา
TSM-250V	ธรรมดา	1.1/2"	1/2hp (400w)	220-240	12	160	5,480
TSM-250VA	ออโต้	1.1/2"	1/2hp (400w)	220-240	12	160	6,040
TSM-400V	ธรรมดา	2"	1/2hp (400w)	220-240	12	200	5,480
TSM-400VA	ออโต้	2"	1/2hp (400w)	220-240	12	200	6,040
TSM-750V	ธรรมดา	3"	1hp (750w)	220	16	380	8,620
TSM-750VA	ออโต้	3"	1hp (750w)	220	16	380	9,320

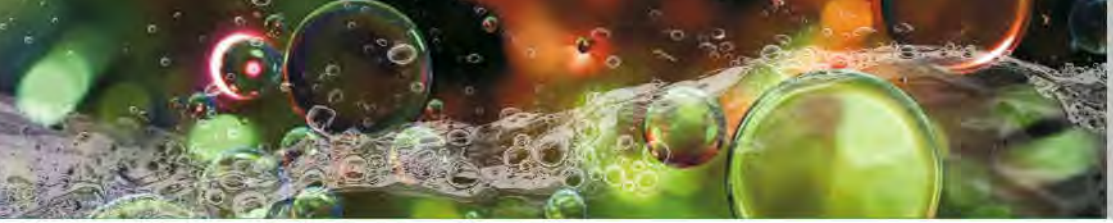

ปั๊มแช่ดูดน้ำดี "ไพโอเนีย"
Submersible Water PUMP "PIONEER"

CE UL ETL ISO 9001:2015

1 YEAR WARRANTY รับประกัน 1 ปี

PIONEER MOTOR

Submersible Water Pumps

ปั๊มแช่ดูดน้ำดี PIONEER (ขดลวดทองแดงแท้ 100%) ไวล์ทความถี่ 220v-50Hz
ใช้ดูดน้ำสะอาด, น้ำฝน และน้ำท่วมขัง (ไม่เหมาะกับน้ำสกปรก ที่มีกรายและโคลน)
ปั๊มแช่ทุกรุ่น สามารถเปิดทำงานต่อเนื่องได้นาน 20 ชั่วโมง โดยปั๊มต้องแช่อยู่ในน้ำเต็มตัว และมีน้ำให้สูบตลอด หากปริมาณน้ำต่ำกว่าครึ่งตัวของปั๊มแช่ เปิดทำงานต่อเนื่องได้นาน 6 ชั่วโมง และต้องหยุดพัก (กรณีต้องการเปิดทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ควรติดตั้งปั๊มแช่ 2 ตัว เปิดทำงานสลับทุกๆ 12 ชั่วโมง เพื่อถนอมอายุการใช้งานของมอเตอร์)



model: **PM-100**
ปั๊มแช่ดูดน้ำดี
(ตัวพลาสติกเหนียว)



model: **PMF-110**
ปั๊มแช่ดูดน้ำดี
(ตัวพลาสติกเหนียว)



model: **PMP-400**
ปั๊มแช่ดูดน้ำดี
(ตัวพลาสติกเหนียว)



model: **PMA-50**
ปั๊มแช่ดูดน้ำดี
(ตัวอลูมิเนียม)



model: **PMK-400**
ปั๊มแช่ดูดน้ำดี
(ตัวอลูมิเนียม)



model: **PM-250**
ปั๊มแช่ดูดน้ำดี
(ตัวอลูมิเนียม)



model: **PM-400**
ปั๊มแช่ดูดน้ำดี
(ตัวอลูมิเนียม)



model: **PM-400 AUTO**
ปั๊มแช่ดูดน้ำดี + ออโต
(ตัวอลูมิเนียม)



model: **PME-7501**
ปั๊มแช่ดูดน้ำดี
(ตัวเหล็กหล่อ)



model: **PME-7501 AUTO**
ปั๊มแช่ดูดน้ำดี + ออโต
(ตัวเหล็กหล่อ)

รุ่น	ขนาดท่อส่ง	กำลังมอเตอร์	ปริมาณน้ำ	ส่งสูง	ใบพัด	สายไฟยาว	ราคา
PM-100	1" (25mm)	100 w. / 0.13 HP	100 L / min	6.5 เมตร	พลาสติกเหนียว	3.5 เมตร	1,970
PMF-110	1" (25mm)	100 w. / 0.13 HP	70 L / min	6.5 เมตร	พลาสติกเหนียว	3.5 เมตร	1,970
PMP-400	2" (50mm)	250 w. / 0.34 HP	195 L / min	8 เมตร	พลาสติกเหนียว	3.5 เมตร	3,360
PMA-50	2" (50mm)	400 w. / 0.54 HP	170 L / min	10 เมตร	พลาสติกเหนียว	5 เมตร	3,920
PMK-400	2" (50mm)	400 w. / 0.54 HP	185 L / min	8 เมตร	พลาสติกเหนียว	5 เมตร	4,940
PM-250	1.5" (40mm)	400 w. / 0.54 HP	190 L / min	11 เมตร	พลาสติกเหนียว	5 เมตร	4,940
PM-400	2" (50mm)	400 w. / 0.54 HP	200 L / min	11.5 เมตร	พลาสติกเหนียว	5 เมตร	4,940
PM-400 AUTO	2" (50mm)	400 w. / 0.54 HP	200 L / min	11.5 เมตร	พลาสติกเหนียว	5 เมตร	5,390
PME-7501	3" (80mm)	750 w. / 1.0 HP	350 L / min	13 เมตร	พลาสติกเหนียว	5 เมตร	7,620
PME-7501 AUTO	3" (80mm)	750 w. / 1.0 HP	350 L / min	13 เมตร	พลาสติกเหนียว	5 เมตร	7,860



YHM GROUP

PIONEER MOTOR

ปั๊มแช่ดูดน้ำดี "ไพโอเนีย"
Submersible Water PUMP "PIONEER"

CE UL ETL ISO 9001:2015

Submersible Water Pumps

ปั๊มแช่ดูดน้ำดี PIONEER (ขดลวดทองแดงแท้ 100%) โวล์ทความถี่ 220v-50Hz ใช้ดูดน้ำสกปรกเหมาะกับงานสูบน้ำเสีย หรือน้ำสะอาดที่มีตะกอน ดูดน้ำยางพารา น้ำเค็ม, น้ำกร่อยและน้ำดีได้ ใช้ในการเกษตร ปั๊มแช่ทุกรุ่น สามารถเปิดทำงานต่อเนื่องได้นาน 20 ชั่วโมง โดยปั๊มต้องแช่อยู่ในน้ำเต็มตัว และมีน้ำให้สูบตลอด หากปริมาณน้ำต่ำกว่าครึ่งตัวของปั๊มแช่ เปิดทำงานต่อเนื่องได้นาน 6 ชั่วโมง และต้องหยุดพัก (กรณีต้องการเปิดทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ควรติดตั้งปั๊มแช่ 2 ตัว เปิดทำงานสลับทุกๆ 12 ชั่วโมง เพื่อถนอมอายุการใช้งานของมอเตอร์)





model: **PMU-400**

ปั๊มแช่ดูดโคลน
(ตัวอลูมิเนียม)
โวล์ทความถี่ 220v~50Hz



model: **PMU-400 AUTO**

ปั๊มแช่ดูดโคลน + ออโต
(ตัวเหล็กหล่อ)
โวล์ทความถี่ 220v~50Hz



model: **PMU-7501**


ปั๊มแช่ดูดโคลน
(ตัวเหล็กหล่อ)
โวล์ทความถี่ 220v~50Hz



model: **PMU-7501 AUTO**

ปั๊มแช่ดูดโคลน + ออโต
(ตัวเหล็กหล่อ)
โวล์ทความถี่ 220v~50Hz

รุ่น	ขนาดท่อส่ง	กำลังมอเตอร์	ปริมาณน้ำ	ส่งสูง	ใบพัด	สายไฟยาว	ราคา
PMU-400	2" (50mm)	400 w. / 0.54 HP	220 L / min	8.5 เมตร	เหล็กหล่อ	5 เมตร	5,160
PMU-400 AUTO	2" (50mm)	400 w. / 0.54 HP	220 L / min	8.5 เมตร	เหล็กหล่อ	5 เมตร	5,600
PMU-7501	3" (80mm)	750 w. / 1.0 HP	430 L / min	11.5 เมตร	เหล็กหล่อ	5 เมตร	8,960
PMU-7501 AUTO	3" (80mm)	750 w. / 1.0 HP	430 L / min	11.5 เมตร	เหล็กหล่อ	5 เมตร	9,720

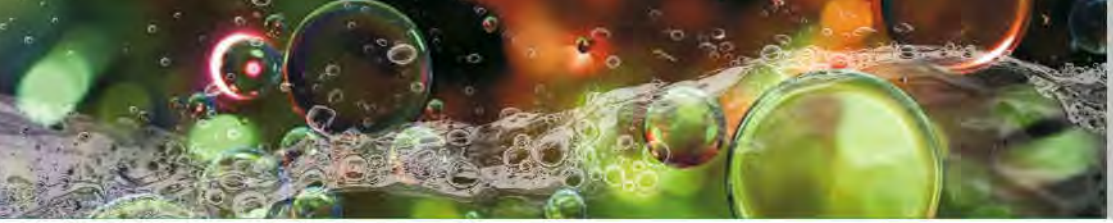

ปั๊มเทสท์ท่อ (ทดสอบรอยรั่ว) แบบมือโยก "เคียวว่า"
"KYOWA" TEST PUMP

KYOWA JET CLEANER & TEST PUMP
JAPAN



T-300NDX



T-100K



T-50K-P

- ตรวจสอบรอยรั่วของท่อ หลังจากติดตั้งกับข้อต่อต่าง ๆ
- ตรวจสอบงานเชื่อมต่าง ๆ เพื่อหารอยรั่ว เช่น เชื่อมท่อ เชื่อมถัง ฯลฯ
- น้ำหนักเบา ขนาดเล็กกะทัดรัด ผลิตจาก "ประเทศญี่ปุ่น"

รุ่น	T-50K-P	T-100K	T-300NDX
แรงดันสูงสุด (kg/cm2)	50	100	300
ขนาดลูกสูบ (มม.)	22	22	12
แกนชัก (มม.)	35	35	45
ปริมาณน้ำ/ช่วงชัก	13	13	5
ความจุถังน้ำ (ลิตร)	4.5 ถังพลาสติก	5.2 ถังเหล็ก	18 ถังพลาสติก
ข้อต่อทางออก (นิ้ว)	1/4"	1/4"	3/8"
ขนาดเครื่อง LxHxW (มม.)	320x300x200	370x300x210	610x375x290
น้ำหนัก (กก.)	3.3	7	8
อุปกรณ์มาตรฐาน	สายส่งน้ำ 1/4"x1M.	สายส่งน้ำ 1/4"x1M.	สายส่งน้ำ 3/8"x1M.
ราคา	*6,500*	*11,000*	*33,000*

YHM GROUP




Kido สวิทช์ลูกลอย Float Switch

- ใช้สำหรับเปิด-ปิด ปั๊มน้ำ โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการตรวจตราน้ำในแทงค์ให้ปวดหัวอีกต่อไป
- กำหนดให้ปั๊มทำการเปิดทำงานเมื่อน้ำอยู่ระดับต่ำ หยุดปั๊มเมื่อระดับน้ำสูง เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม หรือเกษตรกรรม ระบบน้ำหยดในสวนควบคุมระดับน้ำในแทงค์
- ปัญหาการจัดการน้ำหมดไป สะดวกติดตั้งง่าย

สวิทช์ลูกลอย KIDO จากประเทศไต้หวัน



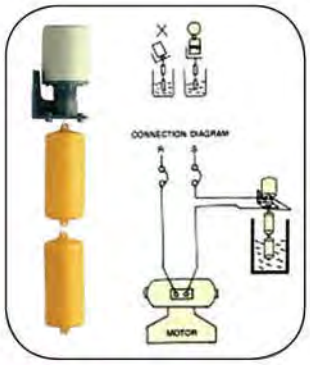



รุ่น	ราคา
KI-121AB	400

สวิทช์ลูกลอย MAC-3

MAC-3







รุ่น	ราคา
MAC-3	1,000

YHM GROUP

Service with a Smile

Price List CATALOGUE 2020-2021

รายการราคาสินค้า 2563-2564

เครื่องมือทำความสะอาดและอุปกรณ์
Cleanning & Equipment





LAVOR® ปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง "ลาเวอร์"
LAVOR High-Pressure Cleaner

Hobby Line สำหรับงานทั่วไป



H-110V2



H-130V2



H-150V2



PRO-140





PRO-160



- เหมาะสำหรับงานฉีดล้างทั่วไป เช่น ล้างรถ ล้างพื้นที่ขนาดเล็ก งานสวนต่าง ๆ
- ขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้าย สะดวก ได้รับการออกแบบใหม่ มีความทนทานสูง

รุ่น	แรงดัน (บาร์)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชั่วโมง)	มอเตอร์ (วัตต์)	ระบบไฟ (โวลท์)	ขนาดเครื่อง LxWxH	น้ำหนัก (กก.)	ราคา
H-110V2	110	330	1700	220	29x27x60 cm	6.5	3,500
H-130V2	130	420	1800	220	26x26x74 cm	6.6	4,300
H-150V2	150	450	2100	220	30x25x77 cm	8	5,600
PRO-140	140	396	2100	230-240V	35x38x90 cm	15.5	10,000
PRO-160	160	396	2500	230-240V	35x38x90 cm	17	11,800



ปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง "ลาเวอร์"
LAVOR High-Pressure Cleaner

LAVOR®

Hobby Line สำหรับงานทั่วไป



INDEPENDENT-1900



INDEPENDENT-2700



HERO





- เหมาะสำหรับงานฉีดล้างทั่วไป เช่น ล้างรถ ล้างพื้นที่ขนาดเล็ก งานสวนต่าง ๆ
- ขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้าย สะดวก ได้รับการออกแบบใหม่ มีความทนทานสูง

รุ่น	แรงดัน (บาร์)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชั่วโมง)	มอเตอร์ (วัตต์)	ระบบไฟ (โวลท์)	ขนาดเครื่อง LxWxH	สายฉีด ยาว	น้ำหนัก (กก.)	ราคา
HERO	105	300	850W/220V	-	-	5 M.	-	4,800
INDEPENDENT 1900	130	520	เครื่องยนต์ 2.5HP 4จังหวะ		28x38x50 cm	6 M.	17	11,500
INDEPENDENT 2700	200	600	เครื่องยนต์ 6.5HP 4จังหวะ		47x57x57 cm	8 M.	37	17,500



LAVOR PRO ปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง "ลาเวอร์"
LAVOR High-Pressure Cleaner

Professional Line สำหรับงานอุตสาหกรรม / รุ่นผลิตน้ำเย็น

- เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม งานหนัก ตอบสนองความต้องการในเรื่องแรงดันและปริมาณน้ำที่หลากหลาย



LMX-1713T

LOMBARDINI
Diesel Engine







THERMIC 10D

- ความเร็วรอบมอเตอร์ 1450 รอบ/นาที สำหรับใช้งานต่อเนื่อง
- ปั๊มระบบ Crankshaft ให้ประสิทธิภาพเต็มกำลัง
- Water cooling ระบายความร้อนด้วยน้ำของมอเตอร์
- หน้าปั๊มผลิตจากทองเหลือง ลูกสูบผลิตจากเซรามิค

MADE IN ITALY

1450 RPM | CRANKSHAFT | WATER COOLING | T.S Total Stop | T.S Total Stop 24V

รุ่น	แรงดัน (บาร์)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชั่วโมง)	มอเตอร์ (วัตต์)	ระบบไฟ (โวลท์)	ถังใส่น้ำยา (ลิตร)	รอบ/นาที	ขนาดเครื่อง LxWxH	น้ำหนัก (กก.)	ราคา
LMX 1713T (XP)	170	780	4700	380	4	2800	59x37x87 cm	35	49,000
THERMIC 10D	180	1020	เครื่องยนต์ดีเซล 10HP		-	1450	100x66 x92cm	95	360,000



ปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง "ลาเวอร์"
LAVOR High-Pressure Cleaner

LAVOR PRO

Professional Line สำหรับงานอุตสาหกรรม / รุ่นผลิตน้ำเย็น

- เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม งานหนัก ตอบสนองความต้องการในเรื่องแรงดันและปริมาณน้ำที่หลากหลาย



Aral-1211LP



COLUMBIA-R1211LP



HYPER C-1450LP







- ความเร็วรอบมอเตอร์ 1450 รอบ/นาที สำหรับใช้งานต่อเนื่อง
- ปั๊มระบบ Crankshaft ให้ประสิทธิภาพเต็มกำลัง
- Water cooling ระบายความร้อนด้วยน้ำของมอเตอร์
- หน้าปั๊มผลิตจากทองเหลือง ลูกสูบผลิตจากเซรามิค

MADE IN ITALY

1450 RPM | CRANKSHAFT | WATER COOLING | T.S Total Stop | T.S Total Stop 24V

รุ่น	แรงดัน (บาร์)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชั่วโมง)	มอเตอร์ (วัตต์)	ระบบไฟ (โวลท์)	รอบ/นาที	ขนาดเครื่อง LxWxH	น้ำหนัก (กก.)	ราคา
Aral-1211LP	30-125	660	3000	220	1450	56x67x61 cm	48	32,500
Aral-2015LP	30-200	900	7000	380	1450	56x67x61 cm	55	41,000
COLUMBIA-R1211LP	125	660	3000	220	1450	50x90x83 cm	44	56,500
COLUMBIA-1515LP	150	900	5000	380	1450	50x90x83 cm	48	75,000
Hyper C-2021LP	200	1260	9400	380	1450	50x90x83 cm	58	92,000



YHM GROUP

LAVOR PRO ปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง "ลาเวอร์"
LAVOR High-Pressure Cleaner

Professional Line สำหรับงานอุตสาหกรรม รุ่นผลิตน้ำเย็น/น้ำร้อน

MADE IN ITALY

- เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม งานหนัก เพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน อุณหภูมิตั้งแต่ 90 – 140 องศาเซลเซียส



DIESEL **MISSOURI**



DIESEL **NPX-1211XP**



DIESEL **NPX-1813XP**



1450 RPM CRANKSHAFT DIESEL

LKX-1310LP



LKX-2015LP

1450 RPM CRANKSHAFT WATER COOLING DIESEL

รุ่น	แรงดัน (บาร์)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชั่วโมง)	มอเตอร์ (วัตต์)	ระบบไฟ (โวลท์)	ถังใส่น้ำยา (ลิตร)	ความร้อน (°C)	รอบ/นาที	ขนาดเครื่อง LxWxH	น้ำหนัก (กก.)	ราคา
MISSOURI	150	570	3000	220	2.5	40-90	2800	59x37x87 cm	77	73,500
NPX-1211XP	120	660	3200	220	5.5	40-140	2800	94x65x90 cm	97	118,000
NPX-1813XP	180	780	6300	380	5.5	40-140	2800	94x65x90 cm	99	128,000
LKX-1310LP	110	660	3000	220	6	40-140	1450	94x65x90 cm	112	133,000
LKX-2015LP	200	900	7300	380	6	40-140	1450	94x65x90 cm	128	157,000



เครื่องดูดฝุ่นเปียก-แห้ง "ลาเวอร์"
LAVOR Wet & Dry Vacuum Cleaner

LAVOR PRO

Professional Line สำหรับงานอุตสาหกรรม

Technology ITALY

- เหมาะสำหรับงานทั่วไป และงานอุตสาหกรรม
- ขนาดกะทัดรัด มีล้อเคลื่อนย้ายสะดวก
- ถังสแตนเลส ปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน
- แข็งแรงทนทาน มาตรฐานอิตาลี ดูดได้ทั้งเปียก และแห้ง



LVC-20XS





LVC-30XS



รุ่น	มอเตอร์ (วัตต์)	จำนวน มอเตอร์	ระบบไฟ (โวลท์)	แรงดูด (m./bar)	ปริมาณลม (ลิตร/วินาที)	ขนาดถัง (ลิตร)	ขนาดเครื่อง LxWxH	น้ำหนัก (กก.)	ราคา
LVC-20XS	1200	1	220	180	45	20	43x37x49 cm	7.7	*3,900*
LVC-30XS	1200	1	220	180	45	30	43x37x59 cm	9	*4,150*



YHM GROUP

LAVOR PRO เครื่องดูดฝุ่นเปียก-แห้ง "ลาเวอร์"
LAVOR Wet & Dry Vacuum Cleaner

Professional Line สำหรับงานอุตสาหกรรม

MADE IN ITALY

- เหมาะสำหรับงานทั่วไป และงานอุตสาหกรรม งานหนัก





WINDY-265IF





WINDY-365IR

รุ่น	มอเตอร์ (วัตต์)	จำนวน มอเตอร์	ระบบไฟ (โวลท์)	แรงดูด (m./bar)	ปริมาณลม (ลิตร/วินาที)	ขนาดถัง (ลิตร)	ขนาดเครื่อง LxWxH	น้ำหนัก (กก.)	ราคา
WINDY-265IF	1000	2	220	220	130	65	44x46x96 cm	19.8	*21,600*
WINDY-365IR	1000	3	220	220	195	65	62x51x100 cm	25.5	*25,000*



เครื่องซักพรม/เครื่องขัดพื้น "ลาเวอร์"
LAVOR Carpet Cleaners & Floor Scrubber

LAVOR PRO

Professional Line สำหรับงานอุตสาหกรรม

- เหมาะสำหรับงานทั่วไป และงานอุตสาหกรรม

เครื่องซักพรม Carpet Cleaners





APOLLO-IF

ขนาดเครื่อง กxยxส 62x51x85 cm







GBP 20PRO



GV KONE

รุ่น	มอเตอร์ (วัตต์)	ระบบไฟ (โวลท์)	แรงดูด/ดัน (m./bar)	ปริมาณลม (ลิตร/วินาที)	ขนาดถัง (ลิตร)	อุณหภูมิ	ถังผลิตความร้อน (ลิตร)	น้ำหนัก (กก.)	ราคา
APOLLO-IF	1200	220	216	53	-	-	-	19	31,000
GBP 20PRO	1200	220	270	70	20	-	-	10	17,000
GV KONE	2300	220	4	-	1.6	145°C	2.4	-	15,500

YHM GROUP



LAVOR PRO เครื่องซักพรม/เครื่องขัดพื้น "ลาเวอร์"
LAVOR Carpet Cleaners & Floor Scrubber

Professional Line สำหรับงานอุตสาหกรรม

- เหมาะสำหรับงานทั่วไป และงานอุตสาหกรรม

SCL เครื่องขัดพื้น พร้อมระบบดูดเก็บอัตโนมัติ Floor Scrubber Driers



***ไม่รวมแบตเตอรี่และแท่นชาร์จ

COMPACT FREE 45B



MULTIMATIC 350





รุ่น	ครอบคลุมพื้นที่ (ตร.ม.)	พื้นที่ในการทำงาน (ตร.ม.)	แรงกดแปรงขัด (กก.)	กำลังไฟ (วัตต์)	ระบบไฟ (โวลท์)	บรรจุน้ำสะอาด (ลิตร)	บรรจุน้ำเสีย (ลิตร)	ราคา
MULTIMATIC 350	1200	220	12	800	220	16	17	*80,000*
COMPACT FREE 45B	1800	450	27	24V 160Ah		50	60	*137,000*



เครื่องกวาดพื้นพร้อมระบบดูดเก็บอัตโนมัติ "ลาเวอร์" LAVOR Sweepers

Professional Line สำหรับงานอุตสาหกรรม

- เหมาะสำหรับงานทั่วไป และงานอุตสาหกรรม

BSW





***ไม่รวมแบตเตอรี่และแท่นชาร์จ

BSW-700ET





SWEEPER-1000ST







BSW-1000ST

- เหมาะสำหรับงานกวาดพื้นผิวทั้งภายใน และภายนอกอาคาร มีทั้งแบบเดินตามและแบบนั่งขับ พร้อมชุดกรองฝุ่นละเอียดไม่ให้ฟุ้งกระจายในอากาศ

รุ่น	ครอบคลุมพื้นที่ (ตร.ม.)	พื้นที่ในการทำงาน (ตร.ม.)	ทำงานต่อเนื่อง	กำลังไฟ (วัตต์)	ขนาดถังเก็บ	น้ำหนัก	ราคา
BSW-700ET	2600	655	1-2 ชม.	12V 80Ah (250w)	40	48	168,000
BSW-1000ST	6800	950	ทั้งวัน	เครื่องยนต์ Honda 5HP 4 จังหวะ	85	350	700,000
SWEEPER-1000ST	5600	1100	ทั้งวัน	เครื่องยนต์ Honda 5HP 4 จังหวะ	65	350	400,000

YHM GROUP



LAVOR PRO ปั๊มสูบน้ำ "ลาเวอร์"
LAVOR High-Pressure Cleaner

ปั๊มสูบน้ำ แบบจุ่ม



เฮอร์ริเคน
HURRICANE



ไซโคลน
CYCLONE



ไต้ฝุ่น
TYPHOON




รุ่น	กำลังไฟ วัตต์	ขนาดท่อ (นิ้ว)	ส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร)	ราคา
HURRICANE	120	1	8	120	2,400
CYCLONE	400	2	9	200	4,600
TYPHOON	400	2	9	200	4,600



อะไหล่เครื่องฉีดน้ำ "ลาเวอร์"
LAVOR Parts List

LAVOR PRO

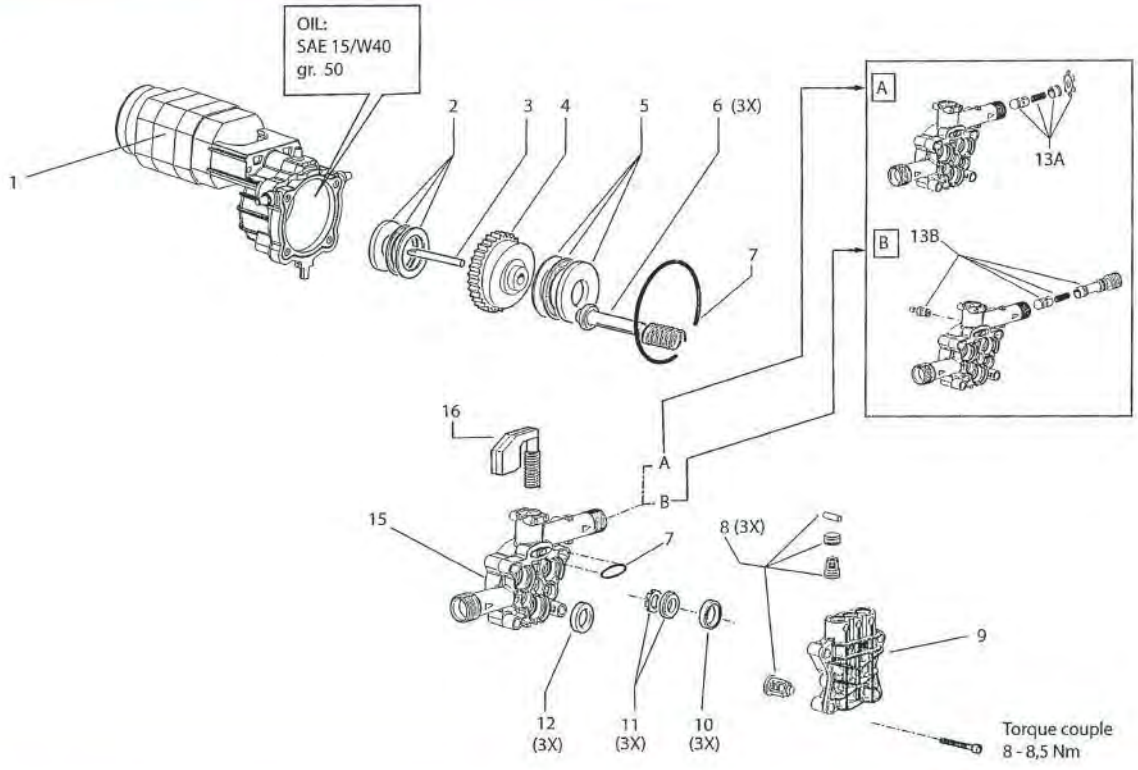

เบอร์	รหัสสินค้า	รายชื่อสินค้า	H-110	H-130	H-150	PRO-140	PRO-160
1	5.009.0922	มอเตอร์ทั้งชุด	1,500				
1	5.009.0905C	มอเตอร์ทั้งชุด				4,700	
4	5.009.0728	ลูกเบี้ยว	150				
4	5.009.0726	ลูกเบี้ยว		150			
4	4.005.0278	ลูกเบี้ยว				200	
6	6.005.0181	ลูกสูบ+สปริงทั้งชุด (3+3/ชุด)	300				
8	6.005.0392	วาล์วน้ำทั้งชุด (6 ชิ้น/ชุด)	200				
8	6.005.0449	วาล์วน้ำทั้งชุด (6 ชิ้น/ชุด)				300	
9	4.005.0298	หน้าปั๊ม	300				
9	4.005.0299	หน้าปั๊ม				300	
10	6.005.0133	ซีลน้ำ (3 ชิ้น/ชุด)	200				
12	6.005.0079	ซีลน้ำมัน (3 ชิ้น/ชุด)	1,000				
13B	6.005.0277	วาล์วกันกลับ				300	
15	4.005.0299	เสื้อปั๊ม	500				
15	4.005.0263C	เสื้อปั๊ม				500	
16	5.009.0716	สวิทช์ออโตสต็อป (TSS)	250				
	4.008.1339	ล้อ	100				
	4.008.1260	ล้อ			100		
	4.008.1433	ล้อ				300	



YHM GROUP

LAVOR PRO อุปกรณ์เสริม เครื่องฉีดน้ำ "ลาเวอร์"
LAVOR Accesories

	รหัสสินค้า	รายละเอียด	สำหรับรุ่น	ราคา
	6.001.0105	ปืนฉีดน้ำแบบสั้น (เกลียว 1/4")	H-110,130,150,PRO-140	700
	6.001.0078	ปืนฉีดน้ำแบบยาว (ข้อต่อสวมเร็ว)	PRO-160	1,100
	6.001.0073	ปืนฉีดน้ำแบบยาว (ข้อต่อสวมเร็ว)	I-CLEAN,STM,EXPRESS	1,500
	3.700.0036	ปืนฉีดน้ำแบบยาว (เกลียว 3/8")	LMX,COLUMBIA,NPX,LKX	3,500
	6.002.0636	หัวฉีดแบบปรับองศา	H-110,130,150,PRO-140	200
	6.002.0346	หัวฉีดแบบเทอร์โบ	H-110,130,150,PRO-140	200
	5.012.0473	หัวฉีด (ขาว,เหลือง,แดง,ดำ) 4 หัว/ชุด	PRO-160	300
	6.002.0340	ปลายปืนไม่มีหัวฉีด	I-CLEAN,STM,EXPRESS	1,000
	6.002.0325	ปลายปืนแบบยาว	PRO-160	800
	3.708.0001	ปลายปืน (1/8")	LMX,COLUMBIA,NPX,LKX	2,500
	3.103.0010	หัวฉีดแรงดันสูง	LMX,COLUMBIA,NPX,LKX	1,000
	4.018.0076	สายอัดฉีด 6 เมตร (เกลียว 1/4")	H-110,130,150,PRO-140	500
	4.018.0003	สายอัดฉีด 8 เมตร (เกลียว 1/4")	PRO-160	1,700
	4.018.0094	สายอัดฉีด 4 เมตร (แบบสวมเร็ว)	EXPRESS,POWER	1,000
	4.018.0095	สายอัดฉีด 6 เมตร (แบบสวมเร็ว)	STM,I-CLEAN 140	1,200
	5.009.0770	สายอัดฉีด 6 เมตร พร้อมโรล	I-CLEAN 160	2,500
	4.618.0049	สายอัดฉีด 8 เมตร	MISSOURI,PARANA	5,000
	4.618.0053	สายอัดฉีด 10 เมตร (เกลียว1/4"x3/8")	LMX	5,000
	4.618.0016	สายอัดฉีด 10 เมตร (เกลียว 3/8")	COLUMBIA	5,900
	4.618.0143	สายอัดฉีด 10 เมตร (รุ่นน้ำร้อน)	NPX,LKX,TEKNA	7,000
	5.009.0751	ข้อต่อปืนแบบสวมเร็ว	PRO-160	300
	3.100.0405	ฟิวเตอร์กรองน้ำ	H-110,130,150,PRO-140,160	100
	3.100.0005	ข้อต่อทางน้ำเข้า	H-110,130,150,PRO-140,160	300
	6.002.0259	กระป๋องใส่แชมพู	EXPRESS,POWER,STM	500



อุปกรณ์เสริม เครื่องดูดฝุ่น "ลาเวอร์"
LAVOR Accesories

LAVOR PRO

	รหัสสินค้า	รายละเอียด	สำหรับรุ่น	ราคา
	3.753.0121	สายดูดฝุ่น D.35 ยาว 1.5 ม.	VAC-20S,30X	1,200
	6.205.0014	สายดูดฝุ่น D.35 ยาว 2 ม.	GN-35P,GNX-32	1,200
	5.209.0021	สายดูดฝุ่น D.40 ยาว 2.5 ม.	WINDY,ZEUS,DOMUS,TAURUS	1,500
	3.754.0001	โครงแปรง D.35	GNX,ULTRA,VAC,GN-35P	600
	3.754.0004	โครงแปรงเล็ก D.35	GNX,ULTRA,VAC,GN-35P	300
	3.754.0050	โครงแปรง D.40	WINDY,ZEUS,DOMUS,TAURUS	1,300
	3.754.0002	แปรงดูดฝุ่น	GNX,ULTRA,VAC,GN-35P	600
	3.754.0003	แปรงดูดเปียก (ยางกวาดน้ำ)	GNX,ULTRA,VAC,GN-35P	600
	3.754.0025	แปรงดูดน้ำ-แห้ง	GNX,ULTRA,VAC,GN-35P	500
	3.754.0051	แปรงดูดฝุ่น	WINDY,ZEUS,DOMUS,TAURUS	1,100
	3.754.0052	แปรงกวาดน้ำ	WINDY,ZEUS,DOMUS,TAURUS	1,100
	3.754.0086	แปรงดูดพรม	WINDY,ZEUS,DOMUS,TAURUS	800
	3.754.0015	แปรงดูดกลม D.35	GNX,ULTRA,VAC,GN-35P	600
	3.754.0049	แปรงดูดกลม D.40	WINDY,ZEUS,DOMUS,TAURUS	600
	3.754.0005	หัวดูดปากแบน D.35	GNX,ULTRA,VAC,GN-35P	300
	3.754.0048	หัวดูดปากแบน D.40	WINDY,ZEUS,DOMUS,TAURUS	400
	3..754.0028	ท่อพลาสติค D.35	ULTRA/VAC	400
	3.753.0020	ท่อตรงสแตนเลส D.40	WINDY,ZEUS,DOMUS,TAURUS	1,100
	3.753.0019	ท่องอสแตนเลส D.40	WINDY,ZEUS,DOMUS,TAURUS	1,100
	5.212.0030	ฟิวเตอร์โฟม (สีฟ้า)	VAC-20S,30X	300
	3.752.0032	ฟิวเตอร์โฟม (สีฟ้า)	GN-35P	600
	6.205.0151	ถุงผ้ากันฝุ่น	WINDY	3,400
	5.209.0009	ถุงผ้ากันฝุ่น	GNX/ULTRA/VAC	1,000
	3.754.0041	ฟิวเตอร์ชนิดล้างน้ำ	GN-35P	1,000
	5.212.0047	ฟิวเตอร์ชนิดล้างน้ำ	QUATTORDICI	1,500

YHM GROUP



champion PROFESSIONAL

เครื่องขัดพื้น "แชมเปี้ยน"
Floor Machine CHAMPION







- เครื่องขัดพื้นระบบเฟืองขับเคลื่อน ความเร็ว 175 รอบต่อนาที
- เครื่องขัดพื้นคุณภาพสูงสำหรับงานหนักและงานทั่วไป
- มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 12" – 20" เป็นเครื่องขัดที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมสำหรับงานขัดพื้นทำความสะอาดและงานขัดพื้นเพิ่มความมา รวมทั้งใช้เครื่องขัดในการขัดพื้นพรมโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดสำหรับพื้นพรม

Maxo series 175RPM

อุปกรณ์มาตรฐาน



ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง	มอเตอร์ ความเร็วรอบ	ระบบไฟ	ระบบขับเคลื่อน	ขนาด กxยxส	สายไฟยาว	น้ำหนัก (กก.)	ราคา
12"	1/3HP 175rpm	220V	เฟือง 4 ชิ้น	12"x16"x46"	50 ฟุต	27	24,500
14"	1/3HP 175rpm	220V	เฟือง 4 ชิ้น	14"x18"x46"	50 ฟุต	29	27,000
16"	1/2HP 175rpm	220V	เฟือง 4 ชิ้น	16"x20"x46"	50 ฟุต	34	29,900
18"	1HP 175rpm	220V	DGS เฟือง 6 ชิ้น	18"x22"x46"	50 ฟุต	40	32,500
20"	1HP 175rpm	220V	DGS เฟือง 6 ชิ้น	20"x24"x46"	50 ฟุต	44	35,200



เครื่องขัดเงา-ซักพรม-ปั่นเงา "แชมเปี้ยน"
CHAMPION FLOW MACHINE

champion PROFESSIONAL

Belto series 320RPM





เครื่องขัดพื้น-ปั่นเงา Belto 320 รอบ/นาที

- เครื่องขัดพื้นปั่นเงา ระบบขับแคลื่อนด้วยสายพานคู่ ความเร็ว 320 รอบต่อนาที
- ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับงานขัดเงาด้วยความเร็วรอบที่เหมาะสม
- มีขนาด 16" – 18" ให้เลือก เพื่อการทำความสะอาดและคืนความเงางามให้กับพื้นผิว

อุปกรณ์มาตรฐาน



เส้นผ่าศูนย์กลางจานขัด	มอเตอร์ความเร็วรอบ	ระบบขับเคลื่อน	ราคา
16"	1HP 320RPM	สายพานคู่	31,300
18"			32,500

Caro series 175RPM





เครื่องซักพรม Carpo 175 รอบ/นาที

- เครื่องซักพรมระบบเฟืองขับเคลื่อน 6 ชิ้น ความเร็ว 175 รอบต่อนาที
- มาพร้อมถังใส่น้ำยาทำความสะอาด เพื่อสะดวกสำหรับงานซักพรม
- จะช่วยให้งานใช้เวลาน้อยลง และประหยัดน้ำยาทำความสะอาดอีกด้วย

อุปกรณ์มาตรฐาน



เส้นผ่าศูนย์กลางจานขัด	มอเตอร์ความเร็วรอบ	ระบบขับเคลื่อน	ราคา
16"	1HP 175RPM	เฟือง 6 ชิ้น	38,000

Burno series 1500RPM





เครื่องปั่นเงาพื้น Burno 1500 รอบ/นาที

- เครื่องปัดเงาพื้น ระบบขับเคลื่อนความเร็วสูง 1500 รอบต่อนาที
- ด้วยความเร็วรอบที่สูง ช่วยให้เครื่องปัดเงาพื้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ช่วยคืนความเงางามให้กับพื้นผิว

อุปกรณ์มาตรฐาน



เส้นผ่าศูนย์กลางจานขัด	มอเตอร์ความเร็วรอบ	ระบบขับเคลื่อน	ราคา
20"	1.5HP 1500RPM	แกนขับเคลื่อน	47,500

YHM GROUP



champion PROFESSIONAL

ราคาอุปกรณ์เสริมเครื่องขัดพื้น "แชมเปี้ยน"
Accessories Champion

แปรงขัด





รายการอุปกรณ์	12"	14"	16"	18"	20"
แปรงขัดเขา (กากมะพร้าวอ่อน) พร้อมขาแปรง	1,400	1,490	1,770	1,990	2,490
แปรงขัดล้าง (ไนล่อนแข็ง) พร้อมขาแปรง	1,260	1,350	1,570	1,770	2,230
แปรงปัดพรม (ไนล่อนแข็ง-อ่อน)	-	-	-	1,270	-
แปรงซักพรม (ไนล่อนอ่อน) พร้อมขาแปรง	1,260	1,350	1,570	1,770	2,230
จานจับบอนเน็ต พร้อมขาแปรง	1,460	1,720	1,970	2,320	2,800
จานจับแผ่นไยขัด พร้อมขาแปรง	1,120	1,400	1,570	1,800	2,230
แปรงลวด พร้อมขาแปรง	2,460	2,660	3,030	3,430	3,510

แผ่นสก็อตไบร์ท Scothbrite 3M





รายการอุปกรณ์ (Scothbrite 3M)	12"	14"	16"	18"	20"
แผ่นสก็อตไบร์ท สีแดง (ปัดเงา) 175-320 รอบ	-	590	600	750	900
แผ่นสก็อตไบร์ท สีดำ (ลอกผิว) 175-320 รอบ	-	590	600	750	900
แผ่นสก็อตไบร์ท สีชมพู (ลบรอย)	-	-	600	750	-
แผ่นสก็อตไบร์ท สีขาว (ปัดเงา) 175-320 รอบ	-	-	600	750	-
แผ่นสก็อตไบร์ท สีขาวนวล (ปัดเงา) 175-320 รอบ	-	-	-	-	1,470



ราคาอุปกรณ์เสริมเครื่องขัดพื้น "แชมเปี้ยน"
Accessories Champion

champion PROFESSIONAL



ม็อปดันฝุ่น





ม็อปเปียก รุ่นพลาสติก



ม็อปเปียก รุ่นเหล็กชุบ





ม็อปจุก

รายการม็อปอุปกรณ์ (Mops)	ขนาด 12"	ขนาด 18"	ขนาด 24"	ขนาด 30"
ชุด ม็อปดันฝุ่น รุ่นโครงเหล็กชุบ	-	750	810	930
อะไหล่ : ผ้าดันฝุ่น รุ่นโครงเหล็กชุบ	-	280	350	440
อะไหล่ : ด้ามดันฝุ่น รุ่นโครงเหล็กชุบ	-	470	470	500
ชุด ม็อปดันฝุ่น รุ่นแป้นพลาสติก	670	720	780	-
อะไหล่ : ผ้าดันฝุ่น รุ่นแป้นพลาสติก	230	280	350	440
อะไหล่ : ด้ามดันฝุ่น รุ่นแป้นพลาสติก	440	440	440	-
อะไหล่ : เฉพาะด้ามดันฝุ่น	250			

ม็อปเปียก			
รายการสินค้า	ขนาด		
	300	350	400
ชุด ม็อปกี๊ฟปีกนก ขนาด 8"	470	480	500
ชุด ม็อปกี๊ฟปีกนก ขนาด 10"	-	520	530
ชุด ม็อปพลาสติกเกลียว (สีเหลือง, สีแดง) ขนาด 8"	470	480	500
อะไหล่ ผ้าม็อป ขนาด 8"	120	140	160
อะไหล่ ผ้าม็อป สีน้ำเงิน/แดง ขนาด 6", 8", 10"	200		
อะไหล่ ผ้าม็อป ขนาด 10"	-	140	160
อะไหล่ ด้ามม็อปกี๊ฟปีกนก ขนาด 8"	350		
อะไหล่ ด้ามม็อปกี๊ฟปีกนก ขนาด 10"	380		
อะไหล่ ด้ามม็อปพลาสติกเกลียว (สีเหลือง, สีแดง) ขนาด 8"	350		
ผ้าบอนเน็ต	1,460		

ม็อปจุก / กรรไกร			
รายการสินค้า	ขนาด		
	ชุด	ผ้า	ด้าม
ม็อปจุก	300	160	150
ม็อปกรรไกร	4,480	1,120	3,370

YHM GROUP



champion PROFESSIONAL

ราคาอุปกรณ์เสริมเครื่องขัดพื้น "แชมเปี้ยน"
Accessories Champion



ไม้ปาดน้ำ



ไม้กวาดพลาสติก



แปรงกดบันไดเลื่อน



แปรงกวาดพื้น/พรม

ไม้ปาดน้ำ				
รายการสินค้า	ขนาด			
	12"	18"	24"	30"
ไม้ปาดน้ำ	500	590	730	880
อะไหล่ ยางปาดน้ำ	150	180	180	230
อะไหล่ ยางปาดน้ำพร้อมแท่นยึดอลูมิเนียม	200	230	370	510
อะไหล่ เฉพาะด้ามปาดน้ำพร้อมน็อตหางปลา	400	-	-	-

รายการสินค้า	ไนล่อนขนอ่อน	ไนล่อนขนแข็ง
ไม้กวาดพลาสติก		
รุ่นเล็ก ขนาดหัว 6" ปลายขนกว้าง 11"	250	250
รุ่นใหญ่ ขนาดหัว 10" ปลายขนกว้าง 14"	280	280
แปรงกดบันไดเลื่อน		
รุ่น 75 ซม.	1,030	1,030
รุ่น 100 ซม.	1,350	1,350
แปรงกวาดพื้น/พรม ขนาด 18"	1,230	1,230









รายการ	ไม่มีฝาปิด	มีฝาปิด
ที่โกยพลาสติก	520	680
อะไหล่ : เฉพาะด้ามโกย	280	
ป้ายเตือน มี 3 แบบ (ห้ามเข้า-โปรดระวัง-ENG)	-	620
ถังผ้าบีบผ้าม็อป 43x54x46 cm.	-	4,140
ถังแชมพูซักพรม 8 ลิตร	-	5,570
รถเข็นขยะ 65 ลิตร ไม่รวมถัง	-	4,280
รถเข็นอุปกรณ์ 88x25x55 cm.	-	9,710

YHM GROUP

Service with a Smile

Price List CATALOGUE 2020-2021

รายการราคาสินค้า 2563-2564

ระบบส่งกำลังและการเคลื่อนย้าย
Power transmission & Lifting

MITSUBISHI ELECTRIC

THAISIN

GONGJI

Belpony

MAKISHINKO

ELEPHANT


STRONG

MASADA JACK

Nagasaki

O.P.K

PIONEER MOTOR

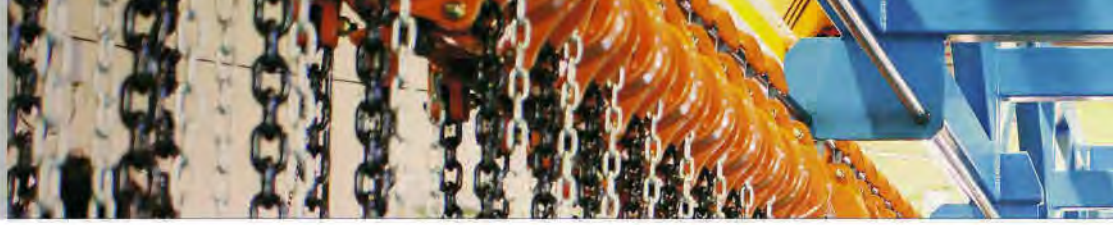

MITSUBISHI ELECTRIC ราคามอเตอร์ไฟฟ้า "มิตซูบิชิ"

ไฟ 220V



SP-KR



SC-KR



SCL-KR

- มอเตอร์ไฟฟ้า ใช้กับระบบไฟ Single phase 220V (2 สาย) 4 POLE ความเร็วรอบ 1450 รอบ/นาที
- โครงสร้างแบบขาตั้ง Horizontal Mounting Type IP-20,IP-22

แรงม้า	แกนเพลา(มม.)	ชนิดมอเตอร์		
		ธรรมดา (SP-KR)	คอนเดนเซอร์ (SC-KR)	คอนเดนเซอร์ (SCL-KR)
1/4 HP	14	1,690	2,160	-
1/3 HP	14	1,980	2,380	-
1/2 HP	16	3,040	3,280	-
1 HP	19	-	-	5,250
1.5 HP	24	-	-	7,110
2 HP	28	-	-	9,070
3 HP	28	-	-	11,520
5 HP	38	-	-	17,790
7.5 HP	38	-	-	22,790
10 HP	38	-	-	25,740

มอเตอร์ไฟฟ้าชนิดใช้แปรงถ่าน ระบบไฟ Single phase 220V (2 สาย)



SI-K

4 POLE ความเร็วรอบ 1450 รอบ/นาที

แรงม้า	เพลา (มม.)	ชนิดมอเตอร์ใช้แปรงถ่าน (SI-K)
1 HP	19	16,280
1-3/4 HP	24	17,380



ราคามอเตอร์ไฟฟ้า "มิตซูบิชิ"

MITSUBISHI ELECTRIC

ไฟ 380V



SF-JR (1/4HP – 2HP)



SF-JR (3HP-10HP)




SF-J (15HP-125HP)

- มอเตอร์ไฟฟ้า ใช้กับระบบไฟ Three phase 380V (3 สาย) 4 POLE 1450 รอบ/นาที, 2 POLE 2890 รอบ/นาที, 6 POLE 950 รอบ/นาที
- โครงสร้างแบบขาตั้ง Horizontal Mounting Type มีทั้ง IP-44 และ IP-55

แรงม้า	แกนเพลา (มม.)	ระบบไฟ	ชนิดมอเตอร์		
			หุ้มมิด (SF) 2890 (2P)	หุ้มมิด (SF) 1450 (4P)	หุ้มมิด (SF) 950 (6P)
1/4 HP	11	220/380V ไฟต่ำ LT	2,510	2,330	2,950
1/2 HP	14		3,230	3,010	3,920
1 HP	19		4,080	3,800	4,930
2 HP	24		5,230	4,860	6,380
3 HP	28		6,080		8,250
5 HP	28		8,770		14,320
7.5 HP	38		12,170		18,510
10 HP	38	380/440V ไฟสูง HT	15,170		27,600
15 HP	42		27,600		38,320
20 HP	42		34,500		51,930
25 HP	48		42,900		56,960
30 HP	48		49,950		61,850
40 HP	55		62,780		84,740
50 HP	60		78,420		98,740
60 HP	60		90,230		116,100
75 HP	65		100,800		
100 HP	75		180,000		-
125 HP	75		200,000		-

YHM GROUP

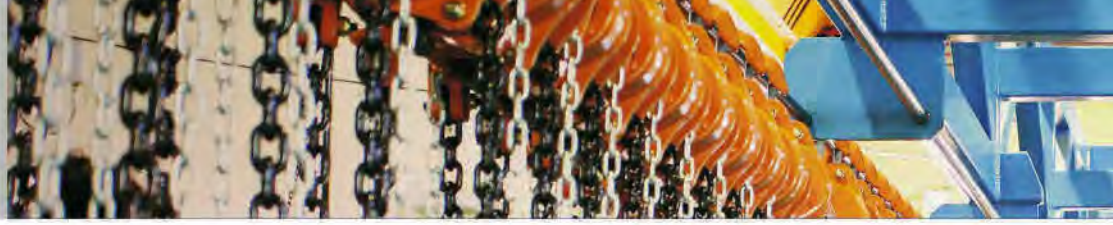

MITSUBISHI ELECTRIC

ราคามอเตอร์ไฟฟ้า "มิตซูบิชิ"

ไฟ 380V



SB-JR


- มอเตอร์ไฟฟ้า ใช้กับระบบไฟ Three phase 380V (3 สาย) 4 POLE 1450 รอบ/นาที ชนิด *ไม่หุ้มมิด IP-22*
- โครงสร้างแบบขาตั้ง Horizontal Mounting Type

แรงม้า	แกนเพลา (มม.)	ระบบไฟ	ระดับการป้องกัน	ชนิดมอเตอร์ *ไม่หุ้มมิด (SB) 1450 (4P)*
1 HP	19	220/380V ไฟต่ำ LT	IP-22	*3,370*
2 HP	24			*4,420*
3 HP	28			*5,700*
5 HP	28			*7,920*
7.5 HP	38	380/440V ไฟสูง HT		*10,930*
10 HP	38			*13,400*



MET-T

30% Lighter in Weight
7% Smaller in Size
Low Noise



- มอเตอร์ไฟฟ้า ใช้กับระบบไฟ Three phase 380V (3 สาย) 4 POLE 1450 รอบ/นาที โครงสร้างแบบขาตั้ง Horizontal Mounting Type
- เฟรม (Frame) ทำจากอลูมิเนียมแข็งแรง น้ำหนักเบา มาพร้อมกับระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP-55

แรงม้า	แกนเพลา (มม.)	ระบบไฟ	ระดับการป้องกัน	ชนิดมอเตอร์ หุ้มมิด *(MET-T) 1450 (4P)*
1 HP	19	220/380V ไฟต่ำ LT	IP-55	*4,180*
1.5 HP	24			*4,868*
2 HP	24			*5,180*
3 HP	28			*6,050*



ราคามอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นหน้าแปลน "มิตซูบิชิ"

MITSUBISHI ELECTRIC

ไฟ 380V



SF-JRV (3HP-10HP)

- มอเตอร์ไฟฟ้า ใช้กับระบบไฟ Three phase 380V (3 สาย) 4 POLE 1450 รอบ/นาที, 2 POLE 2890 รอบ/นาที, 6 POLE 950 รอบ/นาที
- โครงสร้างแบบหน้าแปลน Vertical Flange Mounted Type IP-55

แรงม้า	แกนเพลา (มม.)	ระบบไฟ	ชนิดมอเตอร์		
			2890rpm (2P)	1450rpm (4P)	950rpm (6P)
1/2 HP	14	220/380V ไฟต่ำ LT	3,670		-
1 HP	19		4,620		5,740
2 HP	24		5,830		7,590
3 HP	28		7,130		9,750
5 HP	28		10,030		17,030
7.5 HP	38	380/440V ไฟสูง HT	13,860		21,630
10 HP	38		16,940		34,100
15 HP	42		32,320		45,320
20 HP	42		40,020		59,290
25 HP	48		48,690		65,910
30 HP	48		56,140		72,030
40 HP	55		69,670		-



MITSUBISHI ELECTRIC ราคามอเตอร์เกียร์ "มิตซูบิชิ"

ไฟ 380V



CNHM3-6135-11

มอเตอร์เกียร์ไซโครไดรฟ์ Sumitomo Cycro-Drive Geared Motor

- มอเตอร์เกียร์ที่สามารถรองรับแรงฉุดดึงได้ถึง 500%
- โครงสร้างแบบขาตั้ง Horizontal Mounting Type IP-55

แรงม้า	ความเร็วรอบ/นาที						
	35rpm	43rpm	52rpm	60rpm	71rpm	88rpm	100,136, 250rpm
	(1:43)	(1:35)	(1:29)	(1:25)	(1:21)	(1:17)	(1:15),(1:11), (1:6)
1/2 HP	13,200	13,000	12,800	12,800	12,500	12,500	12,500
1 HP	18,400	17,900	17,900	17,900	14,500	13,800	13,800
2 HP	26,900	26,600	26,600	26,600	19,200	19,200	19,200
3 HP	37,800	29,000	28,400	28,400	26,500	25,400	25,400
5 HP	53,100	53,100	41,300	41,300	30,600	30,600	29,800
7.5 HP	68,100	64,600	55,700	55,700	43,400	43,400	42,300
10 HP	87,900	71,000	71,000	68,300	57,700	57,700	45,100



มอเตอร์เกียร์ธรรมดา GM-D Mitsubishi Geared Motor GM-D series

- มอเตอร์เกียร์ที่สามารถรองรับแรงฉุดดึงได้ถึง 500%
- โครงสร้างแบบขาตั้ง Horizontal Mounting Type IP-55

แรงม้า	ความเร็วรอบ/นาที								
	25rpm	30rpm	37.5rpm	50,60rpm	75rpm	100rpm	150rpm	300rpm	500rpm
	(1:60)	(1:50)	(1:40)	(1:30)(1:25)	(1:20)	(1:15)	(1:10)	(1:5)	(1:3)
1/2 HP	15,800	12,000	10,500	10,500	10,200	10,000	9,800	10,100	12,200
1 HP	20,000	16,500	14,500	13,500	11,200	11,200	11,200	11,000	15,200
2 HP	31,200	20,400	20,400	16,800	15,500	15,500	15,500	16,500	20,700
3 HP	40,500	26,200	26,200	20,800	20,400	19,600	19,000	20,600	25,400
5 HP	54,000	36,500	36,500	29,600	26,500	26,500	26,500	27,000	35,800
7.5 HP	-	46,400	46,400	37,200	34,800	33,600	33,600	34,800	46,800
10 HP	-	-	-	44,800	43,000	36,400	36,400	36,800	60,000



ราคามอเตอร์ไฟฟ้า "ไทยสิน THAISIN MOTOR"

THAISIN

ไฟ 220V



TSM-1/4



TSM-1/2C



TSM-1C

- มอเตอร์ไฟฟ้า ใช้กับระบบไฟ Single phase 220V (2 สาย) 4 POLE
- โครงสร้างแบบขาตั้ง Horizontal Mounting Type IP-22

MODEL รุ่น	MOTOR แรงม้า	VOLTS โวลท์	Hz	AMP แอมป์	SHAFT แกนเพลา	RPM (4P) รอบ/นาที	IP	ราคา	
								ธรรมดา	คอนเดนเซอร์
TSM-1/4	1/4HP	220V	50	2.8	14 มม.	1450	22	1,860	-
TSM-1/3	1/3HP			3.1	14 มม.	1440	22	2,040	-
TSM-1/2,C	1/2HP			4.8/4.3	16 มม.	1440	22	3,240	3,480
TSM-1C	1HP			5.7	19 มม.	1430	22	-	5,120
TSM-1.5C	1.5HP			8.2	24 มม.	1430	22	-	7,500
TSM-2C	2HP			9.3	28 มม.	1430	22	-	7,980
TSM-3C	3HP			20	28 มม.	1430	22	-	10,180
TSM-5C	5HP			26	35 มม.	1430	22	-	18,280


ไฟ 380V



- ใช้กับระบบไฟ Three phase 380V (3 สาย) 4 POLE
- โครงสร้างแบบขาตั้ง Horizontal Mounting Type IP-44,55

MODEL รุ่น	MOTOR แรงม้า	VOLTS โวลท์	Hz	SHAFT แกนเพลา	RPM (4P) รอบ/นาที	ราคา	
						(T) IP-44	(TF) IP-55
TSM-1T,TF	1HP	Three phase 220/380V	50	19 มม.	1450	4,540	4,740
TSM-2T,TF	2HP			24 มม.		5,980	6,220
TSM-3T,TF	3HP			28 มม.		7,240	7,500
TSM-5T,TF	5HP			28 มม.		9,860	10,180

YHM GROUP

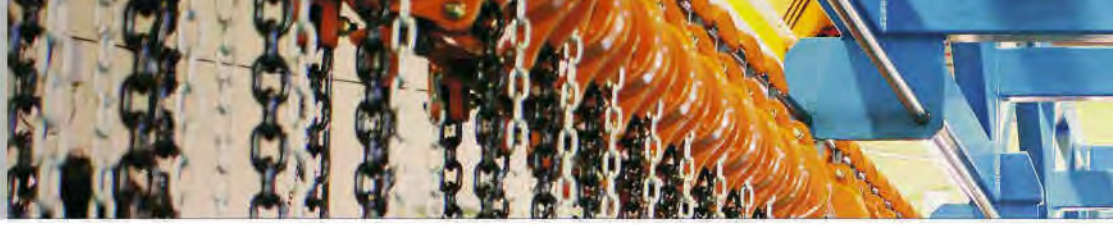

PIONEER MOTOR

มอเตอร์ ไฟฟ้า "ไพโอเนีย"
Induction Motor "PIONEER"

CE UL ISO 9001:2015





SM-1/4C



SM-1/4R


SM-1/3R

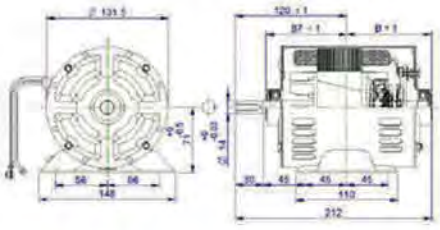

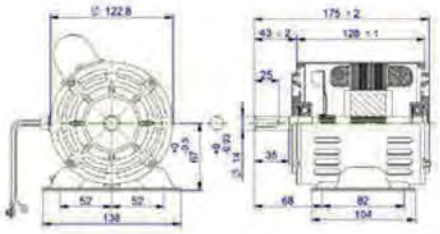



TM-1F, 2F, 3F

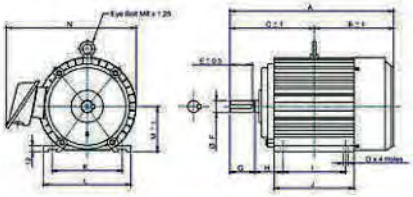



รับประกัน 1 ปีเต็ม

รุ่น	กำลังมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		จำนวนโพล	ความเร็วรอบ	ขนาด Ø	น้ำหนัก	ราคา
	แรงม้า (HP)	Output (Watts)	โวลท์ (V)	เฟส (Phase)	No. of Pole	RPM (50Hz)	แกนเพลา (mm.)	(Kg.)	
SM-1/4R	1/4	139	220	1	4	1450	14	7	1,820
SM-1/3R	1/3	226	220	1	4	1440	14	7	1,980
TM-1F	1	750	220/380	3	4	1420	19	-	4,800
TM-2F	2	1500	220/380	3	4	1430	24	-	6,400
TM-3F	3	2250	220/380	3	4	1430	28	-	8,200



มอเตอร์ ไฟฟ้า "ไพโอเนีย"
Induction Motor "PIONEER"

CE UL ETL ISO 9001:2015

1 YEAR WARRANTY 1 YEAR รับประกัน 1 ปี


PIONEER MOTOR



model: **SM-1/2**



model: **SM-1/2C**

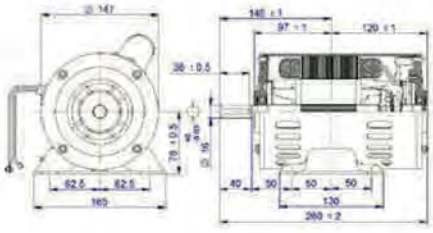




model: **SM-1.0CR**



model: **SM-1.5CR**

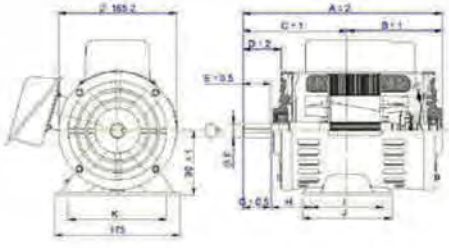





model: **SM-2.0CR**



model: **SM-3.0CR**

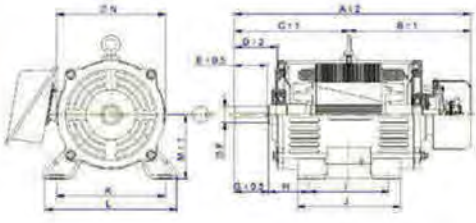

รุ่น	กำลังมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		จำนวนโพล	ความเร็วรอบ	ขนาด ∅	น้ำหนัก (Kg.)	ราคา
	แรงม้า (HP)	Output (Watts)	โวลท์ (V)	เฟส (Phase)	No. of Pole	RPM (50Hz)	แกนเพลา (mm.)		
SM-1/2	1/2	346	220	1	4	1440	16	11	3,120
SM-1/2C	1/2	387	220	1	4	1430	16	11	3,360
SM-1.0CR	1	880/925	220	1	4	1430/1720	19	20	5,100
SM-1.5CR	1.5	1318/1378	220	1	4	1430/1720	24	22	6,680
SM-2.0CR	2	880/925	220	1	4	1450/1740	28	20	7,660
SM-3.0CR	3	1318/1378	220	1	4	1450/1740	28	22	9,860

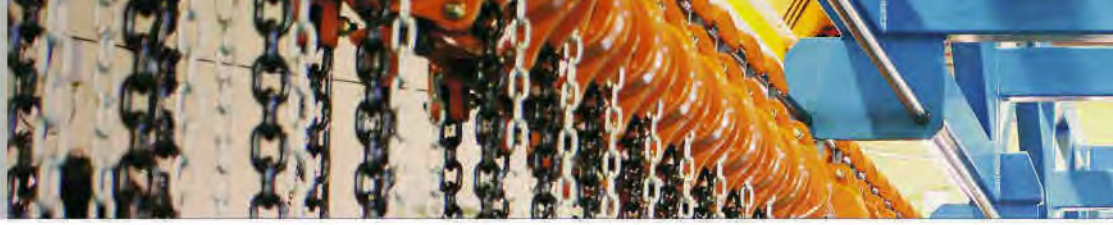

GONGJI ราคาเกียร์ทดรอบ "ก๊อง"
GONG JI Worm Gear Speed Reducer

MADE IN TAIWAN


BH


TK-A


TK-B


TK-VA


TK-VB

- สินค้าคุณภาพนำเข้าจากประเทศไต้หวัน
- มีหลายรุ่น หลายขนาด ใช้กับมอเตอร์ ขนาดแรงม้าตั้งแต่ 1/4HP – 20HP

เบอร์	อัตราทด (RATIO)	แรงม้า	ขนาดเพลา (มม.)		BH	TK-A / TK-B	TK-VA TK-VB
			เข้า	ออก			
40		1/4 HP	12	15	3,400	-	-
50	1 : 10	1/2 HP	12	17	-	3,500	3,800
60	1 : 20	1 HP	15	22	-	4,600	4,900
70	1 : 30	2 HP	18	28	-	6,000	6,500
80	1 : 40	3 HP	22	32	-	7,500	8,100
100	1 : 50	5 HP	25	38	-	12,000	13,000
120	1 : 60	7.5 HP	30	45	-	21,000	23,000
135		10 HP	35	55	-	29,500	32,000
155		15 HP	40	60	-	42,000	45,000
175		20 HP	45	65	-	56,000	59,000

เกียร์ทดรอบชนิดหน้าแปลน "ก็อง"GONG JI" รุ่น BH-MOM


BH-MOM

เบอร์	อัตราทด (RATIO)	แรงม้า	ทางเข้า	ทางออก	ราคา
60	1 : 15 1 : 30 1 : 60	1/3 HP	14 mm.	25 mm.	10,300
80		2 HP	24 mm.	35 mm.	14,600



ราคาเกียร์ทดรอบ
"BELLPONY Worm Gear Speed Reducer"

Bellpony

สินค้าราคาพิเศษ

JAPAN



PR PA PO-RU PO-RD

เบอร์	อัตราทด (RATIO)	แรงม้า	ขนาดเพลา (มม.)		PA / PR	PO-RU PO-RD
			เข้า	ออก		
9	1 : 10	1/4 HP	9	14	3,400	-
12		1/2 HP	12	17	3,500	3,800
15	1 : 15	1 HP	15	22	4,600	4,900
18	1 : 20	2 HP	18	28	6,000	6,500
22	1 : 30	3 HP	22	32	7,500	8,100
25	1 : 40	5 HP	25	38	12,000	13,000
30	1 : 50	7.5 HP	30	45	21,000	23,000
35	1 : 60	10 HP	35	55	29,500	32,000
40		15 HP	40	60	42,000	45,000
45		20 HP	45	65	56,000	59,000

Varico



VZ Horizontal Model

เกียร์ทดปรับรอบ "วาริโก้ Varico"

- สามารถปรับทดอัตราต่าง ๆ จนถึง 1 : 4

รุ่น	แรงม้า	อัตราทด	ราคา
VZ-22	3 HP	1 : 4	41,000



MAKISHINKO ราคาเกียร์ทดรอบ "ชินโกะ"
MAKISHINKO Worm Gear Speed Reducer

- สินค้านำเข้าจากญี่ปุ่น ตัวเสื้อถูกหล่อเป็นชิ้นเดียว พร้อมครีบระบายความร้อน เครื่องเดินเงียบ
- แข็งแรงทนทาน ขนาดกระทัดรัดเหมาะกับการใช้งานแม้ในพื้นที่จำกัด

ราคาพิเศษสุดๆ



SKB



SKK-U



SKK-D

เบอร์	อัตราทด (RATIO)	แรงม้า	ขนาดเพลา (มม.)		SK-B	SKK-U SKK-D
			เข้า	ออก		
50	1 : 10	1/2 HP	12	17	3,500	3,800
60		1 HP	15	22	4,600	4,900
70	1 : 20	2 HP	18	28	6,000	6,500
80	1 : 30	3 HP	22	32	7,500	8,100
100	1 : 40	5 HP	25	38	12,000	13,000
120	1 : 50	7.5 HP	30	45	21,000	23,000
135	1 : 60	10 HP	35	55	29,500	32,000
175		15 HP	45	65	56,000	59,000



รอกโซ่มือสาว "ตราช้าง Elephant Chain Block"

ELEPHANT

JAPAN

C-21

- รุ่นใหม่ล่าสุด ตัวเครื่องน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
- เหมาะสำหรับงานที่ต้องเคลื่อนย้าย
- โซ่ยกเป็นเกรดพิเศษสูงสุด Heat-Treated - Load Chain (105kgf/mm²)
- ได้การรับรอง ISO V-Class (+V)





K-II

- ตัวเครื่องแข็งแกร่ง ทนทานต่อการกัดกร่อน
- โซ่ยกเกรดพิเศษ Spacial Heat-Treated-Load Chain (90kgf/mm²) ได้รับการรับรอง ISO T-Class

รุ่น	กำลังยก (ตัน)	โซ่ยาว (เมตร)	ขนาดโซ่ (มม.)			ราคา
			โซ่ยก ⊘ (มม.) Dia x Pitch	จำนวนทบ	โซ่มือดึง ⊘ (มม.) Dia x Pitch	
C-21	1 ton	2.5	5.6 x 17	X 1	4.5 x 23.0	5,000
	1.5 ton	2.5	6.5 x 19	X 1		6,400
	2 ton	3	7.5 x 21	X 1		8,100
	3 ton	3	6.5 x 19	X 2		10,600
	5 ton	3	7.5 x 21	X 3		17,600
K-II	10 ton	3.5	9 x 27	X 4	5 x 23.5	58,000



- ขาแขวนรอก (ไม่มีโซ่) Plain Trolley P-Type



- ขาแขวนรอก (มีโซ่) Geared Trolley G-Type

ขาแขวนรอก Plain & Geared Trolley

รุ่น	ขนาด (ตัน)	ความกว้าง I-BEAM	โซ่ยาว (เมตร)	ขนาดโซ่ (มม.) Diameter x Pitch	ราคา
P-1	1 ton	75.100.125	-	-	5,400
P-2	2 ton	100.125.150	-	-	8,500
G-1	1 ton	75.100.125	2.5	6 x 26.6	9,000
G-2	2 ton	100.125.150	3	6 x 26.6	13,500
G-3.1	3 ton	100.125.150	3.0	6 x 26.6	17,400
G-5	5 ton	125.150.175	3.0	6 x 26.6	28,800
G-10	10 ton	150.175	3.0	5 x 23.6	68,500

YHM GROUP



รอกโซ่ไฟฟ้า "ตราช้าง Elephant Electric Chain Block"

ELEPHANT

JAPAN


SA


FAH-1


FAH-2


DA

2 ทิศทาง

รุ่น	Max working load (ton) น้ำหนักยก	โซ่ยาว (เมตร)	Load chain dia x pitch (mm) ขนาดโซ่	มอเตอร์ (kW)	Voltage (V) โวลท์	สายไฟของสวิทช์ยาว	ความเร็วในการยก (เมตร/นาที)	น้ำหนัก (กก.)	ราคา
SA-0.5	0.5	3	6.3x19(1)	0.45	220V	2.5M	3.5	43	64,500
SA-1S	1	3	7.1x21(1)	0.45	220V	2.5M	2.3	58	82,500
FAH-0.5	0.5	3	6.3x19(1)	0.9	380V	2.5M	7	43	55,400
FAH-1	1	3	7.1x21(1)	1.6	380V	2.5M	7.6	56	63,000
FAH-2	2	3	7.1x21(2)	1.6	380V	2.5M	3.8	64	79,800
DA-2S	2	3	11.2x34(1)	3.4	380V	2.5M	6.9	133	114,000
DA-3	3	4	9.5x28.6(2)	3.4	380V	3.5M	4.35	145	134,000
DA-5	5	4	11.2x34(2)	3.4	380V	3.5M	2.75	165	182,000


FAHM


DAM

4 ทิศทาง


รุ่น	Max working load (ton) น้ำหนักยก	โซ่ยาว (เมตร)	Load chain dia x pitch (mm) ขนาดโซ่	มอเตอร์ (kW)	Voltage (V) โวลท์	สายไฟของสวิทช์ยาว	ความเร็วในการยก (ม/นาที)	ขาแขวนรอกไฟฟ้า			น้ำหนัก (กก.)	ราคา
								Speed ความเร็วรอบ ม./นาที	motor output มอเตอร์ขาวิ่ง (kW)	I-Beam Width ไอบีมกว้าง		
FAHM-1	1	3	7.1x21(1)	1.6	380V	2.5M	7.6	20	0.4	75-125	94	118,000
FAHM-2	2	3	7.1x21(2)	1.6	380V	2.5M	3.8		0.4	75-125	117	141,000
DAM-2S	2	3	11.2x34(1)	3.4	380V	2.5M	6.9		0.4	100-150	192	174,000
DAM-3	3	4	9.5x28.6(2)	3.4	380V	3.5M	4.35		0.75	100-150	209	199,500
DAM-5	5	4	11.2x34(2)	3.4	380V	3.5M	2.75		0.75	125-175	246	280,000
DAM-10	10	4	11.2x34(4)	3.4X2	380V	3.5M	2.7		0.75X2	125-175	619	820,000



รอกโซ่มือโยก "ตราช้าง Elephant Lever Hoist"


ELEPHANT

Bull Lever Y-600

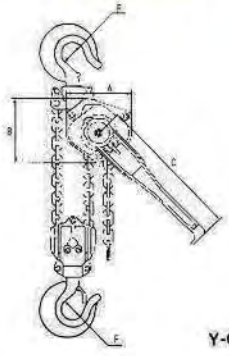







YA

- ตัวเครื่องแข็งแกร่ง ทนทาน
- โซ่เกรดพิเศษ Load Chain Grade +V (plus V) 105kgf/mm².


รุ่น	ขนาด	โซ่ยาว (เมตร)	ขนาดโซ่ (มม.)	น้ำหนัก (กก.)	ราคา
YA-80	0.8 ตัน	1.5	5.6	6.0	6,950
YA-160	1.6 ตัน	1.5	7.1	9.2	8,300
YA-320	3.2 ตัน	1.5	9	15.5	13,000
(Bull lever) Y-600	6.0 ตัน	1.5	9.5x2nu	36	37,800

ราคาเฉพาะโซ่ (ราคา/เมตร)

รุ่น	ขนาดโซ่ยก (มม.)									
	5.6	6.3	6.5	7.1	7.5	7.9	8	9	9.5	11.2
C-21	640	-	780	-	900	-	-	-	-	-
K-II	-	700	-	840	-	-	940	1,200		-
K-75	-	670	-	670	-	840	-	-	1,000	-
FAH/SA	-	1,120	-	1,200	-	-	-	-	-	-
DA	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650	2,450

รุ่น	ขนาดโซ่มือดึง (มม.)		
	4.5	5.0	6.0
C-21	300	-	-
K-II	-	360	-
K-75	-	360	460

YHM GROUP

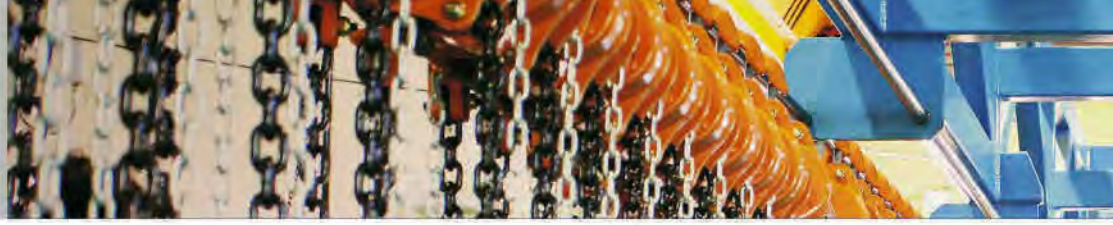

STRONG กว้านสลิงไฟฟ้า "STRONG"

MADE IN TAIWAN



DU-202




DU-205



DU-208



DU-212

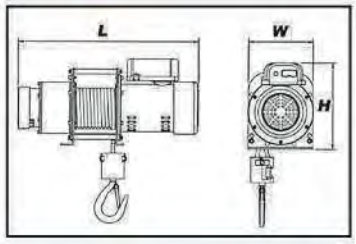

- เหมาะสำหรับงานทั่วไป ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบาติดตั้งง่าย
- ชุดเบรคและเฟืองได้รับการออกแบบใหม่ มีความทนทานสูง
- ง่ายต่อการบำรุงรักษา

รุ่น	กำลังยก (กก.)	กำลังลาก (กก.)	ความเร็ว (ม/นาที) 50Hz	ขนาดสลิง ขนาดxยาว	มอเตอร์ (แรงม้า)	ระบบไฟ (โวลท์)	ขนาดเครื่อง LxWxH	น้ำหนัก (กก.)	ราคา
DU-202	200	300	15	6มม.x30ม.	0.5	220	520x201x233	34	*26,000*
DU-205	300	500	15	7มม.x30ม.	1	220	580x201x233	38	*33,400*
DU-208	350	600	15	8มม.x30ม.	1.5	220	585x201x233	42	*34,300*
DU-212	1000	1500	12	10มม.x45ม.	3	380	1120x385x340	133	*146,580*



แม่แรงตะเข้ "มาซาดะ"
MASADA HYDRAULIC GARAGE JACKS

MASADA JACK
จากประเทศญี่ปุ่น



รุ่น	SJ-20S-3	SJ-20L-2	SJ-30H	SJ-50H
ขนาด (Ton)	2 (สั้น)	2 (ยาว)	3	5
ระยะยกต่ำสุด (mm.)	113	116	126	150
ระยะยกสูงสุด (mm.)	473	476	606	560
ความยาวคันชัก (mm.)	1044	1044	1070	1070
ช่วงชักในการยก (mm.)	360	360	480	410
ขนาด กxยxส (mm.)	350x655x150	350x920x160	325x1310x190	365x1415x200
น้ำหนักเครื่อง (Kg.)	33	45	65	85
ราคา	*12,100*	*15,000*	*26,000*	*37,500*









รุ่นอลูมิเนียม/น้ำหนักเบา/เคลื่อนย้ายสะดวก

รุ่น	SJ-15AL	SJ-20AL
ขนาด (Ton)	1.5	2
ระยะยกต่ำสุด (mm.) a	79	86
ระยะยกสูงสุด (mm.) b	379	469
ขนาดความสูง (mm.) c	130	155
ความกว้างของล้อหน้า (mm.) d	170	285
ขนาดเครื่อง กxย (mm.) e x f	242x503	320x697
ความยาวด้ามจับ (mm.)	957	1210
น้ำหนักเครื่อง (Kg.)	10.7	20.4
ราคา	*21,000*	*26,500*

YHM GROUP



แม่แรงกระปุก "MASADA JACK"

จากประเทศญี่ปุ่น






MS-5Y



MH-10



MH-50Y

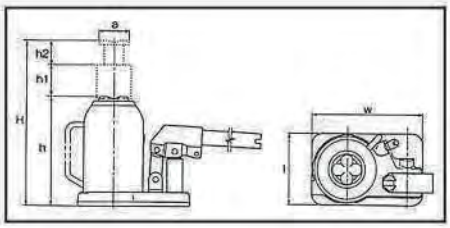

รุ่น	MS-5Y	MH-10	MH-15	MH-20	MH-30V-2	MH-50Y
ขนาด (Ton)	5	10	15	20	30	50
ระยะยกสูงต่ำสุด (mm.) h	200	240	265	270	280	305
ช่วงยก Lift (mm.) h1	120	150	165	160	160	170
ความสูงสกรูเสริมด้านบน (mm.) h2	70	80	80	-	-	-
ความสูงมากที่สุด (mm.) H	390	470	510	430	440	475
ขนาดฐาน lxW (mm.)	76x131	106x166	118x180	128x182	142x192	188x237
น้ำหนักเครื่อง (Kg.)	3.7	8.1	10.5	13.2	18.7	37
ราคา	*1,850*	*3,050*	*4,100*	*4,900*	*9,050*	*28,500*

แม่แรงกระปุกไฮดรอลิค "มาซาดะ" MASADA HYDRAULIC BOTTLE JACKS

รุ่นเตี้ย/น้ำหนักเบา/ใช้งานในพื้นที่จำกัด



MMJ-5C-2



MMJ-10



รุ่น	MMJ-5C-2	MMJ-10	MMJ-20
ขนาด (Ton)	5	10	20
ระยะยกสูงต่ำสุด (mm.) h	60	120	130
ช่วงยก Lift (mm.) h1	20	30	30
ความสูงสกรูเสริมด้านบน (mm.) h2	80	150	160
ขนาดด้ามจับ (mm.)	14x240	18x440	22x605
ขนาดฐาน lxW (mm.)	94x89	102x108	112x119
แรงทำงาน (นิวตัน)	255	274	343
ปริมาณน้ำมัน (cc.)	25	77	110
น้ำหนักเครื่อง (Kg.)	1.7	4.9	7.7
ราคา	*6,600*	*12,100*	*15,600*



แม่แรงตะเข้ "นางาซากิ จากญี่ปุ่น
Nagasaki Oil-Hydraulic jacks"

Nagasaki
จากประเทศญี่ปุ่น



รุ่น	NSG-2S
ขนาด (Ton)	2
ความยาวรวม (mm.)	1050
ความกว้างรวม (mm.)	235
ระยะยกต่ำสุด (mm.)	110
ระยะยกสูงสุด (mm.)	500
ความยาวคันชัก (mm.)	1140
ช่วงชักในการยก (mm.)	390
น้ำหนักเครื่อง (Kg.)	56
ราคา	*20,000*



PL-H500-15

รถยกสินค้า ชนิดยกสูง "โอ.พี.เค" จากประเทศญี่ปุ่น

รุ่น	PL-H500-15
กำลังยก (กก.)	500
ยกสูง (มม.)	90-1500
ขายก (กxย)	270-575 x 650 มม.
ขนาดรวม (กxยxส)	645 x 1192 x 1950 มม.
ราคา	*110,000*



YHM GROUP

Service with a Smile

Price List CATALOGUE 2020-2021

รายการราคาสินค้า 2563-2564

เครื่องมืออุตสาหกรรมอื่นๆ
Industrial Tools

KING

KIRA

WINNING

REX

Asada

SUKYOUNG



KING แท่นสว่าน "คิง" จากไต้หวัน
KING HEAVY DUTY DRILL PRESS

MADE IN TAIWAN

สว่านแท่นไฟฟ้า King สินค้าคุณภาพผลิตในไต้หวัน (made in Taiwan) เป็นสว่านแท่นที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทย เพราะยี่ห้อ King จัดจำหน่ายในไทยมานานกว่า 30 ปี จึงมั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้า ที่มีความทนทาน



- ครอบคลุมการเจาะได้หลากหลาย โดยสามารถปรับความเร็วได้ 4 – 9 ระดับ

ข้อมูลทางเทคนิค	KSD-340	KSD-34M	KSD-420	KSD-42H
ขนาดหัวจับ	3-16mm. (5/8") ธรรมดา	3-16mm. (5/8") เตเปอร์	32mm. (1.1/4") เตเปอร์	32mm. (1.1/4") เตเปอร์
ระยะห่างแกนเจาะถึงเสากลาง	165 mm.		220 mm.	
เจาะลึก สูงสุด	80 mm.		125 mm.	
แกนเตเปอร์	JT No.3	MT No.2xJT3	MT No.3xJT4	
ระยะห่างจากแกนเจาะถึงแท่นกลาง	470 mm.	560 mm.	625 mm.	775 mm.
ระยะห่างจากแกนเจาะถึงฐานล่าง	630 mm.	710 mm.	830 mm.	1,120 mm.
ขนาดแท่นกลาง	230 x 230 mm.		315 x 300 mm.	
ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)	455,875,1460,2500		130,230,275,360,475, 490,1075,1300,1940	
ขนาดมอเตอร์	(1/4HP,1/3HP มูเล่ 14MM)	(1/2HP มูเล่ 16MM)	1HP 4Pole	
ความสูงของเครื่อง	1027 mm.	1127 mm.	1372 mm.	1672 mm.
น้ำหนักเครื่อง (ไม่รวมมอเตอร์)	69kg.	75kg.	112kg.	116kg.
ราคา (ไม่รวมมอเตอร์)	*26,200*	*28,600*	*50,800*	*55,400*



แท่นต๊าป "คิง" จากไต้หวัน
CLUTCH TAPPING MACHINE

KING

MADE IN TAIWAN



KING-10



KING-13

รุ่น	ต๊าปอย่างเดียว	
	KING-10	KING-13
ขนาดต๊าป	1-10 มม.	4-13 มม.
ขนาดเตเปอร์	JT2	JT6
ความเร็วรอบ/นาที	800-1000	400-600-800
ขนาดมอเตอร์	1/4HP,1/3HP	1/2HP
ความสูง (มม.)	900	1230
น้ำหนักเครื่อง	52Kg.	90Kg.
ราคา(ไม่รวมมอเตอร์)	*42,000*	*55,800*

YHM GROUP



แท่นสว่านและแท่นต๊าป "คิร่า" จากญี่ปุ่น
KIRA DRILLING MACHINE & TAPPING MACHINE

แท่นสว่านและแท่นต๊าปจากประเทศญี่ปุ่น เครื่องเดินเงียบ ความเที่ยงตรงสูง แข็งแรง ทนทาน

MADE IN JAPAN

แท่นสว่าน "คิร่า" KIRA DRILLING MACHINE

รุ่น	KID-420
ขนาดหัวจับ	1.1/4" (32 มม.)
เจาะลึก สูงสุด	130 มม.
แกนเตเปอร์	MT No.2
ระยะห่างจากแกนเจาะถึงแท่นกลาง	470 มม.
ระยะห่างจากแกนเจาะถึงฐานล่าง	660 มม.
ขนาดแท่นกลาง	300x300 มม.
ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)	250,370,620,1400,1650,2500
ขนาดมอเตอร์	1HP
ความสูงของเครื่อง	1275 มม.
น้ำหนักเครื่อง (ไม่รวมมอเตอร์)	130 กก.
ราคา (ไม่รวมมอเตอร์)	*142,500*

KID-420



แท่นต๊าป "คิร่า" KIRA TAPPING MACHINE

รุ่น	KRT-10
ขนาดต๊าป	1-10มม. (3/16"-3/8")
ระยะแกนชัก	40 มม.
แกนเตเปอร์	JT No.1
ระยะห่างจากแกนเจาะถึงแท่นกลาง	300 มม.
ขนาดแท่นกลาง	196x196 มม.
ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)	480,850
ขนาดมอเตอร์	1/4HP
น้ำหนักเครื่อง (ไม่รวมมอเตอร์)	45 กก.
ราคา (ไม่รวมมอเตอร์)	*61,000*

KRT-10





เครื่องต๊าปเกลียวแบบไฟฟ้า "เร็กซ์"
REX PIPE THEADING MACHINE

REX
JAPAN

NP&NT50A Series 1/2"-2"

- THREADING MACHINE NT50A
  คุณภาพยอดเยี่ยมที่ขายดีที่สุด ราคาประหยัด
  และมีประสิทธิภาพสูง เชื่อถือได้

NT50A



NP50AV



- THREADING MACHINE NP50A
  เครื่องคุณภาพมีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
  พร้อมประสิทธิภาพในการทำงาน

- THREADING MACHINE NP50AV
  สามารถต๊าปเกลียวท่อได้อย่างมี
  คุณภาพ ระบบอัตโนมัติ
  ที่ทำงานได้เสร็จสิ้นครั้งเดียว

รุ่น	NT50A	NP50A	NP50AV
ประเภทของหัว	ระบบใช้มือเปิด (ธรรมดา)	ระบบใช้มือเปิด (ธรรมดา)	ระบบเปิดอัตโนมัติ (ออโต)
ขนาดต๊าปท่อ	1/2" ~ 2"	1/2" ~ 2"	1/2" ~ 2"
แรงดันไฟฟ้า	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz
มอเตอร์	1000W	1000W	1000W
ความเร็วของเครื่อง	39 รอบ/นาที	39 รอบ/นาที	39 รอบ/นาที
ขนาดเครื่อง (มม.)	600 x 440 x 408	770 x 440 x 408	770 x 440 x 408
น้ำหนัก (กก.)	48	48	48
อุปกรณ์มาตรฐาน	ฟันต๊าป (ตามขนาด) 1 ชุด น้ำมัน 1 แกลลอน	ฟันต๊าป (ตามขนาด) 1 ชุด น้ำมัน 1 แกลลอนขาตั้งเครื่อง 1 ชุด	ฟันต๊าป (ตามขนาด) 1 ชุด น้ำมัน 1 แกลลอนขาตั้งเครื่อง 1 ชุด
ราคา	*72,000*	*90,000*	*93,000*



YHM GROUP

REX เครื่องต๊าปเกลียวแบบไฟฟ้า "เร็กซ์"
REX PIPE THEADING MACHINE

JAPAN

NP80A Series 1/2"-3"

- THREADING MACHINE NP80A
  โฉมใหม่กับประสิทธิภาพในการทำงานสูง มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา

NP80AV (Auto)





NV-auto Die Head
(for 1/2"-2" pipe)
NP80AV/AVIII

NP80A
with manual die head



รุ่น	NP80A	NP80AV
ประเภทของหัว	ระบบใช้มือเปิด (ธรรมดา)	ระบบเปิดอัตโนมัติ (ออโต)
ขนาดต๊าปท่อ	1/2" ~ 3"	1/2" ~ 3"
แรงดันไฟฟ้า	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz
มอเตอร์	1000W	1000W
ความเร็วของเครื่อง	29 รอบ/นาที	29 รอบ/นาที
ขนาดเครื่อง (มม.)	690 x 490 x 423	690 x 490 x 423
น้ำหนัก (กก.)	67	67
อุปกรณ์มาตรฐาน	ฟันต๊าป (ตามขนาด) 1 ชุด น้ำมัน 1 แกลลอน, ขาตั้งเครื่อง 1 ชุด	ฟันต๊าป (ตามขนาด) 1 ชุด น้ำมัน 1 แกลลอน, ขาตั้งเครื่อง 1 ชุด
ราคา	*146,400*	*151,800*



เครื่องต๊าปเกลียวแบบไฟฟ้า "เร็กซ์"
REX PIPE THEADING MACHINE

REX
JAPAN

CN100A/N100A/150A Series

- เครื่องต๊าปเกลียวสำหรับท่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่สุด 4" - 6"
- ใช้มอเตอร์คอนเดนเซอร์ เพื่อการทำงานที่สมบูรณ์และเงียบ
- Hammer chuck ที่มีความแข็งแรงสามารถรองรับท่อที่มีขนาดใหญ่
- เลือกความเร็วได้หลายระดับ มีประสิทธิภาพส่งผลให้ทำงานได้เร็วขึ้น
- หัวต๊าปมีแรงต้านกานการตัดต่ำ เหมาะสมที่สุดสำหรับเกลียวท่อขนาดใหญ่

● THREADING MACHINE CN100A



● THREADING MACHINE N100A



● THREADING MACHINE 150A



รุ่น	CN100A	N100A	150A
ประเภทของหัว	ระบบเปิดอัตโนมัติ (ออโต)	ระบบเปิดอัตโนมัติ (ออโต)	ระบบเปิดอัตโนมัติ (ออโต)
ขนาดต๊าปท่อ	1/2" ~ 4"	1/2" ~ 4"	2.1/2" ~ 6"
แรงดันไฟฟ้า	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz
มอเตอร์	คอนเดนเซอร์ 1000W	คอนเดนเซอร์ 1000W	คอนเดนเซอร์ 750W
ความเร็วของเครื่อง	36 รอบ/นาที (1/2"~3/4") 20 รอบ/นาที (1"~2") 11 รอบ/นาที (2.1/2"~4")	43 รอบ/นาที (1/2"~3/4") 24 รอบ/นาที (1"~2") 13 รอบ/นาที (2.1/2"~4")	22 รอบ/นาที (2.1/2"~3") 7 รอบ/นาที (3.1/2"~6")
ขนาดเครื่อง (มม.)	893 x 635 x 558	873 x 635 x 558	873 x 635 x 558
น้ำหนัก (กก.)	142	123	123
อุปกรณ์มาตรฐาน	ฟันต๊าป (ตามขนาด) 1 ชุด น้ำมัน 1 แกลลอน ขาตั้งเครื่อง 1 ชุด	ฟันต๊าป (ตามขนาด) 1 ชุด น้ำมัน 1 แกลลอน ขาตั้งเครื่อง 1 ชุด	ฟันต๊าป (ตามขนาด) 1 ชุด น้ำมัน 1 แกลลอน ขาตั้งเครื่อง 1 ชุด
ราคา	*208,000*	*285,000*	*520,000*



YHM GROUP

REX

JAPAN

เครื่องต๊าปเกลียวแบบใช้มือ "เร็กซ์"
REX BABY REED TYPE RATCHET PIPE THEADER






2R4
1102R4

เป็นต๊าปมือสำหรับงานท่อ รุ่นนี้มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ให้ความมั่นใจในการทำงานสถานที่สูง หรือที่มีพื้นที่จำกัด พิสูจน์คุณภาพในการทำงานกับท่อก๊าซหรือท่อน้ำ และท่อเหล็ก โดยการเปลี่ยนเท่านั้น

รุ่น	ขนาดต๊าปท่อ	อุปกรณ์มาตรฐาน	ราคา
2R4	1/2"~1.1/4"	ฟันต๊าป (ตามขนาด) 1 ชุด	6,400

คัตเตอร์ตัดท่อทองแดง "เร็กซ์" RB TUBE CUTTER "REX"

- สำหรับตัดท่อทองแดง ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน เหมาะกับการใช้งานตัดท่อ พร้อมตลับลูกปืนที่มีคุณภาพสูง

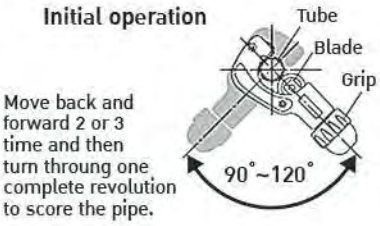









รุ่น	ขนาดตัดท่อ (มม.)	เส้นผ่าศูนย์กลางของลูกกลิ้ง (มม.)	ความยาว (มม.)	น้ำหนัก (กรัม)	ราคา
N30P	5-34	132	150	360	3,250



อุปกรณ์เสริมเครื่องต๊าปเกลียว "เร็กซ์"
REX ACCESSORIES FOR PIPE MACHINE

REX
JAPAN

ฟันต๊าปเกลียว สำหรับเครื่องต๊าปไฟฟ้า
DIE FOR PIPE MACHINE





ประเภทของเกลียว		ขนาด	เกลียว	กว้าง A (มม.)	สำหรับรุ่น	ALLOY ธรรมดา เหล็ก	SUS เหล็ก สแตนเลส	HSS (ไฮสปีด) เหล็ก สแตนเลสหนา
ท่อประปา	BSPT	1/4" ~ 3/8	-	-	N,P,NP50 N,P,NP80 N100A	4,800	-	11,000
		1/2" ~ 3/4"	14	27		4,000	5,700	11,000
		1" ~ 2"	11	20		4,000	5,700	11,000
		2.1/2" ~ 3"	11	27		4,000	5,700	11,000
		2.1/2" ~ 4"	11	20		4,000	5,700	11,000
		1/2" ~ 3/4"	14	27	100ADX	5,700	-	-
		2.1/2" ~ 4"	11	20		5,700	-	-
ท่อไฟฟ้า	NPT	1/2" ~ 3/4"	14	27	N,P,NP50 N,S,NP80 N100A	4,000	-	-
		1" ~ 2"	11.5	27		4,000	-	-
		2.1/2" ~ 3"	8	27	N,S,NP80	4,000	-	-
น็อต (เหล็กเส้น)	BSW	3/8"	16	23	N,P,NP50 N,S,NP80 N100A	2,700	-	-
		1/2"	12	23		2,700	-	-
		5/8"	11	23		2,700	-	-
		3/4"	10	23		2,700	-	-
		M 18" ~ 22"	-	-		4,000	-	-

Made in Japan

MASTA



คุ้มค่า ราคาประหยัด !

ฟันต๊าปเกลียวประปา (ต๊าปท่อสแตนเลส) "มาสต้า" MASTA

ขนาด	ชนิดเกลียว	เกลียว	กว้าง A (มม.)	สำหรับรุ่น	HSS ท่อเหล็ก ท่อสแตนเลส
1/2" ~ 3/4"	BSPT	14	27	N,P,NP50A N,S,NP80A N100A	3,500
2.1/2" ~ 3"	BSPT	11	27	N,S,NP80A	3,500

YHM GROUP



REX
JAPAN

อุปกรณ์เสริมเครื่องต๊าปเกลียว "เร็กซ์"
REX ACCESSORIES FOR PIPE MACHINE



ฟันต๊าปเกลียวใช้มือ รุ่น 2R4 BABY REED TYPE SPARE DIE

ขนาด	สำหรับต๊าป	ชนิดเกลียว	ราคา
1/2"	ท่อเหล็ก	BSPT	950
3/4"		BSPT	950
1"		BSPT	950
1.1/4"		BSPT	950



คัตเตอร์ตัดแป๊ปใช้มือ PIPE CUTTER

รุ่น	ขนาดตัดท่อ	ราคาทั้งชุด	ราคาลูกคัตเตอร์
C-2	1/8"~2"	4,600	400
C-3	1"~3"	6,700	450
C-4	2.1/2"~4"	14,500	800



ปากกาจับแป๊ปใช้มือ PIPE VICE

รุ่น	ขนาดจับท่อ	ราคา
V-0	1/8"~2"	3,100
V-1	1/8"~2.1/2"	4,450
V-2	1/8"~3.1/2"	5,750
V-3	1/8"~4.1/2"	6,200
V-4	1/8"~6"	10,200





ลูกคัตเตอร์ตัดแป๊ป CUTTER WHEEL

สำหรับรุ่น	ชนิด	ราคา
เครื่องต๊าปไฟฟ้าทุกรุ่น	ตัดท่อเหล็ก	850



น้ำมันต๊าป OIL CUTTING

รุ่น	ขนาด	ราคา
N246	4 ลิตร	1,200



เครื่องต๊าปเกลียวแบบไฟฟ้า "อาซาด้า"
ASADA THEADING MACHINE

Asada
JAPAN

เครื่องต๊าปเกลียว 3SG (AT)

- เครื่องต๊าปเกลียวคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น ได้รับความเชื่อถือมากกว่า 60 ปี
- รุ่นงานหนัก สามารถปรับความเร็วรอบได้ 3 ระดับ ด้วยชุดเกียร์คุณภาพสูง



Piset 3SG (AT)

รุ่น	3SG (AT)
ประเภทของหัว	ระบบเปิดอัตโนมัติ (ออโต)
ขนาดต๊าป	ท่อ BSPT&NPT 1/4" ~ 3" Bolt 3/8"~ 1" (10-24mm) (BSW,UNC,UNF) iso Metric
แรงดันไฟฟ้า	220V 50/60Hz
มอเตอร์	ยูนิเวอร์แซล 750W
ความเร็วของเครื่อง 3speed	12/17/14 รอบ/นาที
ขนาดเครื่อง (มม.) LxWxH	970 x 545 x 570
น้ำหนัก (กก.)	97
อุปกรณ์มาตรฐาน	ฟันต๊าป (1/2"-3/4",1-1/2",2"-3") 1 ชุด น้ำมัน 1 แกลลอน ขาตั้งเครื่อง 1 ชุด
ราคา	240,000

เครื่องต๊าปเกลียว ASTRONIC-2AT

- เครื่องต๊าปเกลียวคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น ดีไซน์เล็กลง น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก
- ได้รับการออกแบบใหม่ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กลไกการปรับแต่งที่ดีเยี่ยม ง่ายต่อการใช้งาน



Astronic 2-AT

รุ่น	ASTRONIC 2-AT
ประเภทของหัว	ระบบเปิดอัตโนมัติ (ออโต)
ขนาดต๊าป	ท่อ BSPT&NPT 1/4" ~ 2" Bolt 3/8"~ 2" (10-42mm) Conduit 16-51mm (1/2"~2")
แรงดันไฟฟ้า	220V 50/60Hz
มอเตอร์	ยูนิเวอร์แซล 700W
ความเร็วของเครื่อง	40 รอบ/นาที
ขนาดเครื่อง (มม.) LxWxH	470 x 440 x 525
น้ำหนัก (กก.)	36
อุปกรณ์มาตรฐาน	ฟันต๊าป (1/2"-3/4",1-1/2"(2")) 1 ชุด น้ำมัน 1 แกลลอน ขาตั้งเครื่อง 1 ชุด
ราคา	98,000



Asada อุปกรณ์เสริม "อาซาด้า"
ASADA THEADING MACHINE

JAPAN



รหัส	ประเภท	ชนิด		ราคา
89211	ฟันต๊าป BSPT 1/2"~3/4"	ธรรมดา	ต๊าปเกลียวท่อประปา	3,000
89227	ฟันต๊าป BSPT 1"~1.1/2"(2")	ธรรมดา		3,000
89251	ฟันต๊าป BSPT 2"~3" (Manual)	ธรรมดา		3,000
89228	ฟันต๊าป BSPT 2.1/2"~3" (Auto)	ธรรมดา		3,000
89229	ฟันต๊าป BSPT 3.1/2"~4" (Auto)	ธรรมดา		3,200
89244	ฟันต๊าป BSPT 5"~6" (Auto)	ธรรมดา		4,000
89203	ฟันต๊าป BSPT 1/2"~3/4"	HSS		8,000
89248	ฟันต๊าป BSPT 1"~2"	HSS		8,000
89142	ฟันต๊าป BSPT 2"~3" (Manual)	HSS		8,000
89249	ฟันต๊าป BSPT 2.1/2"~3" (Auto)	HSS		8,000
89100	ฟันต๊าป NPT 1/4"~3/8"	ธรรมดา	ต๊าปเกลียวท่อไฟฟ้า, ท่อคอนดูต	3,000
89011	ฟันต๊าป NPS 1"~1.1/4" (FOR PISET)	ธรรมดา		3,000
89014	ฟันต๊าป NPS 3.1/2"~4" (FOR PISET)	ธรรมดา		3,000
89149	ฟันต๊าป NPSM 1"~1.1/4" (FOR MINI-CON)	ธรรมดา		3,000
89150	ฟันต๊าป NPSM 1.1/2"~2" (FOR MINI-CON)	ธรรมดา		3,000
89151	ฟันต๊าป NPSM 2.1/2"~3" (FOR MINI-CON)	ธรรมดา		3,000
89152	ฟันต๊าป NPSM 3.1/2"~4" (FOR MINI-CON)	ธรรมดา		3,000
89021	ฟันต๊าป C 19-25	ธรรมดา		3,000
89022	ฟันต๊าป C 31-39	ธรรมดา		3,000
89023	ฟันต๊าป C 51-75	ธรรมดา		3,000
89024	ฟันต๊าป BSPS PF 1/2"~3/4"	ธรรมดา		3,000
89025	ฟันต๊าป BSPS PF 1"~1.1/4"	ธรรมดา		3,000
89027	ฟันต๊าป BSPS PF 2.1/2"~3"	ธรรมดา		3,000
89079	ฟันต๊าป BSW 5/16" W18	ธรรมดา	ต๊าปเกลียวเหล็กเส้น (น็อต)	3,000
89080	ฟันต๊าป BSW 3/8" W16	ธรรมดา		3,000
89081	ฟันต๊าป BSW 1/2" W12	ธรรมดา		3,000
89082	ฟันต๊าป BSW 5/8" W11	ธรรมดา		3,000
89083	ฟันต๊าป BSW 3/4" W10	ธรรมดา		3,000
89084	ฟันต๊าป BSW 7/8" W9	ธรรมดา		3,000
89085	ฟันต๊าป BSW 1" W8	ธรรมดา		3,000
18503	ฟันต๊าป BSW 5/16" W18	HSS		5,500
18504	ฟันต๊าป BSW 3/8" W16	HSS		5,500
18505	ฟันต๊าป BSW 1/2" W12	HSS		5,500
18507	ฟันต๊าป BSW 3/4" W10	HSS		5,500
18508	ฟันต๊าป BSW 7/8" W9	HSS		5,500



อุปกรณ์เสริม "อาซาด้า"
ASADA THEADING MACHINE

Asada
JAPAN



รหัส	ประเภท	ชนิด	ต๊าปเกลียวเหล็กเส้น (น็อต)	ราคา
18510	ฟันต๊าป BSW 1.1/8"~1.1/4" W7	HSS		10,000
18511	ฟันต๊าป BSW 1.3/8"~1.1/2" W6	HSS		10,000
89040	ฟันต๊าป UNF 1/2" NF20	ธรรมดา		2,800
89042	ฟันต๊าป UNF 5/8" NF18	ธรรมดา		2,800
89043	ฟันต๊าป UNF 3/4" NF16	ธรรมดา		2,800
89044	ฟันต๊าป UNF 7/8" NF14	ธรรมดา		2,800
89001	ฟันต๊าป Metric M8X1.25	ธรรมดา		3,000
89002	ฟันต๊าป Metric M10X1.5	ธรรมดา		3,000
89009	ฟันต๊าป Metric M24X3.0	ธรรมดา		3,000
18522	ฟันต๊าป Metric M8X1.25	HSS		6,000
18523	ฟันต๊าป Metric M10X1.5	HSS		6,000
18524	ฟันต๊าป Metric M12X1.75	HSS		6,000
18538	ฟันต๊าป Metric M14-16X2.0	HSS		6,000
18539	ฟันต๊าป Metric M18-22X2.5	HSS		6,000
18530	ฟันต๊าป Metric M24X3.0	HSS		6,000
18532	ฟันต๊าป Metric M30-33X3.5	HSS		10,000



ใบเลื่อยสายพานตัดเหล็ก



รหัส	ชนิดใบเลื่อย	รุ่น	ประเภทการตัด (ขนาด)			ราคาใบ
			ขนาดท่อเหล็ก	ท่อ สแตนเลส (ความหนา)	เหล็ก (ความหนา)	
70120	ใบเลื่อยสายพาน 8TPI (ธรรมดา)	170/170A/185/18F	-	-	10มม.~	650
70121	ใบเลื่อยสายพาน 10TPI (ธรรมดา)	170/170A/185/18F	1"~	-	8มม.~	650
70113	ใบเลื่อยสายพาน 10TPI (HSS)	170/170A/185/18F	1"~	7มม.~	8มม.~	1,600
70112	ใบเลื่อยสายพาน 24TPI (ธรรมดา)	170/170A/185/18F	1/8"~	-	~4มม.	650
70445	ใบเลื่อยสายพาน 10TPI (HSS)	222/22F	1"~	7มม.~	8มม.~	2,700
70441	ใบเลื่อยสายพาน 14TPI (ธรรมดา)	222/22F	1/2"~	-	6มม.~	950
70446	ใบเลื่อยสายพาน 14TPI (HSS)	222/22F	1/2"~	4มม.~	6มม.~	2,700
70493	ใบเลื่อยสายพาน 18TPI (HSS)	222/22F	1/2"~	2มม.~	4มม.~	2,700

YHM GROUP



WINNING เครื่องเชื่อมพีวีซี/พลาสติก "วินนิ่ง" จากญี่ปุ่น

"WINNING" Thermal Plastic Welding Equipment

JAPAN





- NT-WJ25T หากต้องการใช้ปืนเชื่อม 2 อัน ต้องซื้อสายลม, ข้อต่อ, ปลั๊กไฟ และปืนเชื่อม ต่างหาก



NT-WJ25S

- ออกแบบให้มีขนาดเล็กลงและมีน้ำหนักเบาลง ด้วยการปรับให้ W-51-A model based มาใช้กับ W-47-A model
- มีการออกแบบขนาดของเครื่องเป่าลมช่วยให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น (เปรียบเทียบกับรุ่นเก่า ทำให้เสถียรมากขึ้น)
- เปลี่ยนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสายลม ทำให้แรงดันลมตกลดลงน้อยลง มีประสิทธิภาพขึ้น ปริมาณลมเพิ่มขึ้น 10%-20%

รุ่น	NT-WJ25S	NT-WJ25T
แรงดันไฟฟ้า (V)	AC 220	AC 220
ความถี่ (Hz)	50/60	50/60
กำลังไฟสูงสุด (W)	750	1400
ปรับอุณหภูมิ oC	0 - 400	0 - 400
ปริมาณลม (ลิตร/นาที)	80	120
แรงดันลม (kPa)	20 - 40	20 - 40
ขนาดเครื่อง LxWxH (มม.)	260x190x210	260x190x210
น้ำหนัก (กก.)	9	9
อุปกรณ์มาตรฐาน	ปืนเชื่อม K-1 = 1 อัน, สายลม 3ม. = 1 เส้น ที่รองปืน = 1 อัน, หัวปืนเชื่อม = 1 อัน ไส้ปืนเชื่อม = 1 อัน, กระเป๋า = 1 ใบ	ปืนเชื่อม K-1 = 1 อัน, สายลม 3ม. = 1 เส้น ที่รองปืน = 1 อัน, หัวปืนเชื่อม = 1 อัน ไส้ปืนเชื่อม = 1 อัน, กระเป๋า = 1 ใบ
ราคา	*34,800*	*38,500*

ปืนเชื่อม K-1



ราคา 7,000

ไส้เชื่อม K-1



ราคา 1,600





เครื่องมือตรวจวัด "สักยัง"

SUKYOUNG

เครื่องล้างและตรวจสอบหัวเทียน (Spark plug cleaner & tester) SPCT-100V
ใช้กับแรงดันไฟ 220V AC ไฟ 1 เฟส 50/60 Hz. เป็นสินค้าคุณภาพ ได้รับความนิยมสูง
นำเข้าจากประเทศเกาหลี



Model	SPCT-100V
กำลังไฟ	AC 220V, Single phase 50/60Hz
แรงดันลม	About 7-10kg/cm^2
ปริมาณทรายล้าง (g)	350G
ความหยาบ	60#
ค่าวัดไฟ	15KV
ขนาดตัวเครื่อง	(W)490mm x (L) 280mm x (H)265mm
น้ำหนัก	9.3 Kg.
ราคา	*22,000*


YHM GROUP
Service with a Smile
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถนนนครอินทร์ บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี 11130
8 Moo 4, Nakhonin Rd., Bang Khun Kong, Bang Kruay, Nonthaburi 11130
Tel. : +662-459-5777 Fax. : +662-459-5778
www.yhmgroup.co.th
Makita
Makita