



AIR TOOLS

เครื่องมือลม CTC จากประเทศไทย



1

2



3

4



5

6



7

8





CT-101 150 mm Air Hammer

สก็ดลม พร้อมชุดดอกสก็ด 4 ดอก

เส้นผ่าศูนย์กลางดอกสก็ด : 3/4" (19.05มม.)
 ความยาวช่วงชัก : 1-5/8" (41มม.)
 จำนวนครั้งกระแทกต่อนาที : 4,500
 ระดับเสียง : 101 เดซิเบล
 กำลังและปริมาณลมที่ใช้ : 90 psi / 5 cfm
 ขนาดข้อต่อทางเข้า : 1/4" (NPT)



CT-107 190 mm Air Hammer

สก็ดลม พร้อมชุดเคาะสนิม

เส้นผ่าศูนย์กลางดอกสก็ด : 3/4" (19.05มม.)
 ความยาวช่วงชัก : 2-5/8" (41มม.)
 จำนวนครั้งกระแทกต่อนาที : 3,000
 ระดับเสียง : 99 เดซิเบล
 กำลังและปริมาณลมที่ใช้ : 90 psi / 5.5 cfm
 ขนาดข้อต่อทางเข้า : 1/4" (NPT)



CT-102K 190 mm Air Hammer Kit

สก็ดลม พร้อมกล่องและชุดดอกสก็ด 5 ดอก

■ ชุดเล็ก ■

เส้นผ่าศูนย์กลางดอกสก็ด : 3/4" (19.05มม.)
 ความยาวช่วงชัก : 2-5/8" (66มม.)
 จำนวนครั้งกระแทกต่อนาที : 3,000
 ระดับเสียง : 101 เดซิเบล
 กำลังและปริมาณลมที่ใช้ : 90 psi / 5.5 cfm
 ขนาดข้อต่อทางเข้า : 1/4" (NPT)



CT-106K 190 mm Air Hammer Kit

สก็ดลม พร้อมกล่องและชุดดอกสก็ด 5 ดอก

■ ชุดกลาง ■

เส้นผ่าศูนย์กลางดอกสก็ด : 3/4" (19.05มม.)
 ความยาวช่วงชัก : 2-5/8" (66มม.)
 จำนวนครั้งกระแทกต่อนาที : 3,000
 ระดับเสียง : 99 เดซิเบล
 กำลังและปริมาณลมที่ใช้ : 90 psi / 5.5 cfm
 ขนาดข้อต่อทางเข้า : 1/4" (NPT)



CT-111K 190 mm Air Hammer Kit

สก็ดลม พร้อมกล่องและชุดดอกสก็ด 5 ดอก

■ ชุดใหญ่ ■

เส้นผ่าศูนย์กลางดอกสก็ด : 3/4" (19.05มม.)
 ความยาวช่วงชัก : 3-5/8" (92มม.)
 จำนวนครั้งกระแทกต่อนาที : 3,000
 ระดับเสียง : 99 เดซิเบล
 กำลังและปริมาณลมที่ใช้ : 90 psi / 6 cfm
 ขนาดข้อต่อทางเข้า : 1/4" (NPT)



CT-1201 Jitterbug Sander

ขัดกระดาษทรายลม แบบสั่น ฐานเหลี่ยม

ขนาดฐาน : 90 x 165 มม.
 ความเร็วรอบ : 8,000 รอบต่อนาที
 ระดับเสียง : 93 เดซิเบล
 กำลังและปริมาณลมที่ใช้ : 90 psi / 6 cfm
 ขนาดข้อต่อทางเข้า : 1/4" (NPT)



CT-1202D Dust Dualaction Sander

ขัดกระดาษทรายลม แบบสั่น ฐานกลม

เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน : 5"
 ความเร็วรอบ : 6,000 รอบต่อนาที
 ระดับเสียง : 93 เดซิเบล
 กำลังและปริมาณลมที่ใช้ : 90 psi / 12 cfm
 ขนาดข้อต่อทางเข้า : 1/4" (NPT)



CT-1206S 7" Angle Sander

ขัดกระดาษทรายลม 7"

เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน : 7"
 ความเร็วรอบ : 4,500 รอบต่อนาที
 กำลังและปริมาณลมที่ใช้ : 90 psi / 6 cfm
 ขนาดข้อต่อทางเข้า : 1/4" (NPT)



CT-1209P 7" Vertical Polisher

ขัดสีลม 7"

เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน : 7"
 ความเร็วรอบ : 2,000 รอบต่อนาที
 กำลังและปริมาณลมที่ใช้ : 90 psi / 6 cfm
 ขนาดข้อต่อทางเข้า : 1/4" (NPT)



CT-2201 1/4" Mini Die Grinder

เจียรพิมพ์ 1/4"

ความเร็วรอบ : 22,000 รอบต่อนาที
 ขนาดปากจับ : 1/4"
 ระดับเสียง : 91 เดซิเบล ทางลมออก : ด้านหน้า
 กำลังและปริมาณลมที่ใช้ : 90 psi / 3.2 cfm
 ขนาดข้อต่อทางเข้า : 1/4" (NPT)



CT-2202 1/4" Die Grinder

เจียรพิมพ์ 1/4"

ความเร็วรอบ : 22,000 รอบต่อนาที
 ขนาดปากจับ : 1/4"
 ระดับเสียง : 92 เดซิเบล ทางลมออก : ด้านหลัง
 กำลังและปริมาณลมที่ใช้ : 90 psi / 3.5 cfm
 ขนาดข้อต่อทางเข้า : 1/4" (NPT)



CT-2201B Air Die Grinder

เจียรพิมพ์ พร้อมชุดหินขัดชุดเล็ก

ทั้งชุดประกอบด้วย :
 เจียรพิมพ์ รุ่น CT-2201 1 ตัว
 หินขัดรูปต่างๆ 5 อัน
 ประแจ 2 อัน



CT-2201K Air Die Grinder Kit

เจียรพิมพ์ พร้อมชุดหินขัดชุดใหญ่

ทั้งชุดประกอบด้วย :
 เจียรพิมพ์ รุ่น CT-2201 1 ตัว
 หินขัดรูปต่างๆ 10 อัน
 ประแจ 2 อัน
 ข้อต่อลม 1 อัน
 ปากจับก้านหินขัด 1 อัน
 กล่องใส่พลาสติก 1 กล่อง



CT-2202K Air Die Grinder Kit

เจียรพิมพ์ พร้อมชุดหินขัดชุดใหญ่

ทั้งชุดประกอบด้วย :
 เจียรพิมพ์ รุ่น CT-2202 1 ตัว
 หินขัดรูปต่างๆ 10 อัน
 ประแจ 2 อัน
 ข้อต่อลม 1 อัน
 ปากจับก้านหินขัด 1 อัน
 กล่องใส่พลาสติก 1 กล่อง



CT-2204K Air Die Grinder Kit

เจียรพิมพ์ แบบสายอ่อน

ความเร็วรอบ : 56,000 รอบต่อนาที
 ขนาดปากจับ : 1/8"
 ระดับเสียง : 95 เดซิเบล
 ทางลมออก : ด้านหลัง
 กำลังและปริมาณลมที่ใช้ : 90 psi / 7 cfm
 ขนาดข้อต่อทางเข้า : 1/4" (NPT)



CT-2206K Air Die Grinder Kit

เจียรพิมพ์ พร้อมชุดหินขัดชุดกลาง

ความเร็วรอบ : 25,000 รอบต่อนาที
 ขนาดปากจับ : 1/8" 1/4"
 ระดับเสียง : 88 เดซิเบล
 ทางลมออก : ด้านหลัง
 กำลังและปริมาณลมที่ใช้ : 90 psi / 3.5 cfm
 ขนาดข้อต่อทางเข้า : 1/4" (NPT)



CT-2206AK 1/4" Air Die Grinder Kit

เจียรพิมพ์ พร้อมชุดหินขัดชุดใหญ่

ทั้งชุดประกอบด้วย :
 เจียรพิมพ์ รุ่น CT-2202 1 ตัว
 หินขัดรูปต่างๆ 10 อัน
 ก้านขัดกระดาษทราย 4 อัน
 กระดาษทรายขนาดต่างๆ 12 อัน
 ประแจ 2 อัน
 ข้อต่อลม 1 อัน
 ปากจับก้านหินขัด 1 อัน
 กล่องใส่พลาสติก 1 กล่อง



CT-4201 3/8" Reversible Air Drill

ส่วนลม 3/8" ปรับซ้าย-ขวาได้

ขนาดจับดอก : 3/8"
 ความเร็วรอบ : 1,800 รอบต่อนาที
 ระดับเสียง : 86 เดซิเบล
 กำลังและปริมาณลมที่ใช้ : 90 psi / 4 cfm
 ขนาดข้อต่อทางเข้า : 1/4" (NPT)



CT-4203 3/8" Reversible Air Drill

ส่วนลม 3/8" ปรับซ้าย-ขวาได้

ขนาดจับดอก : 3/8"
 ความเร็วรอบ : 2,000 รอบต่อนาที
 ระดับเสียง : 84 เดซิเบล
 กำลังและปริมาณลมที่ใช้ : 90 psi / 4 cfm
 ขนาดข้อต่อทางเข้า : 1/4" (NPT)



CT-4204 1/2" Reversible Air Drill

ส่วนลม 1/2" ปรับซ้าย-ขวาได้


ขนาดจับดอก : 1/2"
 ความเร็วรอบ : 800 รอบต่อนาที
 ระดับเสียง : 95 เดซิเบล
 กำลังและปริมาณลมที่ใช้ : 90 psi / 4 cfm
 ขนาดข้อต่อทางเข้า : 1/4" (NPT)



CT-4205 1/2" Air Drill

ส่วนลม 1/2"

ขนาดจับดอก : 1/2"
 ความเร็วรอบ : 800 รอบต่อนาที
 ระดับเสียง : 87 เดซิเบล
 กำลังและปริมาณลมที่ใช้ : 90 psi / 4 cfm
 ขนาดข้อต่อทางเข้า : 1/4" (NPT)



CT-4207 3/8" Air Angle Drill

ส่วนลมหัวงอ 3/8"

ขนาดจับดอก : 3/8"
 ความเร็วรอบ : 18,000 รอบต่อนาที
 ระดับเสียง : 87 เดซิเบล
 กำลังและปริมาณลมที่ใช้ : 90 psi / 4 cfm
 ขนาดข้อต่อทางเข้า : 1/4" (NPT)



CT-4208 1/2" Air Angle Drill

ส่วนลม 1/2" ปรับซ้าย-ขวาได้

ขนาดจับดอก : 1/2"
 ความเร็วรอบ : 800 รอบต่อนาที
 ระดับเสียง : 80 เดซิเบล
 กำลังและปริมาณลมที่ใช้ : 90 psi / 4 cfm
 ขนาดข้อต่อทางเข้า : 1/4" (NPT)



CT-5101 Air Screwdriver

ไขควงลม ระบบลูกกระแทกเดี่ยว

- ความสามารถระดับ : 5
- ความเร็วรอบ : 8,000 รอบต่อนาที
- แรงบิดสูงสุด : 10-60 ft-lb
- กำลังและปริมาณลมที่ใช้ : 90 psi / 4 cfm
- ขนาดข้อต่อทางเข้า : 1/4" (NPT)



CT-5101K Air Screwdriver Kit

ไขควงลม พร้อมกล่องและชุดดอกไขควง

- ทั้งชุดประกอบด้วย :
- ไขควงลม รุ่น CT-5101 1 ตัว
- ดอกไขควงขนาดต่างๆ 6 ดอก
- ที่เติมน้ำมัน 1 อัน
- ตัวจ่ายน้ำมันขนาดเล็ก 1 อัน
- ข้อต่อลม 1 อัน
- กล่องใส่พลาสติก 1 กล่อง



CT-5202 1/2" Air Ratchet

ประแจลม 1/2"


- ขนาดแกน : 1/2"
- ความเร็วรอบ : 150 รอบต่อนาที
- แรงบิดสูงสุด : 5 0ft-lb
- กำลังและปริมาณลมที่ใช้ : 90 psi / 4 cfm
- ขนาดข้อต่อทางเข้า : 1/4" (NPT)



CT-5201K 1/2" Air Impact Wrench Kit & 3/8" Air Ratchet Kit

ประแจลม 3/8" พร้อมกล่องและชุดลูกบล็อก

- ขนาดแกน : 3/8"
- ความเร็วรอบ : 150 รอบต่อนาที
- แรงบิดสูงสุด : 50 ft-lb
- กำลังและปริมาณลมที่ใช้ : 90 psi / 4 cfm
- ขนาดข้อต่อทางเข้า : 1/4" (NPT)

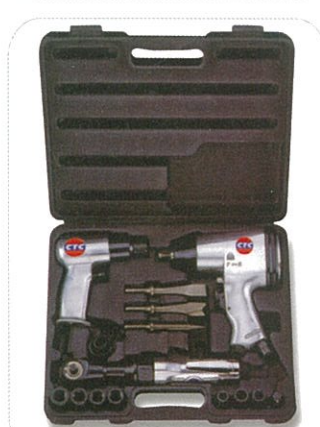

CT-5201KB 1/2" Air Impact Wrench Kit & 3/8" Ratchet Kit & 150mm Air Hammer Kit

ชุดรวมเครื่องมือลม พร้อมกล่อง

- ทั้งชุดประกอบด้วย :
- บล็อกลม รุ่น CT-504 1 ตัว
- ประแจลม รุ่น CT-5201 1 ตัว
- สัทคลม รุ่น CT-101 1 ตัว
- ลูกบล็อกขนาดต่างๆ 7 ลูก
- ข้อต่อ 3/8"(F) x 1/2"(M) 1 อัน
- ข้อต่อสปริง 1 อัน
- ดอกสกัดขนาดต่างๆ 3 ดอก
- กล่องใส่พลาสติก 1 กล่อง



CT-6201 Air Grease Gun

ปืนฉีดจารบีลม

- ขนาดบรรจุ : 450cc.
- ปริมาณลมที่ใช้ : 4cfm
- ขนาดข้อต่อทางเข้า : 1/4" (NPT)



CT-6302 3/16" Air Hydraulic Reveter

ปืนยิงรีเวทาม 3/16"

- ขนาดรีเวท : 3/16"
- ตำแหน่งโกเหนียวปืน : ด้านล่าง
- กำลังอัด : 1,980 ปอนด์
- กำลังและปริมาณลมที่ใช้ : 90 psi / 0.04 cfm
- ขนาดข้อต่อทางเข้า : 1/4" (NPT)



CT-6303 3/16" Air Hydraulic Reveter

ปืนยิงรีเวทาม 3/16"

- ขนาดรีเวท : 3/16"
- ตำแหน่งโกเหนียวปืน : ด้านบน
- กำลังอัด : 1,580 ปอนด์
- กำลังและปริมาณลมที่ใช้ : 90 psi / 0.04 cfm
- ขนาดข้อต่อทางเข้า : 1/4" (NPT)



CT-8102 4" Heavy Duty Angle Grinder

หินเจียร 4"

- ความเร็วรอบ : 11,000 รอบต่อนาที
- เส้นผ่าศูนย์กลางใบ : 4"
- กำลังและปริมาณลมที่ใช้ : 90 psi / 4.2 cfm
- ขนาดข้อต่อทางเข้า : 1/4" (NPT)



CT-8103 7" Heavy Duty Angle Grinder

หินเจียร 7"

- ความเร็วรอบ : 7,000 รอบต่อนาที
- เส้นผ่าศูนย์กลางใบ : 7"
- กำลังและปริมาณลมที่ใช้ : 90 psi / 6 cfm
- ขนาดข้อต่อทางเข้า : 3/8" (NPT)

ตัวแทนจำหน่าย :

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย :

Y.H.M. GROUP CO., LTD
บริษัท วาย เอช เอ็ม กรุ๊ป จำกัด

โทร. : 0-2629-4500-5

โทรสาร : 0-2629-2896